

# Gilson jordfräsar



**Modell 51014 3,5 Hk**

Modell 51014 är den minsta fräsen i Gilsonserien, men den klarar de flesta jobben i villaträdgården. Konstruktionen är trots det låga priset av synnerligen hög klass. Kan liksom de övriga fräsarna förses med en mängd tillbehör.



**Modell 51084 3,5 Hk**

Modell 51084 är den andra fräsen med samma motoreffekt, 3,5 hk. Som extra finess på denna maskin finns en lättmanövrerad backväxel.



**Modell 51081 5 Hk**

Den här är den populäraste Gilsonfräsen. Motorstyrkan garanterar ett snabbt och effektivt arbete även i blöt och lerig jord. Motors placering över knivrotorerna ger en låg tyngdpunkt och en perfekt balans. Försedd med back.




**Modell 51082 5 Hk**

En synnerligen kraftig och stabil jordfräs med skärrotorer och traktormönstrade stödhjul. Den är försedd med 2 växlar framåt samt back.



**Modell 51083 8 Hk**

Den här är en av marknadens mesta jordfräsar. En mångsidig, stark fräs för verkligt hårt arbete. Enspaksmanövrerad med 4 hastigheter framåt, friläge och back. Trots sin storlek är den här en välbalanserad och lättkörd jordfräs. Försedd med skärrotorer och traktormönstrade hjul.

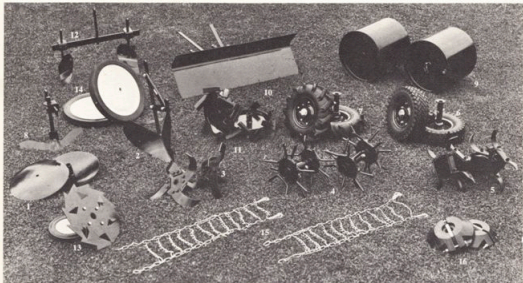

# Tillbehör

Best.nr.	Best.nr.	Bestämning	5,5 HJ/5,5 HJ/5 S1084	5 HJ/5 S1084	5 HJ/5 S1081	5 HJ/5 S1082	5 HJ/5 S1083
1	565	Skyddstallriklar	•	•	•	•	•
2	600 S	Kupningsplog	•	•	•	•	•
3	61700 SA	Kupningsplog	•	•	•	•	•
3	61700	Breddningsatts kuvrotorer 35 cm, 35 cm diam.	•	•	•	•	•
3	61705	Kuvrotorer, kompl. sats 65 cm, 33 cm diam.	•	•	•	•	•
3	61705	Breddningsatts, kuvrotorer 35 cm, 30 cm diam.	•	•	•	•	•
3	61705-1	Kuvrotorer, kompl. sats 65 cm, 30 cm diam.	•	•	•	•	•
3	61704	Breddningsatts, skärrotorer 35 cm, 35 cm diam.	•	•	•	•	•
3	61704-1	Skärrotorer kompl. sats 65 cm, 33 cm diam.	•	•	•	•	•
4	612	Fingrorotorer kompl. sats 45 cm, 32 cm diam.	•	•	•	•	•
4	614	Breddningsatts 35 cm, fingrorotorer 32 cm diam.	•	•	•	•	•
5	61724	Grävrotorer, bredd 40 cm, 35 cm diam.	•	•	•	•	•
6	603	Drivhjul, luftgummihjul 315 mm diam.	•	•	•	•	•
7	5010	Drivhjul, traktormönstrat luftgummihjul, stabiliser splendid, 350 mm diam.	•	•	•	•	•
8	61720 S	Skärkniv bredd 38 cm	•	•	•	•	•
9	61702	Vält, vikt vattenfylld ca 70 kg, bredd 80 cm	•	•	•	•	•
10	606 S	Snöblad, bredd 90 cm utan hjul	•	•	•	•	•
10	606 SA	Dito	•	•	•	•	•
10	607 S	Snöblad, bredd 90 cm med drivhjul 603	•	•	•	•	•
10	607 SA	Dito	•	•	•	•	•
11	635	Vinkelrotorer, (drag- hjul) 32 cm diam.	•	•	•	•	•
12	61710	Myllningsplog	•	•	•	•	•
13	61711	Gräskantskärare	•	•	•	•	•
14	61712	Transporthjul	•	•	•	•	•
14	5001 S	Transportvagn, fak- storlek längd 115, bredd 85, hjul 30 cm	•	•	•	•	•
15	5002	Snökedjor till 603 Snökedjor (broddade) till 603	•	•	•	•	•
15	5015	Snökedjor till 5010	•	•	•	•	•
16	5003	Hjulvikter till 603, 635 och 5010 Vikt ca. 30 kg/par	•	•	•	•	•

\* Kan användas om hjulstället borttages.

**1** Skyddstallriklar monteras utanför fräsverktyn och skär av revor, skyddar plantor och avvisar kvistar vid körning tätt intill annan växtlighet.

**2** Kupningsplog användes bl. a. till att draga upp färör vid potatissättning.

**3** Breddningsattserna ökar arbetsbredden till 100 cm och användes vid lös eller bra jord.

**4** Fingrorotorer för luckring och fräsning. Även lämpliga som dragverktyg för bogserade redskap.

**5** Grävrotorer. Komplet sats arbetsbredd 40 cm. För upphackning av mycket hård jord.

**6** Luftgummihjul med kraftigt mönstrade däck. Användes till snöblad och transportvagn.

**7** Luftgummihjul traktormönstrade med ställbar spärrvidd. Användes till snöblad, transportvagn och för drivning i jord.

**8** Skärkniv. Bredd 38 cm. För rensning av ogräs.

**9** Vält. 2 st cylindrar, som vattenfylles. För vältning av gräsmattor, gångar etc.

**10** Snöblad för snöröjning av trottoarer, gångar och planer. Användes tillsammans med luftgummihjul nr 603 eller 5010 och ev. snökedjor och hjulvikter.

Aterförsäljare:

**11** Vinkelrotorer (draghjul) ev. med hjulvikter. Lämpliga till bogserade redskap såsom kupnings- och myllningsplog.

**12** Myllningsplog. För kupning av potatis etc. Omställbar bredd.

**13** Gräskantskärare. Skär gräsmattkanterna absolut jämna.

**14** Transporthjul. Monteras utanför fräsverktyn och gör att rotorbladen ej kommer i beröring med marken vid transport till och från arbetsplatsen.

**15** Snökedjor avsedda för drivhjul.

**16** Hjulvikter. Passande till drivhjul och vinkelrotorer.

Generalagent



731 01 Köping Tel. 0221/136 70

Beställ gärna utförlig katalog över de olika Gilsonprodukterna.