


# MONODRILL-Z

## PRECISIONSSÅMASKIN

### Nyheter på 70-talets Monodrill-Z

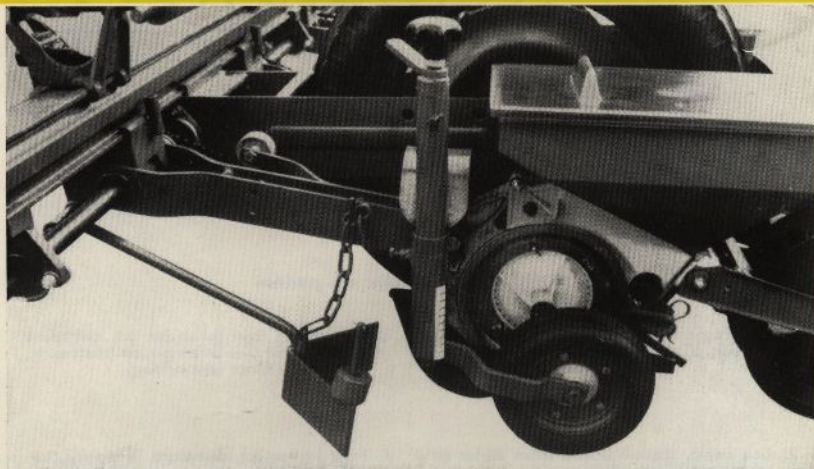

Farmflexhjulen på 70-talets MONODRILL-Z har förbättrats enl. följande:

- Kraftigare djupinställningsspindel av rörtyp med ratt och inställningsskala.
- Kraftigare fäste av ny modell, vilket gör att hjulet kan monteras på såväl höger som vänster sida om såaggregatet.
- Låsanordning för djupinställningsspindeln, så att inställt sådjup kan fastlåsas.
- Gummihjulet fastsatt med bult och mutter.
- Ny, kraftig och belastningsbar rensplög kan erhållas som extrautrustning. Den nya rensplögen, som även kan monteras på äldre maskiner med Farmflex-hjul, består av upphängningskedja, ledbart fäste samt V-formad rensplög och monteras i sitt fäste på maskinens ram.

Övriga nyheter på MONODRILL-Z (gäller oavsett om maskinen är utrustad med släpskor eller Farmflex-hjul).

#### Nytt centraldrivhjul

Centraldrivhjulet i såaggregaten har försetts med en kuggkrans av stål, som ökar dess slitstyrka och hållbarhet.

#### Halvautomatisk markörskiftare


De 8-, 9- och 12-radiga maskinerna har utrustats med halvautomatiska markörskiftare. Detta innebär att markörerna frikopplas, då maskinen befinner sig i upplyft läge. Omställning sker genom att föra ett handtag till höger resp. vänster. Då maskinen på nytt sänks, går markören automatiskt ner till önskad sida.

#### Ny tillmyllare

Den nya tillmyllaren är ensidig och kan justeras i olika vinklar för mer eller mindre tillmyllning. Den kan också belastas med vikter.

**MONODRILL-Z** för kvalitet och precision

# MONODRILL-Z

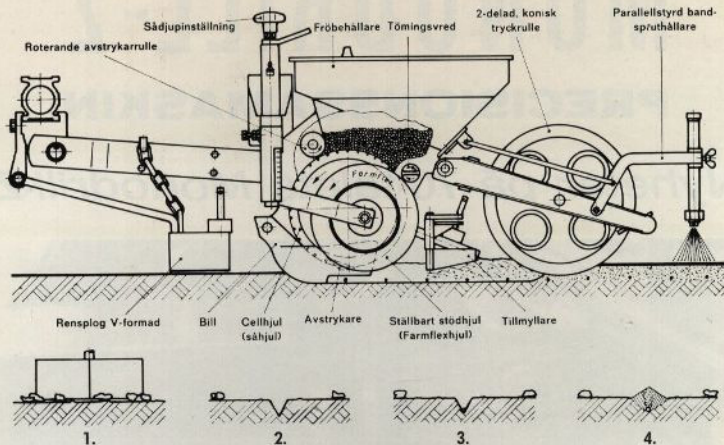

## MONODRILL-Z för kvalitet och precision

1. Rensplojen skjuter lösa stenar och jordklor åt sidan, så att dessa ej stör sädden.
2. Den smala, specialhårdade billen drillar en spetsig och kilformad fåra.
3. Den mycket låga fallhöjden och cellradens läge gör, att fröet fixeras i läge **mitt** i fåran utan rullning.
4. Fröet myllas och den stora, tvådelade, koniska tryckrullen säkrar en god tillslutning av fåran genom tilltryckning på båda sidor om fröet. Detta sker **utan** att fröet vidrörs. En lucker sektor bildas rakt ovanför fröet, vilket befämjar tillväxten.

MONODRILL-Z kan liksom tidigare erhållas med antingen släpskor eller Farmflex-hjul.

### Specifikation:

	6-rad	7-rad	8-rad	9-rad	12-rad
Total bredd, m	3,0	3,2	3,6	4,6	5,6
Total höjd, m	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Radavstånd, cm	30—50	30—50	30—50	30—50	30—50
Vikt, kg	400	440	525	580	690

Generalimportör:

Aterförsäljare:

**CANI TRADING CO AB**

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50

Örebro Tel. 019/24 05 00, 24 41 50

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I intet fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.