




*1700
Special*



**1700
Special**

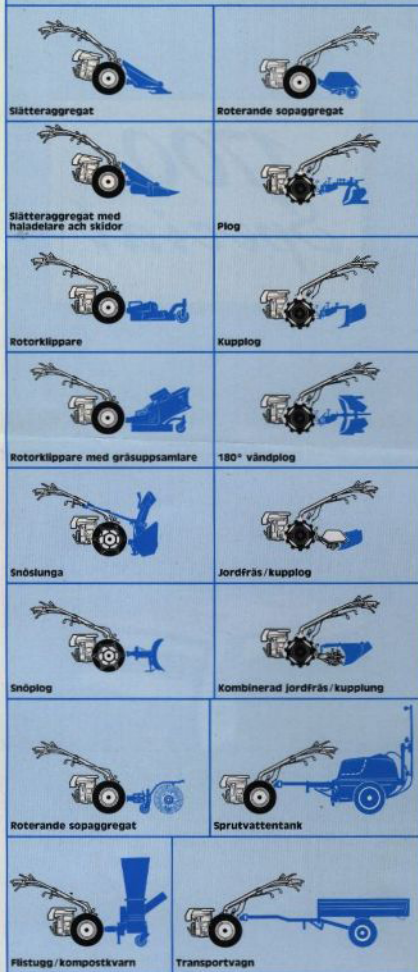

TEKNISKA
DATA

S

1700 SPECIAL

MOTOR

- MITSUBISHI GM 290 - toppventil, 8 hk (5,9 kW), 296 cm³, bensin
- INTERMOTOR 1 IM 350 - 8 hk (5,9 kW), 348 cm³, bensin
- ACME ALN 330 W - 8,2 hk (6 kW), 327 cm³, bensin
- LOMBARDINI 6 LD 400 - 8,8 hk (6,5 kW), 395 cm³, diesel

STARTSYSTEM

- Magna-pullstart (bensin), snörstart (diesel),
- Elstart som tillval (endast för 1 IM 350 och 6 LD 400)

KOPPLING

Torrkoppling, dubbellamell med reglage i styret

Tvåhjulstraktor

(med bakmonterat redskap)

- 1 = 1,3 km/t 1 back = 3,1 km/t
- 2 = 2,8 km/t
- 3 = 3,8 km/t
- 4 = 11,3 km/t

**VAXELLADA MED
AUTOMATISK
REVERSERINGS-
SVAXEL**

Sträsklipparversion

(med frontmonterat redskap - 4 fras + 1 back)

- 1 = 1,7 km/t 1 back = 3,9 km/t
- 2 = 3,7 km/t
- 3 = 4,9 km/t
- 4 = 14,7 km/t

* Med 5,0-10 däck

DIFFERENTIAL

Spak för differentialspår i styret

DRIVHJUR

N. 2 - Däck med traktormönster, storlek 4.00-10, 5.0-10, 6.5/80-12 eller 16x8.50-8 Super Terra Grip

BROMSAR

N. 2 - Mekaniska, individuellt verkande styrbrosar på bada hjulen.

KRAFTUTTAG

N. 1 - Rotationshastighet 943 rpm medurs

SÄKERHETS-
NORDINNS

Stoppar pinnaxels rotation när backen kopplas in

SNABBKOPPLINS

Medger snabbt och enkelt byte av redskap utan "bult och nyckel"

STYRE

Ställbar i höjd- och sidled, vridbart 180° får anslutning av frontmonterade redskap

DÖDMANSEREP

I handtaget. Ser föraren "total säkerhet". Motorn stannar omedelbart när den röda spaken släpps

ROTERTANDE
JORDFRÄS

75 cm, justerbar 65-55-45 cm

VIKT

135 kg med bensinmotor, hjul 5,0-10 och roterande jordfräs 75 cm

S.E.P.

FABBRICA MACCHINE AGRICOLE s.r.l.
42018 S. MARTINO IN RIO (R.E.) ITALY
TEL. (0522) 89.80.00 - TELEX 531055 SEP I
TELEFAX (0522) 89.81.56

**GRÖNYTE
MASKINER AB**

Bävervägen 13 - 352 45 Växjö
Tel. 0470-485 45 - Fax. 0470-485 55

Med förbehåll för ändring av tekniska data och utifrån