

KOCKUMS 84-35 SKOTARE



*Pålitliga, ekonomiska 84-35.
Passar både i gallring och slutavverkning.
En attraktiv arbetsplats.*


Kockums 84-35 är en idealisk kombinationsskotare som passar för alla uppdrag nu och i framtiden. 84-35 kan ta uppdrag i gallring och i slutavverkning, den är idealisk som bärare av Kockums gripskördaraggregat GSA 62. Och den kan sättas in som dragare av drivna markberedningsaggregat.

84-an är baserad på beprövade komponenter. Det ger hög driftssäkerhet, lång livslängd och högt andrahandsvärde. Den har utomordentliga terrängegenskaper och stor lastförmåga.

Hytten, som naturligtvis är rejält tippbar, ligger ergonomiskt i topp och erbjuder en attraktiv arbetsplats. Ljudnivån är mycket låg.

Kockums Skogsmaskiner

Skotare 84-35

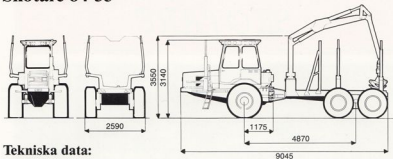

Tekniska data:

Vikt: Tjänstevikt Axeltryck utan last fram bak Marktryck med last fram bak med band	11.850 kg 6.750 kg 5.100 kg 0,71 kp/cm ² 1,26 kp/cm ² 0,56 kp/cm ²	Antal växlar Dragkraft	3 fram, 3 bak 12.500 kp (125 kN)	Elsystem: Spänning Batterikapacitet Generatortyp Antal generatorer	24 V 150 Ah Växelström 45 A 2
Lastförmåga: Bruttolast Lastarea, fast grind	10.000 kg 3,40 m ²	Bromssystem: Typ Färdbroms	2-krets, tryckluft Skivbroms på främre pinjongaxel, lamellbromsar i oljebad på bakaxel Som färdbroms	Kran: Typ Lyftkraft, bruno	Cranab 60 På 6,8 m arm med grip: 900 kp GV: 7,5H LB 0,35 6,8 meter 2-spak, stolmonterad
Arbetsbroms Parkeringsbroms			Fjäderbromsar verkannde på bakaxelns lamellbromsar	Rosator Grip Räckvidd Kranreglage	
Katastrof-broms			Verkannde på bakaxelns lamellbromsar		
Hydraulsystem: Typ			Avlastat konstanttrycksystem	Övrig utrustning: Verktygsåda med handverktyg Kassetmonterad stereoheadspelar, FM-radio Snabbkopplingar för yttre motorvärmare Dragkrok fram och bak Branddäckare 2x6 kg ABE III Fack, maskinsårspår Förberedd för montering av komradio	
Motor: Typ	Ford Diesel 6 cyl. Typ 2725 E	Hytt: Typ	Kockums säkerhetsstol, Tippbar 60° Under N80-korsvan Bostolen Viking 103 cl. Be-Ge Plato E med värmeis värme i sits och rygg		
Effekt Vridmoment Bränsletank	122 Hk (90 kW) 37 kp (363 Nm) 150 liter	Tippvinkel Ljuddiså Stel			
Hjul: Framdäck Bakdäck	23,1 x 26/14-lagers 17,5 x 25/16-lagers				
Kraftöverföring: Växellåda	Clark momentomvandlare med power-shift				

Alternativ utrustning

Hjul 22,0-25/16
Kranreglage System ERGO med armstödsmonterade 2-spakreglage
Cranab 60 Combi, räckvidd 8,4 m
Gummistige
Hydraulisk manövrerad viktgrind
Förlängd hjulbas, + 500 mm

Extra utrustning

Arbetsbelysning, vikam	Kombiaggregat värme- och kupékyllning. Kombi motor och kupévärmare. Primas 2400 inkl. 99 tim ur.
Arbetsbelysning, huvudarm	Reservhjul, samtliga dimensioner
Automatisk centralsmörjning typ ÅSSA	Skiljesöttor för delning av lastutrymme
Boggieband och störskydd	Solskyddsgardiner
Bankar och stötor för 2x2 m ved	Sprinklerutrustning, Halon
Elpump för hydrauloljautfyllning	Webasto värmare (diesel).
Frikopplingslåda, bakhjulsdrift	Winch Sepon 60-ll monterad i kranfoten



Adress:
Box 523, S-826 01 SÖDERHAMN

Tälverkaren förbehåller sig rätten till ändringar i specifikationen.
Reg.nr. 437-001

Telefon: 0270-190 00
Telex: 47338