

AGRIA

**TYP 2400
6 hk**




**den lätta universaltraktorn
för jordbearbetning - transporter - renhållning**




AGRIA

Lång och världsvid erfarenhet om 2-hjulstraktorer ligger till grund för denna moderna AGRIA-konstruktion. Maskinen har en 6 hk tvåtaktsmotor med 3 växlar framåt och 3 bakåt. Dess smidiga utformning och stora användbarhet, i förening med de tekniska finesserna, gör AGRIA 2400 lika ovärderlig för den enskilde trädgårdsodlaren som för den kommunala förvaltningens mångskiftande arbetsuppgifter.






Ännu lättare arbete — ännu högre prestation

Redan den första anblicken av AGRIA 2400 ger Er känslan av att möta en 2-hjulstraktor, som är konstruerad efter de allra senaste rönen på området. Den är inte bara kraftfull och gediget elegant, den är i varje detalj genomtänkt, praktisk och ändamålsenlig. Den låga egenvikten gör manövreringen utomordentligt lätt och bekväm, vilket är av största vikt när det gäller extraordinära krav på precision. Med det mångsidiga redskapssystemet erbjuder AGRIA 2400 alla de ekonomiska fördelar, som fordras av en modern universaltraktor.




Alla erforderliga manöverorgan finns översködligt placerade på styret, vilket är ställbart i sid- och höjdlid. Styrstängens är svängbar 180°.

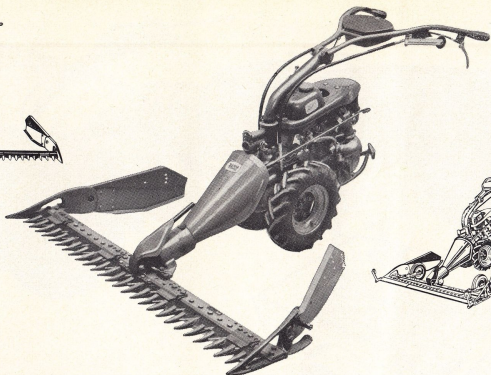




AGRIA 2400 uppfyller de högsta krav på en effektiv och driftsäker maskin för gräsklippning på alla större ytor, i parker och på idrottsplatser. Slätteraggregatet kopplas direkt på kraftuttaget och styrstängens svängs 180°. Maskinen kan utrustas med 2 olika knivbalkar för normal- eller mellansnitt med 120 eller 140 cm skärbredd.

En stabil skördeavläggare av kombinerad rör- och träkonstruktion lägger säden i jämna strängar. Vid transport på landsväg kan slättermaskinen förses med knivskydd med reflexanordning.



Cylindergräsklipparen har en roterande knivtrumma med inbyggd slirkoppling. Helt inkapslad kraftöverföring. Aggregatet kan inställas för olika klipphöjder, och rekommenderas för den skonsamma och verkligen vackra gräsklippningen. Klippbredd 32".

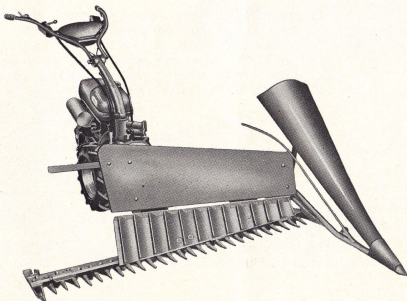


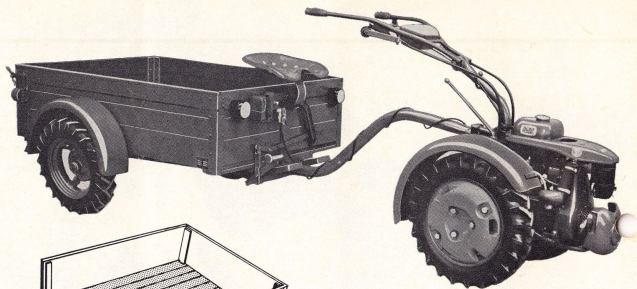


AGRIA 2400 med transportvagn — ett snabbt och säkert framkomligt transportfordon och en idealisk kombination för alla slags småtransporter. Den vanligaste 2-hjuls vagnen till AGRIA är utrustad med luftgummihjul med trumbromsar, tippbart flak och fällbara lämmar. Flakets storlek 100—180 cm. Lagstadgade belysnings- och signalanordningar kan erhållas.





Sopborstaggregatet levereras som standard med borstvalsar av blandad stål- piassavaborst, men kan även erhållas med ren stålborst eller piassavaborst. Aggregatet är kardandrivet och försett med inkapslad och ledbar kraftöverföring. Lätt inställbart åt höger och vänster. 100 cm arbetsbredd.



Snöplogen är tillverkad av kraftig plåt och försedd med 2 ställbara släptallrikar. Plogen är lätt inställbar i olika lägen och försedd med utbytbara slitskena. Arbetsbredd 120 cm.

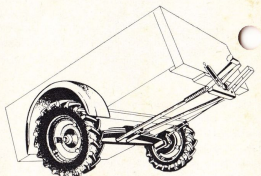


Originalvagn med fjädrande flak.

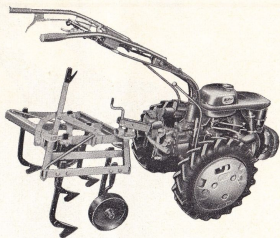



Kultivator med dubbelparallelogram.

Den 2-delade harven med 110 cm arbetsbredd är mycket lämpad för jordbearbetning på mindre arealer. Den är även ett bra komplement till jordfräsen vid beredning av såbäddar.

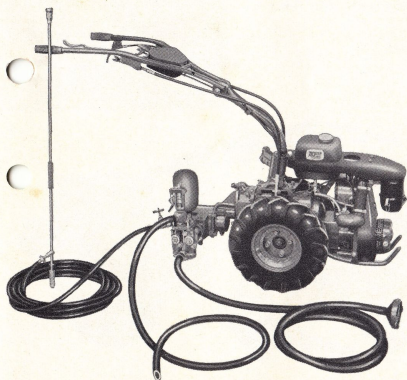




I AGRIA-systemet ingår även olika sprutkombinationer för växtskydd och skadebekämpning. Illustrationen här bredvid visar AGRIA 2400 med 2-kolvspump, som monteras fast direkt på krafttuttaget. Sprutkapacitet 18—28 lit./min. Spruttryck 40 atm.

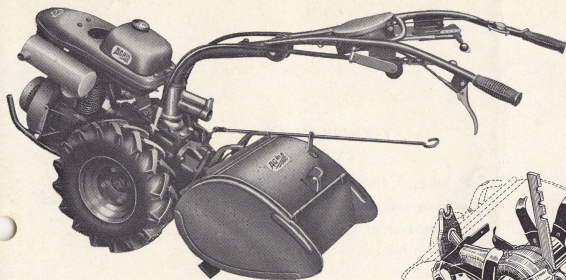


Stora krav ställs i dag på en modern 2-hjulstraktor, inte minst då det gäller jordfräsning. AGRIA 2400 uppfyller dessa krav. Maskinens olika hastigheter ger möjligheter till en effektiv jordbearbetning även i tyngre jordarter. Förutom standardbredden 50 cm kan ytterligare 5 arbetsbredder på fräsverktygen erhållas, nämligen. 28, 32, 38, 42 och 65 cm. Hackdrivverket är försett med separat växelspak för till- och frånkoppling.

Kupplogen monteras på maskinens dragstängsfäste och användes tillsammans med fräsverktygen. Ett stabilt redskap för uppkörning av potatisfåror och för kupning i odlingar med varierande radavstånd.

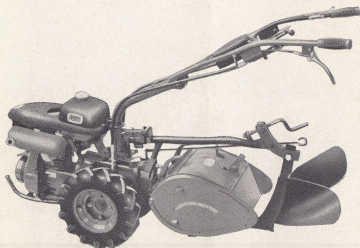

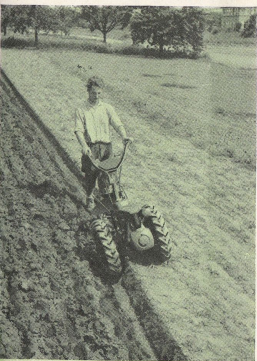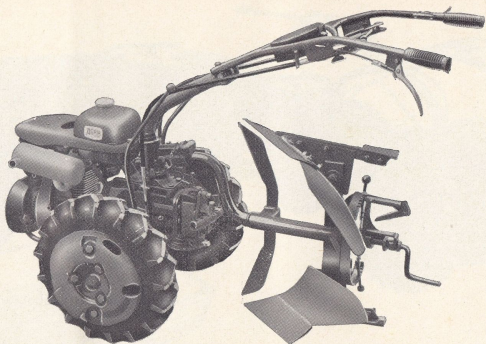

AGRIA 2400 med svängplog är särskilt lämpad för plöjning av mindre arealer. Tack vare den lätt svängbara plogkroppen kan maskinen hela tiden arbetet pågår köras i samma plogfåra både fram och tillbaka, varvid jorden alltid vändes åt samma håll. Med påkopplingsbara hjul- och frontvikter kan maskinens tyngd och avvägning ändras efter arbetets art. Under extremt svåra plöjningsförhållanden kan gummihjulen förses med speciella gripsegment, som ökar dragförmågan.

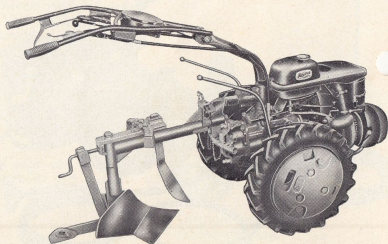


AGRIA

TEKNISKA DATA

Motor:	6 hk, luftkyld, Hirth-tvåtakts bensinmotor
Växellåda:	starkt dimensionerad 6-stegs växellåda (3 växlar fram och 3 back)
Växellådshus:	helt brottsäkert av pressad stålplåt.
Filter:	oljebads-luftfilter
Start:	magnapullstart
Föregasare:	OBA 24—26 Z
Tändsystem:	svänghjuls magnet med inbyggd tändspole
Koppling:	flerskivig torrlamellkoppling
Kraftuttag:	oberoende av hjulaxeln. Varvtal ca 860/min.
Styret:	kraftig stålrörskonstruktion, ställbart i höjd- och sidled. Svängradie 180°.
Bränsletank:	ca 4,7 liter
Spårvidd:	mellan 23,5—55 cm
Hastighet:	2,4—18 km./tim.
Mått:	största bredd (med hjulnav) 716 mm » längd (utan redskap) 1450 mm
Vikt:	ca 72 kg (utan hjul och nav).

Ändringar i konstruktion, mått och vikter förbehålles.

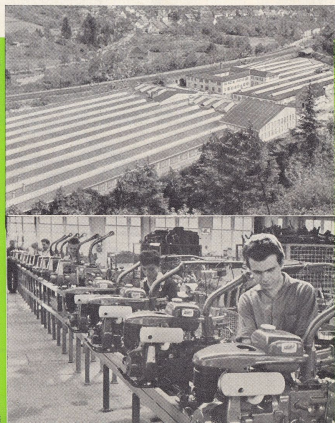

Vy över fabriken
i Möckmühl.

AGRIA monterar
på löpande band.

AGRIA-Werke — specialfabriken för exaktliknande traktorer, motorhackor och motorgräsklippare — har i sin ägo 3 olika fabriker med en sammanlagd produktionsyta av mer än 45.000 m². AGRIA-Werke upprätthåller egna försöks- och forskningsstationer och exporterar maskiner till över 80 länder. AGRIA har erhållit många höga utmärkelser som bevis för maskinernas höga kvalitet.

Närmaste återförsäljare:

AGRIA Universal Traktorer AB
STOCKHOLM
Telefon: 11 64 48 - 21 02 35