

# vreten

LANTBRUK



MADE BY FARMERS FOR FARMERS SINCE 1880

Vreten Lantbruk är vårt sortiment med säsonsprodukter, anpassade för Europas lantbrukare. Produkterna har utvecklats tillsammans med våra kunder under många år. Vi specialanpassar även våra produkter utifrån era önskemål. Hör av er till närmaste handlare för prisförslag!

Välkommen att ta en titt på vårt sortiment!



*Svenskproducerat!*



På 1880-talet var Gustaf Larsson gårdssmed på Vretens Egendom. Han hade lärt sig jobbet av fadern som var smed utanför Hjo. För att få hjälp med bl.a. sina vagnar, harvar och seldon byggde Gustaf Larssons arbetskamrater den smedja som blev grunden till Vretens Mekaniska Verkstad.

Under nästa generation utvecklades familjeföretaget och tillverkningen blev mer avancerad med bland annat egen produktion av lantbrukssmide.


I början av trettioalet fick Vreten sin första stora försäljningssuccé, en hästdragen vägskrapa. Några år senare presenterades de första snöplogarna. Efterhand tog de motordrivna traktorredskapen för jord- och skogsbruk över allt mer, för att från början av fyrtioalet vara helt dominerande.

Under sextioalet och 20 år framåt tillverkades en stor mängd stengrepar för att skeppas över till framförallt Nordamerika.

Från mitten av åttioalet och in en bit på 2000-talet var frontlastaren en viktig del i sortimentet.

Skogsvagnar, vagnar och vägsladdar är idag dom viktigaste produktområdena i företagets portfölj.

Vreten AB fokuserar hårt på att utveckla produkter som passar dagens bönder och entreprenadföretag.

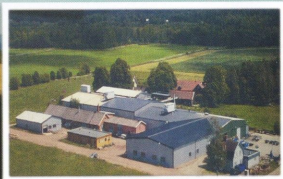

**vreten**

# Dumpersvagn DK6



Specifikation	DK6
Total längd	5,1 m
Total bredd	2,35 m
Total höjd	1,8 m
Inre flakdimension	3,6x2,2x0,55 m
Lastvolym	4,3 m <sup>3</sup>
Plåttjocklek botten/sidor	5 mm/3 mm
Vikt	1600 kg
Max lastkapacitet	6000 kg
Totalvikt med last	7600 kg
Axeltapp	70 mm
Hjul standard	400/60x15,5, 14 lager
Trumbroms	2 hjul
Tippvinkel	56°
Ledbelysning, LGF	Ja

En smidig dumpersvagn med enkel axel. Trumbroms är standard. Topp/sidohängd lucka.

Tillval	DK6
Hydraulisk entreprenadlucka	Ja
Tippbromsbegränsare	Ja
Hardox	Ja
Öppningsbar sida	Ja
Kuldrag	Ja

**vreten**

# Dumpersvagn DK8



Specifikation	DK8
Total längd	5,4 m
Total bredd	2,35 m
Total höjd	1,85 m
Inre flakdimension	4x2,2x0,55 m
Lastvolym	4,8 m <sup>3</sup>
Plåttjocklek botten/sidor	5 mm/4 mm
Vikt	2500 kg
Max lastkapacitet	8000 kg
Totalvikt med last	10500 kg
Axeltapp	70 mm
Hjul standard	400/60x15,5, 14 lager
Trumbroms	2 hjul
Tippvinkel	56°
Ledbelysning, LGF	Ja

**DK8, en dumpersvagn anpassad för våra entreprenadkunder.**

**DK8 har flyttbar boggie i 2 lägen för att passa till både grävare och traktor. 90 grader mellan flak och sidor.**

Tillval	DK8
Flyttbar boggie	Ja
Hydraulisk entreprenadlucka	Ja
Tippbromsbegränsare	Ja
Hardox	Ja
Öppningsbar sida	Ja
Broms extra axel	Ja
Kuldrag	Ja

**vreten**

# Dumpersvagn DK10



Specifikation	DK10
Total längd	5,7 m
Total bredd	2,54 m
Total höjd	1,95 m
Inre flakdimension	4,2x2,4x0,6 m
Lastvolym	6 m <sup>3</sup>
Plåttjocklek botten/sidor	5 mm/3 mm Hardox
Vikt	2950 kg
Max lastkapacitet	10000 kg
Totalvikt med last	12950 kg
Axeltapp	70 mm
Hjul standard	500/50x17, 18 lager
Trumbroms	4 st
Tippvinkel	56°
Hardox	Ja
Ledbelysning, LGF	Ja

**DK10, en rejäl tippkärra med Hardox i botten och sidor.**

**Broms på 4 hjul och 500/50x17 är standard.**

**90 grader mellan flak och sidor.**

Tillval	DK10
Hydraulisk entreprenadlucka	Ja
Tippbromsbegränsare	Ja
Öppningsbar sida	Ja
Kuldrag	Ja

**vreten**

# Dumpersvagn DK15



Specifikation	DK15
Total längd	6,7 m
Total bredd	2,58 m
Total höjd	1,83 m
Inre flakdimension	5,2x2,45x0,7 m
Lastvolym	8,9 m <sup>3</sup>
Plåttjocklek botten/sidor	6 mm/4 mm Hardox
Vikt	3400 kg
Max lastkapacitet	15000 kg
Totalvikt med last	18400 kg
Axeltapp	90 mm
Hjul standard	500/50x17, 18 lager
Trumbroms	4 st
Tippvinkel	56°
Hardox	Ja
Ledbelysning, LGF	Ja

**DK15, en rejäl dumpersvagn med Hardox i botten och sidor. Broms på 4 hjul och 500/50x17. 90 grader mellan flak och sidor.**

Tillval	DK15
Hydraulisk entreprenadlucka	Ja
Tippbromsbegränsare	Ja
Öppningsbar sida	Ja
Kuldrag	Ja

# Balvagn



Vår svensktillverkade balvagn är rejäl och är utrustad med bakre drag tillsammans med släpvagnskontakt och bromsuttag. Låda för spännband och spännbandsupprullare ingår som standard.

Specifikation	BK 13	BK 10
Max last	13000 kg	10000 kg
Flakstorlek	8,1 x 2,5 m	6,8 x 2,5 m
Längd	10 m	8,8 m
Flakhöjd	1,15 m	1,1 m
Vikt	2750 kg	2500 kg
Hjul	500/50x17 spår, 18 lager	400/60x15,5 spår, 14 lager
Broms	4st trumbroms	2st trumbroms
Bakre drag	Ja	Ja
Låda för spännband	Ja	Ja
Bromsuttag	Ja	Ja
Släpvagnskontakt	Ja	Ja
Tryckimpregnerat virke	28x120	28x120
Spännbandsupprullare	Ja	Ja

Tillval	BK13	BK10
4 mm plåtbeklädnad flak	Ja	Ja
500/50x17, 18 lager	Ingår	Ja





# Vägsladd V4





Vår 4-skäriga vägsladd passar för er som kör långa sträckor samt för hårt åtkörda vägar med tung trafik. Sladden är utrustad med hydrauliskt första skär, ramstyrning, nivåreglering och strängspridare.

Specifikation	V4-240
Rek. Vägbredd	4,5 m
Arbetsbredd	2,4 m
Längd	10 m
Totalvikt	1600 kg
Höjd till underkant ram	410 mm
Vändbara stål	Ja
Hjul	11,5x15
Hydraulisk nivåreglering	Ja
Hydrauliskt första skär	Ja
Hydraulisk lyft av strängspridare	Ja
Hydraulisk ramstyrning	Ja
Hydrauluttag	3E x 2D

Tillval	
System 2000	Ja
Elventil	Ja
Mekanisk flerspaksventil	Ja
Belysning	Ja

För er som kräver det lilla extra kan sladden utrustas med System 2000 med roterande dobbar. Skär bättre genom is och hårda ytlager och minskar dammbildning.



**vreten**

# Vägsladdar V3



**Robusta 3-skäriga sladdar för ett effektivt vägunderhåll.**

**Sladdarna jämnar ut både hålor och långsvackor.**

**Extra höga skärblad med vinklad överkant för en effektiv behandling av stora grusmängder.**

**Utrustade med hydraulisk nivåreglering samt mekanisk förinställning av arbetsdjupet.**

**Vändbara stål med standard håldelning.**

Treskärig sladd	V3-200	V3-220	V3-240
Rek. Vägbredd	3,5 m	4 m	4,5 m
Arbetsbredd	2 m	2,2 m	2,4 m
Längd	7 m	7 m	7,7 m
Totalvikt	740 kg	825 kg	900 kg
Höjd till underkant ram	310 mm	310 mm	330 mm
Vändbara stål	Ja	Ja	Ja
Hjul	6,00x9/6	6,00x9/6	6,00x9/6

**Tillval**

Hydraulisk strängspridare Ja

# Vägsladd V2



Smidiga 2-skäriga sladdar för traktorns 3-punktslyft, levereras med strängspridare. Tack vare lång ram och väl utprovade skärvinklar uppnås ett mycket bra sladdresultat. V2-220 är utrustad med vändbara stål.

V2-200



V2-220



Tvåskärig sladd	V2-200	V2-220
Rek. Vägbredd	3,5 m	4 m
Arbetsbredd	2 m	2,2 m
Längd	4,2 m	4,3 m
Totalvikt	365 kg	475 kg
Höjd till underkant ram	210 mm	210 mm
Vändbara stål	Nej	Ja

Tillval	V2-200	V2-220
Hydraulisk strängspridare	Ja	Ja



En smidig gårdsharv, perfekt för att hålla ogräset borta på gårdsplanen och på grusgångar.

Harven är utrustad med ett luftgummihjul, monterat horisontellt på höger sida, för att underlätta körning intill byggnader eller i ridhus.

3-punktsfäste är standard men går att få med andra fästen vid förfrågan.

Gårdsharv	GH2500
Bredd	2,5 m
Harvpinnar	33st x 8mm

# Cut18 grävmaskin



Vår Cut 18 för grävmaskin är ett mycket efterfrågat tillbehör. Cut 18 klipper upp till 18 cm i diameter vid 180 bars tryck. Perfekt för rensning av dikeskanter!

Energiklipp	Cut 18
Max klippdiameter	18 cm
Rek. arbetstryck	180 bar
Vikt	200 kg
Material kniv	Optim 690 QL
Maskinfäste	S40, S45, S50

**vreten**


# Redskap till grävmaskin

En rejäl och kraftig grip byggd i hardox. Finns i två varianter. En med 5 fingrar, för hantering av t.ex. ris och storbalar, samt en med 15 fingrar, perfekt för hantering av t.ex. kompost, ensilage och djupströbäddar.

Båda varianterna går att få med S40,S45,S50 fäste, samt andra varianter vid förfrågan.



	RG 5 S	RG 15 S
Bredd	135cm	135cm
Fäste	S40,S45,S50	S40,S45,S50
Antal Fingrar	5	15
Vikt*	128-140kg	133-145kg
Hardox	Ja	Ja

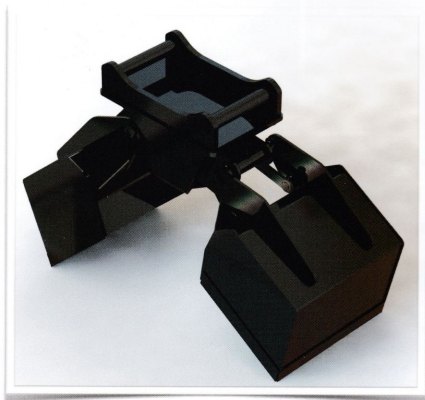

Vår gripskopa är kraftig och byggd för att tåla tuffa tag. Finns i tre storlekar, 50, 70, 100 cm bredd.

	G 50 S	G 73 S	G 100 S
Bredd	50 cm	73 cm	100 cm
Fäste	S40,S45,S50	S40,S45,S50	S40,S45,S50
Vikt*	115-125 kg	145-155 kg	175-185 kg
Volym	65 l	100 l	130 l

\*Vikt beroende på fäste

**vreten** //

# Med miljön i fokus

## Vreten Pack-Arm



Vreten Pack-Arm är framtagen för att öka effektiviteten på våra sorterergårdar.

Vreten Pack-Arm komprimerar materialet i containern snabbt och enkelt och minimerar antalet transporter, med miljö och kostnadsreducering i fokus.



Färre transporter  
Sänkta kostnader  
Skonar miljön



Broms på rullen gör att material även kan förflyttas från kortsidorna i containern.

Specifikation	Pack-Arm
Vikt	1600 kg
Längd	5,5 m
Bredd	2 m
Broms för trumma	Mekanisk

Tillval	Pack-Arm
Kamera	Ja



# **vreten**

VRETEN AB SE-541 94 SKÖVDE

Tel växel +46 (0)500-45 70 00

Fax +46 (0)500-46 65 29

[www.vreten.se](http://www.vreten.se)