

MCCULLOCH



Nya direktdrivna McCulloch 1-41



*Några vägande argument
för McCulloch motorsågar:*

kompakt konstruktion med
liggande cylinder
perfekt balans i alla arbetslägen
låg arbetsvikt
vibrationsfri
lättskötliga regler
alla väsentliga delar väl skyddade,
men lättskötliga för service
effektivt luftfilter med stor yta
— ingen risk för driftstopp genom
tilltäppning av sågspån, moss, is, snö
eller liknande
2 serviceinspektioner GRATIS
stora serier i världens ledande
motorsågfabrik ger hög kvalitet
till lågt pris

**En motorsåg
från världens ledande
motorsågfabrik**

MODELL

1-41

1141-
12

MÅNADERS
GARANTI

Generalagent:


Electrolux

AVD. MOTORSÅGAR
STOCKHOLM 18 • TEL. 54 07 40


MOTORUTSTÄLLNINGAR:

STOCKHOLM: BERGER JARLSG. 15. TEL. 25 43 45
GÖTEBORG: NYA ULLEVI. TEL. 19 71 70

Det är dessa konstruktionsfjessner
som gör McCulloch till
världens ledande motorsåg!




Liggande cylinder som gör sågen låg och kompakt i sin konstruktion. Den betyder också betydligt minskad vibration. Alla väsentliga delar sitter väl skyddade men är ur serviceynpunkt mycket lättåtkomliga.

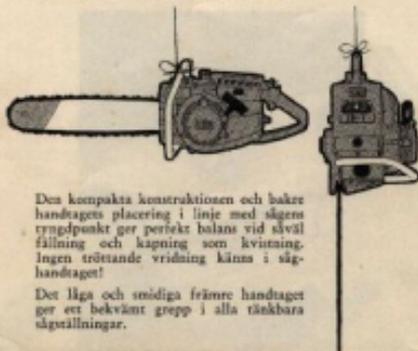

Den kompakta konstruktionen och bäst handtagets placering i linje med sågens tryckpunkt ger perfekt balans vid såväl fällning och kappning som kvistning. Ingen tröttsamt vråning känns i såghandtaget!

Det låga och smidiga främre handtaget ger ett bekvämt grepp i alla tänkbara sågställningar.

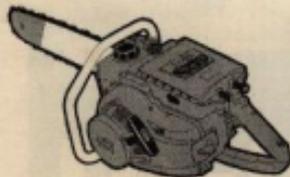

Placeringen av reglagen är en annan stor fördel på modell 1/41. Såväl kedjemörjnings- som choke- och gasreglage är placerade tätt tillsammans. Sågföraren manövrerar gasen med peklingret, och tummen når lätt såväl choke- som oljesmörjningsreglage. För att underlätta starten är choke-reglaget försedd med spår.

Med hjälp av den lättåtkomligt placerade magnapullstarten, som sågföraren manövrerar med vänster hand, startas sågen med endast ett par ryck. Genom magnapullstartens placering på vänster sida kan mycket låg stubbhöjd erhållas vid fällning.



Modell 1/41 är vid leveransen utrustad med McCullochs egen kedja, Super Pintal P-65, med delning 0,404". Erfarenheten har visat, att denna delning är den bäst lämpade för direktdrivna motorsågar. Skärstansens speciella utformning med styrflans ger mycket god stadga vid sågning, och tandens plana översida ger ordentligt »bett» vid sågningen.

McCulloch
direktdrivna modell 1-41

TEKNISKA DATA

Motor	Luftkyld, encylindrig, tvåtakt
Effekt	4,5 hk vid 6.000 varv/min
Cylindervolym	82 cm ³
Arbetsvikt	11,2 kg
Cylinderdiameter	54 mm
Slaglängd	35 mm
Svärd, standardlängd	18" (på särskild order: 12", 24")
Cylinder	Av aluminiumlegering, press- gjutet med cylinderfoder av glutförn
Kompressionsförhållande ..	6,25:1
Frikopplingsvarvtal/min ..	ca 2.500
Kedjeffastighet	12 m/sek
Förgasare	Tillotsen membranförgasare möjliggör sågning i alla lägen utan omställning av svärdet
Bränsleblandning	1 liter olja till 16 liter bensin
Bränsletankens rymd	1,1 liter
Vevstaklager	Nålager
Vevaxellager	På svänghjulsidan: Kullager På kopplingsidan: Nålager
Startapparat	Magnapullstart, placerad på vänster sida
Koppling	Av centrifugaltyp
Kedjemörjning	Manuell oljepump
Tillverkare: McCulloch Corporation, U.S.A.	

Rätt till ändring av tekniska specifikationer förbehålles.

Generalagent:

Electrolux

AVD. MOTORSÅGAR

Box 18030

Stockholm 18

ATERFORSÄLJARE: