



1963 års arbetsriktiga motorsågar

McCULLOCH


- *kompakt*
- *välbalanserad*
- *vibrationsfri*



McCULLOCH
Electrolux
MOTORSÅGAR

Välj

McCULLOCH

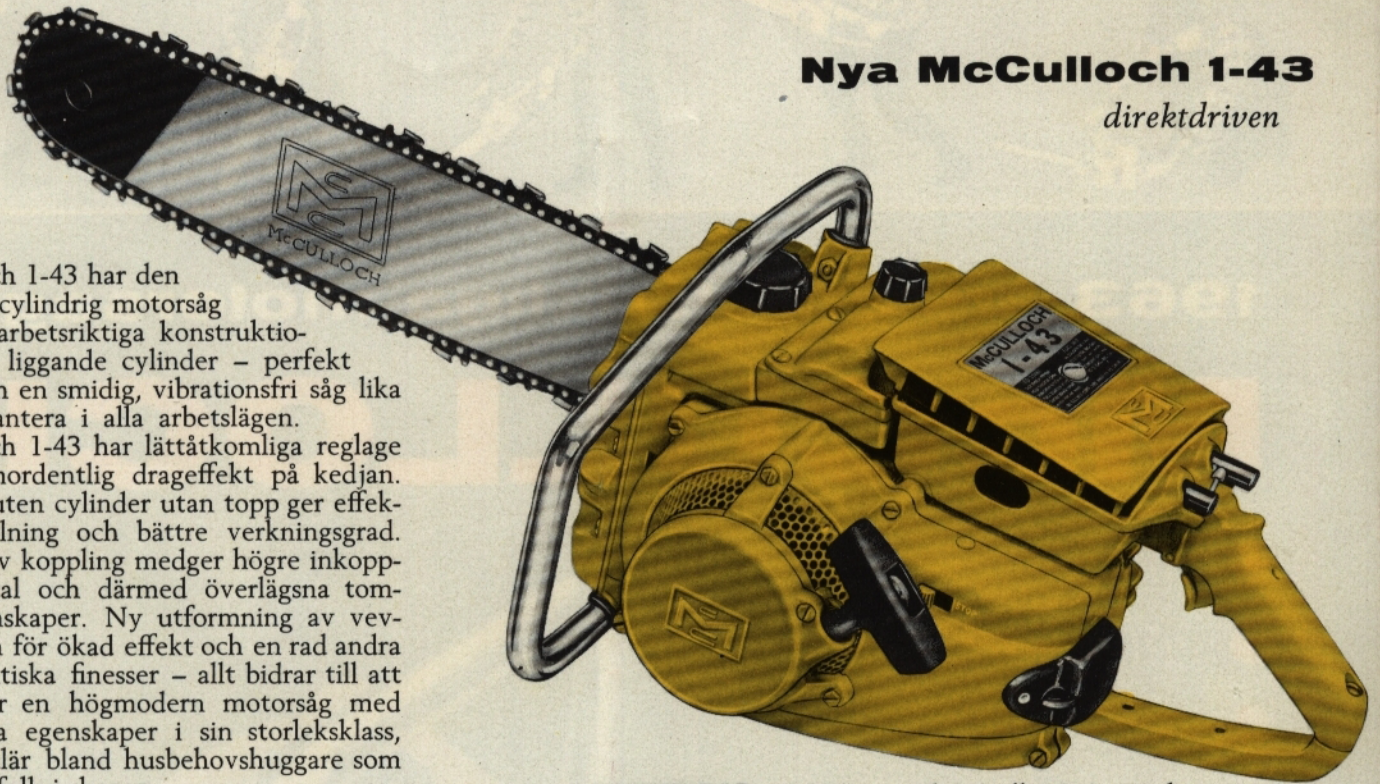


Nya McCulloch 1-43

direkt driven


McCulloch 1-43 har den för en 1-cylindrig motorsåg idealiskt arbetsriktiga konstruktionen med liggande cylinder – perfekt balans och en smidig, vibrationsfri såg lika lätt att hantera i alla arbetslägen. McCulloch 1-43 har lättåtkomliga reglage och utomordentlig drageffekt på kedjan. Ny helgjuten cylinder utan topp ger effektivare kylning och bättre verkningsgrad. Ny typ av koppling medger högre inkopplingsvarvtal och därmed överlägsna tomgångsegenskaper. Ny utformning av vevhusbotten för ökad effekt och en rad andra nya, praktiska finesser – allt bidrar till att 1-43:an är en högmodern motorsåg med överlägsna egenskaper i sin storleksklass, lika populär bland husbehovshuggare som hos yrkesfolk i skogen.

RIKTPRIS: 1.175:- med 16" eller 18" svärd och McCulloch SL-kedja (exkl. oms)




Perfekt balans i alla arbetslägen

Kolven i den liggande cylindern arbetar i samma riktning som kedjan – perfekt balans och inga påfrestande vibrationer som tröttrar i armar o. handleder.



Lätthanterlig

Främre handtaget är av låg-stubbtyp (på 1-53 plastöverdrag) och bakre handtaget (på 1-53 gummiisolerat) är försett med märkstag – idealisk avvägning och fasta, bekväma grepp i alla arbetsställningar.




Högeffektiva kolringar

Smidiga, tunna kompressionsringar av starkt och spänstigt fjäderstål för bästa tätning, hög kompression, minskad friktion och lång livslängd.




Bättre filterverkan

Sågsåp, smuts och damm fångas upp av McCullochs högeffektiva luft- och bränslefilter – fuktighetsbeständiga och lätta att rengöra. McCullochs filter-system betyder att endast rent bränsle når förgasaren och garanterar toppprestation under alla arbetsförhållanden.



Starkare motor


McCulloch gasmatningssystem med bladventiler, hos 1-53 kombinerat med 3-portsystem, tillåter maximal fyllning av bränsle och luft i vevhus och cylinder – mer kraft per cm³ och topp-effekt i varje arbetslag.



Lättåtkomliga reglage

Alla reglage är bekvämt inom räckhåll för fingerlätt manövrering – sågen är helt under kontroll i alla arbetslägen. Start-apparat av magnapullyp – enkel, slitstark konstruktion garanterar lätt och säker start i alla väder.

McCulloch BP-1

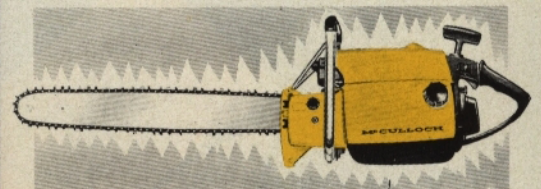


- helt ny revolutionerande sågmodell

McCulloch-serien toppas av den i alla avseenden revolutionerande, nya motorsågen BP-1 – »BALANCED PISTON» – en starkare, tystare och lättare såg.

Kompressormatad med motbalanserad «extra»-kolv – automatisk kedjeslipning under gång – automatisk kedjesmörjning – helt nytt tändsystem – helt nytt bränslesystem – Auto-Mac-svärd med smörjkanaler och inbyggt noshjul – Auto-Mac-kedja med vertikala skärtänder – helt vibrationsfri och med perfekt balans. Nettovikten är endast 6,8 kg och med 16" svärd och kedja endast 8,6 kg. Effekt 8 hk. Begär specialprospekt på nya McCulloch BP-1 – den mest fantastiska motorsåg som någonsin skapats.

- kompakt - välbalanserad - vibrationsfri

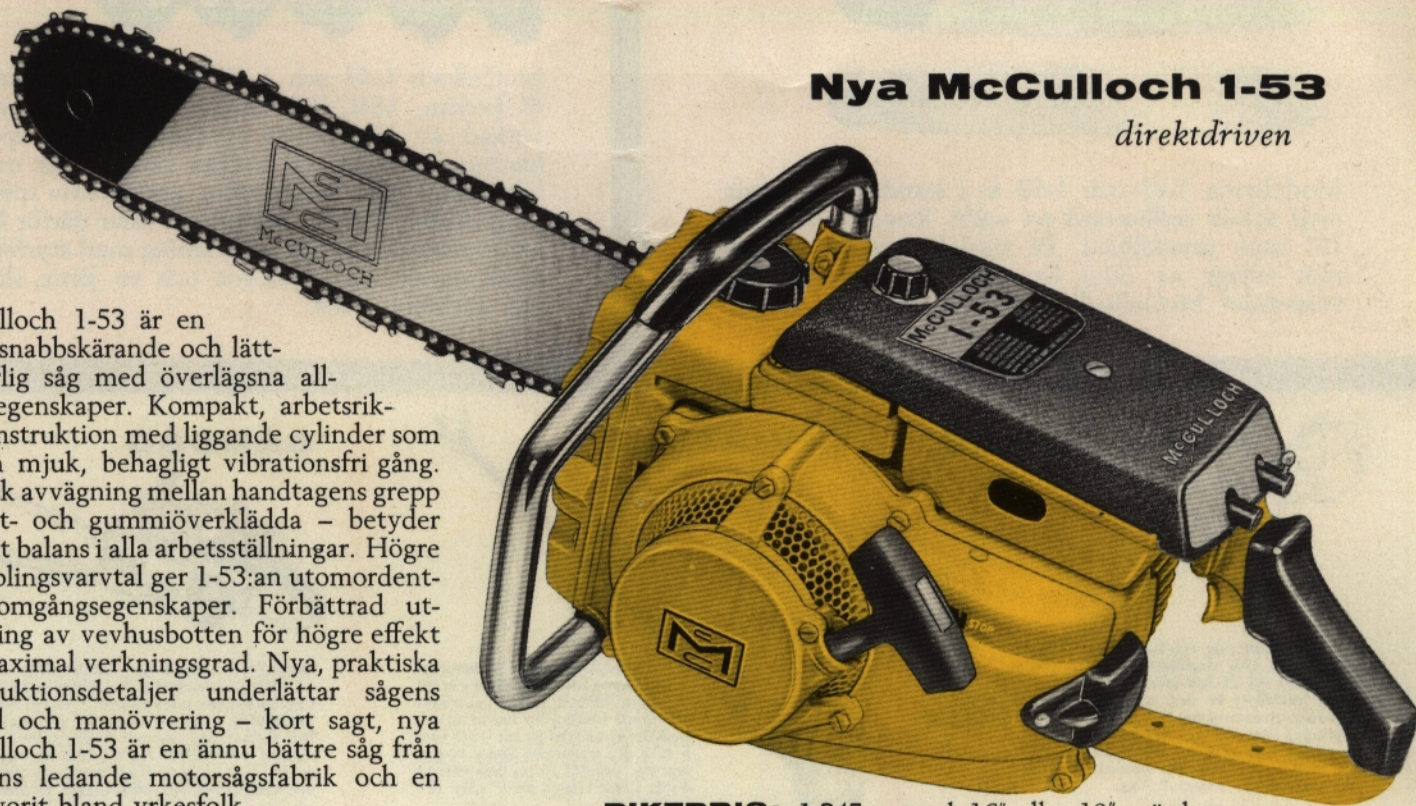

Nya McCulloch 1-53

direktdriven

McCulloch 1-53 är en stark, snabbskärande och lätthanterlig såg med överlägsna all-roundegenskaper. Kompakt, arbetsriktig konstruktion med liggande cylinder som ger en mjuk, behagligt vibrationsfri gång. Idealisk avvägning mellan handtagens grepp - plast- och gummiöverklädda - betyder perfekt balans i alla arbetsställningar. Högre inkopplingsvarvtal ger 1-53:an utomordentliga tomgångsegenskaper. Förbättrad utformning av vevhusbotten för högre effekt och maximal verkningsgrad. Nya, praktiska konstruktionsdetaljer underlättar sågens skötsel och manövrering - kort sagt, nya McCulloch 1-53 är en ännu bättre såg från världens ledande motorsågsfabrik och en storfavorit bland yrkesfolk.

RIKTPRIS: 1.345,- med 16" eller 18" svärd (exkl. oms) och McCulloch SL-kedja

TEKNISKA DATA FÖR McCULLOCH 1-43 och 1-53

	1-43	1-53	1-43	1-53
Motor	1-cylindrig, luftkyld, 2-takt, m. liggande cylinder		Högpessgjuten aluminiumlegering; sammangjuten med cylindern	
Varvtal/min	6000	7000	Hejarsmitt stål SAE 1050 induktionshärdat och slipat	Hejarsmitt stål SAE 8620 sätthärdat, härdat och slipat
Effekt	4,5 hk	7 hk	Hejarsmitt stål SAE 8620, sätthärdat och slipat samt tillverkat enligt en speciell metod som garanterar exakt passning utan skevning i vevstake och överfall	
Cylinder	Pressgjuten aluminiumleg. m. cyl.-foder av gjutjärn			
Cylindervolym	80,3 cm ³	86,9 cm ³		
Cylinderdiameter	54 mm	54 mm		
Slaglängd	35 mm	38 mm		
Kompressionsförhållande	6:1	6,25:1		
Frikopplingsvarvtal/min	2800	2800		
Kedjehastighet	15 m/sek vid 6000 v/min	17,5 m/sek vid 7000 v/min		
Svärd	Standard: 16" eller 18" solida stellitsvärd På beställning: trissvärd Speed-Tip 18"			
Kedja	McCulloch Silver Link (SL) 0,404"			
Vikt (utan svärd o. kedja)	8,4 kg	9,0 kg		
Arbetsvikt (m. 16" svärd o. kedja samt 0,5 kg bränsle)	10,8 kg	11,3 kg		
Förgasare	Spec. membranförgasare som möjliggör sågning i alla lägen utan omställning av svärdet			
Inloppsventil för vevhus	Bladventiltyp	Bladventiltyp och 3-partsystem		
Bränsle	Regular bensin			
Bränsleblandning	1 liter olja till 16 liter bensin = 6,25 %			
Bränsletankens rymd	1,5 liter	1,5 liter		
Bränslepump	Membran av åldringsbeständigt och speciellt värmebeständigt material			
Bränslefilter	Av filt i »Pic-up»-ledningen för ren, vattenfri bränsletillförsel			
Luftfilter	Extra effektivt, platt »flock-screen»-filter med gummiskoning			
Trottel	Fjärilsventiltyp			
Startapparat	Magnapullstart på vänster sida			
Koppling	Automatisk centrifugalkoppl. med fyra metallskor			
Kedjesmörjning	Manuell oljepump			
Kedjeoljetankens rymd	0,4 liter	0,4 liter		
Svänghjul	Högpessgjuten aluminiumlegering med ingjutna magneter, stålnav			
Vevhus				
Vevaxel				
Vevstake				
Vevaxellager på svänghjulssidan	Kullager	Kullager		
Kopplingssidan	Nållager	Kullager		
Vevstakslager	24 nållurar	24 nållurar		
Vevtappslager	Bronsbusning	2 nållager		
Kolv	Högpessgjuten aluminiumlegering	Permanentpressgjuten aluminiumlegering		
Kolvringar	2 kompressionsringar för effektiv tätning, låg friktion och lång livslängd	2 kompressionsringar - den övre förkromad - för effektiv tätning, låg friktion o. lång livslängd		
Magnetapparat	Specialkonstruerad McCulloch högsämningsmagnetapparat, vattentätt inkapslad			
Tändspolens placering	Utanpå svänghjulet - effektivt fläktkyld			
Tändinställning	Grundinställning 25° f. ö. d.			
Tändstift	Champion J-8-J			
Tändstiftets elektrodavstånd	0,6 mm	0,6 mm		
Ljuddämpare	Skorstenstyp	Gnistsläckartyp		
Handtag	Främre: av lågstubbetyt	Främre: av lågstubbetyt med plastöverdraget grepp		
	Bakre: med markstag	Bakre: gummiklätt med markstag		
Tillbehörsaggregat	Motorenheterna kan anslutas till: McCulloch buskröjare RS-25 A/d McCulloch kvistkap Roto-Bit McCulloch svärdsbåge Paddle Bow			

Rätt till ändring av specifikationer och tekniska data förbehålles.

Nya McCulloch-svärd - med eller utan trissa



Modellerna 1-43 och 1-53 är i standard utrustade med solida stellitsvärd av valfri längd - 16" eller 18" utan prisskillnad. På särskild beställning och mot tillägg av 30:- kan sågarna levereras med trissvärdet McCulloch Speed-Tip 18".

Nya McCulloch Pintail-kedjan «SL»



McCulloch 1-43 och 1-53 levereras med den nya SL-kedjan, «SILVER LINK», av lågprofiltyp tillverkad av högklassigt specialstål enligt speciella härdningsmetoder. SL-kedjan skär snabbt och stabilt även i hårt, fruset virke, ger effektiv spårrensning, håller skärpan bättre och varar därför längre. Skärtandens speciella utformning med styrfena ger bästa stadga vid sågningen och en jämn, slät såg-yta. Delning 0,404".



BUSKRÖJARE

McCulloch motorsåg och buskröjaren RS 25-A (för växeldrivna modeller) eller RS 25-A/d (för direkt-drivna modeller) är den idealiska «sät-runt-utrustningen» för såväl avverkning som röjning. Röjaren är ett säkert och effektivt arbetsredskap med en rad praktiska finesser. Vikt utan motor endast 6,5 kg.

Riktpris: 670:-
(sep. exkl. oms)



KVISTKAP

McCullochs nya kvistningsaggregat «Rota-Bit Pruner» är ett 1-mans, bärbart, snabbt och säkert arbetande verktyg för kvistning och beskärning av träd på rot - när nära 5 m upp i trädet och klarar av grenar med upp till 10 cm diameter på 4 sek. Finns i längd om 6' eller 12'.

Riktpris: 6' 995:-
(sep. exkl. oms) 12' 1.245:-



BÅGSÅG

McCullochs svärdsbåge «Paddle Bow» är en idealisk utrustning för fällning och kapning av klenare dimensioner, t ex vid massaveds-avverkning. Dubbelt markstöd på bågen medger bekväm kapning i stående ställning, hindrar mark-sågning och hjälper till att bära upp aggregatets tyngd. Vikt endast 1,6 kg, passar samtliga direkt- och växeldrivna McCulloch-sågar. Kedjelängd 68"

Riktpris: 265:- separat
(exkl. oms) 395:- komplett med 68" kedja

Begär specialprospekt för buskröjare, kvistkap och bågsåg, passande McCulloch-modellerna.

McCULLOCH

● Electrolux Sägkonto

Låt McCulloch-sågen betala sig själv! Med en mindre handpenning och återstoden fördelad på 6, 12 och 18 månader kommer Er McCulloch faktiskt att betala sig själv och ändå hjälpa Er till bättre förtjänster. Fråga närmaste återförsäljare om de förmånliga villkoren på Electrolux Sägkonto.

● McCulloch/Electrolux garanti

Det ligger trygghet i samarbetet McCulloch/Electrolux - två världsföretag med resurser och med ansvar inför kunden. Dessutom gäller för varje fabriksny McCulloch-såg särskilda garantibestämmelser mot material- och fabriktionsfel. Garantibevis återfinns i McCulloch serviceblock som medföljer vid leverans.

● McCulloch/Electrolux-service

McCulloch motorsågar tillhandahålls via ett över hela landet väl utbyggt nät av återförsäljare med bästa serviceresurser - snabb och sakkunnig hjälp vid behov av reparations- eller reservdelsservice. Med varje McCulloch-såg levereras ett Serviceblock med rätt till Kostnadsfri Leveransservice.

Electrolux har genom sin Brommafabriken mer än 50-årig erfarenhet av konstruktion och tillverkning av 2-taktsmotorerna Archimedes och Penta. 6 servicetränade inspektörer hjälper återförsäljarna att betjäna varje McCulloch-ägare på bästa sätt.

»Världens bästa motorsågar« - från världens största motorsågsfabrik



McCulloch-fabriken i Los Angeles, USA

McCulloch motorsågar konstrueras och tillverkas i Los Angeles, USA, där fabriken disponerar ett jätteområde på mer än 60 tunnland - enligt officiellt kontrollerade uppgifter är McCulloch världens största tillverkare av motorsågar.

Liksom åtskilliga andra amerikanska företag har McCulloch-bolaget förlagt en sammansättningsfabrik i Europa för att vara bättre rustade för handelsmarknaderna EEC och EFTA. McCullochs fabrik ligger i staden Mechelen i Belgien.



Sammansättningsfabriken i Belgien

Generalagent:

Electrolux

Avd. Motorsågar - Stockholm 18

Reservdels- och leveransavd.:

AB Electrolux, Brommafabriken, Sundbyberg

Serviceavd.: AB Electrolux, Fittja Industriområde, Fack, Vårby

Återförsäljare: