


McCULLOCH

MAC 2-10

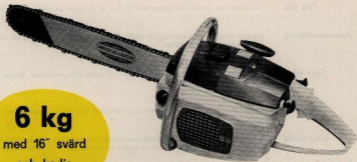

6 kg

med 16" svärd
och kedja

McCulloch MAC 2-10 är en verkligt kvalificerad lättviktsåg — en motorsåg med all den kraft, skärkapacitet, arbetsriktiga utformning och driftsäkerhet, som krävs i hårt skogsarbete. Det är ingen "kopia" av någon annan lättviktsåg eller "bantad" version av någon tidigare modell, utan en motorsåg av McCulloch-kvalitet med mer än 30 % färre antal delar — en produkt av ett nytt konstruktionstänkande.

- ★ direktdriven med liggande cylinder
- ★ rätstark motor med högeffektiv vändspolning
- ★ bormingsbar gjutjärscylinder utan toppblock
- ★ hejarsmidå vevaxel och vevstake
- ★ precisionstillverkade kul- och nållager genomgående
- ★ helt inkapslad membranförgasare, snö- och smutssäkra filter
- ★ startpump för snabbstart i alla väder
- ★ stora tankvolymen och bästa bränsleekonomi — mer effektiv sågning per påfyllning
- ★ justerbar automatisk kedjemörjning plus handpump för extraolja
- ★ snabbkärnande, stark och smidig McCulloch-kedja med ny typ av delning
- ★ spärrat drivhjul för bästa kedjeffekt och minsta slitage
- ★ perfekt balanserad med arbetsriktig utformning av handtag och reglage
- ★ hårdtestad, även av svenska yrkesuggare, för all slags avverkning
- ★ med McCulloch-kvalitet och McCulloch-garanti

RIKTPRIS:

exkl. oms.

Kr 1.195:-

med 16" svärd och kedja

... den mest moderna motorsåg som någonsin byggts!

McCULLOCH MAC 2-10



Studera dessa tekniska uppgifter, men se också på sågen, lyft den och provkör — det är bästa sättet att övertyga Er själv om dess överlägsna prestanda och varför Ni bör äga den!

- Låg vikt** Mer arbete med mindre ansträngning. MAC 2-10 är 25 % lättare än jämförbar "lättsåg".
- Automatsmörjning** Justerbar för ständigt rätt oljemängd till kedja, svärd och drivhjul. Dessutom manuell oljepump för extra-olja vid specielltillfällen.
- Färre delar** Mer än 30 % färre antal delar i MAC 2-10 än i de flesta andra motorsågar. Enklare underhåll, lägre vikt och färre problem.
- Startpump** Erstatar choke-systemet. Snabbt och lätt start vid varje tillfälle, oavsett temperatur och väder.
- Lång körtid** Stora tankvolym och låg bränsleförbrukning tack vare högeffektivt vändspolningssystem betyder mer sågningsarbete och mindre spiltid för påfyllningar — 45 à 50 min./per tank.
- Formgivning** Eleganta, kompakta, inkapslad — inga yttre ledningar, reglage eller andra detaljer som fastnar i och hindrar vid kvietsning.
- Arbetsriktig** Liggande cylinder för minsta vibrationer, perfekt balans i alla arbetslägen, skjutkontakt för släckning/kortslutning och högerhand-start för bekväm och säker hantering.

TEKNISKA DATA

Motor	1-cyl., luftkyld 2-takt	Drivhjul	McCulloch MAC 10
Cylindervolym	54,1 cm ³	Svärd	McCulloch 16"
Cylinderdiameter	44,5 mm	Kedja	McCulloch SM 57
Slaglängd	34,9 mm	Kedjedelning	0,354"
Kompression	7:1	Kedjehastighet	17 m/sek.
Lager	Kul- och nållager	Bränsletank	5,5 dl
Arbetsvarv	7.000 v/min.	Kedjeoljetank	3,0 dl
Inkoppl.varv	2.700 v/min.	Vikt (tom)	6 kg m. 16" svärd o. kedja

GENERALAGENT FOR McCULLOCH CORPORATION

G. S. ARPH

STRANDVAGEN 57 - STOCKHOLM NO

FÖRSÄLN.AVD.
02 01 80

ÖRDRS.AVD.
03 08 00

RESERVDELS.AVD.
03 08 70

SERVICE.AVD.
07 30 00

ÅTERFÖRSÄLJARE: