


HIAB 011

*Liten i formatet, men stor i lyftet. Med en HIAB 011
blir din bil en komplett lättlastare.*

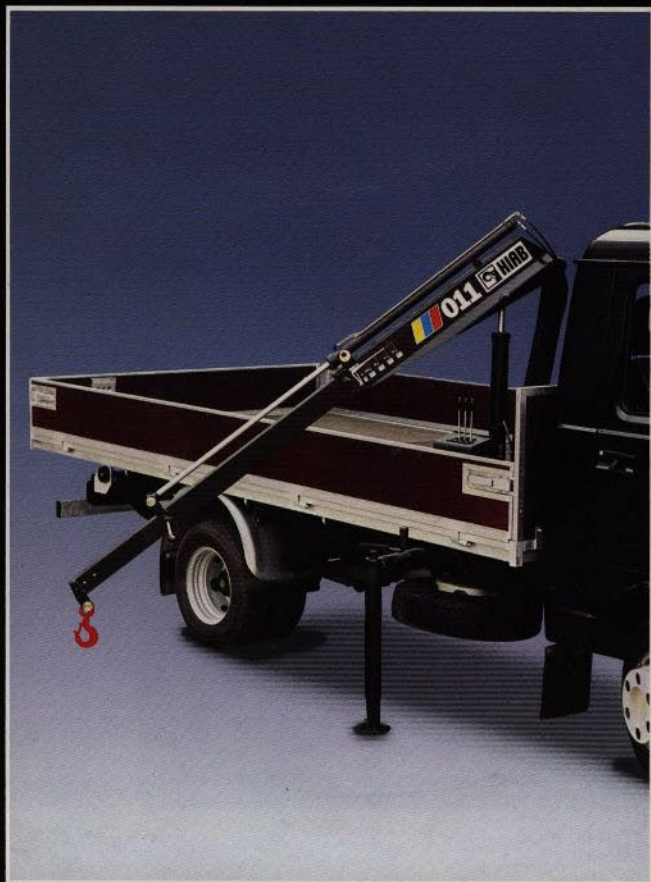

HIAB 011 är ett kraftpaket i fickformat. En lättviktare på bara 98 kg, som ändå lyfter 1070 kg på minsta arm-längd, och 400 kg på full räckvidd.

Varför vara beroende av en medhjälpare och riskera att förstöra ryggen, när allt som behövs är en HIAB 011?

Väljer du modellen med fjärrstyrning, får du dessutom en precision i lastning och lossning som du aldrig kan uppnå vid manuell hantering av godset.


Tack vare kranfotens släta undersida monteras kranen lätt med fyra bultar genom flaket till monteringsramen.

HIAB 011 kombinerar styrka och räckvidd med låg vikt. Och inte tar den mycket plats när den är parkerad heller. Det är resultatet av en genomtänkt design i kombination med hög kvalitet på materialet.

HIAB 011 – en bättre medhjälpare kan du inte få.




HIAB 011 har mycket låg parkeringshöjd – den går gott och väl in under hytt höjden eller kapellet på de flesta bilmodeller.



*Med extra armlängning

Typgodkänd.

HIAB 011 är konstruerad och hållfasthetsberäknad enligt den tyska normen DIN 15018 krangrupp B2. I Sverige är kranen typgodkänd av Statens Anläggningsprovningar enligt motsvarande svenska norm.

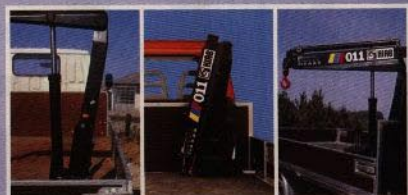

HIAB 011 finns i fyra grundutföranden:

A: Handvev för sväng och manuellt armsystem, och handpump för lyft.

AY/Z: Som A, men med fjärrmanövrerad elektrohydraulisk lyft- och sänkfunktion, 12 V eller 24 V.

B: Hydraulisk lyft- och utskjutningsfunktion.

BT: Som B, men dessutom med hydraulisk sväng.



Den fjärrstyrda lyft- och sänkfunktionen är kopplad till kranen med en tre meter lång kabel. Därmed har du full uppskjikt över lasten, som du då kan precisionsmanövrera. Ett mekaniskt stödben gör att bilen står stadigt.

HIAB 011 i siffror.

Kapacitetsklass	10,5 kNm (1,1 tm)
Räckvidd	2,70 m
med extra förlängningsarm	3,20 m
Utskjutets slaglängd	1,75 m
Hydraulutskjutets slaglängd B/BT	0,85 m
Lyfthöjd över fundament	3,08 m
med extra förlängningsarm	3,45 m
Räckvidd/lyftkapacitet	0,85 m/1070 kg
	1,80 m/ 590 kg
	2,70 m/ 400 kg
med extra förlängningsarm	3,20 m/ 330 kg
Svängvinkel	370° (330° A-modellen ∞)
Höjd i transportläge	1,18 m
Vikt inkl pump, tank och olja:	
A	96 kg
AY/Z	98 kg
B	130 kg
BT	135 kg
manuellt stödben	15 kg

För aktuella och fullständiga data hänvisar vi till vår folder -HIAB 011 – tekniska data-.

 **HIAB-FOCO**
Light Cranes

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Bilderna visar inte alltid kranen i grundutförande.