

# INTERNATIONAL 2276

## industritraktor



## SPECIFIKATION LASTAREN

### SKOPA

	komb.	stand.
Max. last till full höjd kg .....	998	1.134
Brytförmåga i skopans framkant, kg .....	2.540	2.450
Lyftförmåga, marknivå, kg .....	1.451	1.451
'yftid till full lyfthöjd, sek .....	3	3
Sänkningstid till marknivå, sek .....	5	5
Skopan kan tilltas bakåt, grader .....	39	41
Tippningsvinkel, grader .....	44,5	51,5

### SKOPUTRUSTNING

Standard: 573 l. skopa med 72" (183 cm) bredd


Extra:

478 l. lastskopa med tänder, 48" (122 cm) bredd.


573 l. lastskopa med tänder, 60" (152 cm) bredd.

625 l. kombinationsskopa med tänder, 72" (183 cm) bredd.

### STANDARDSKOPA

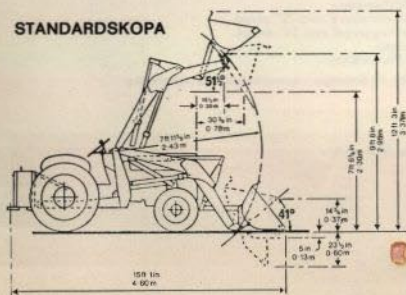


### KOMBINATIONSSKOPA

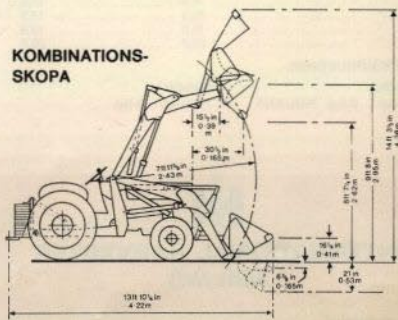

# SPECIFIKATION GRÄVAGGREGAT

Räckvidd under markytan, m .....	3,78
Räckvidd bakåt från ledpunkten, m .....	4,57
Räckvidd åt sidan från ledpunkten, m .....	4,57
Svängningsvinkel, grader .....	190
Största tippningshöjd, m .....	2,61
Transporthöjd, m .....	3,22
Frigångshöjd vid transport, m .....	0,35
Grävkraft, ca kg .....	3.400

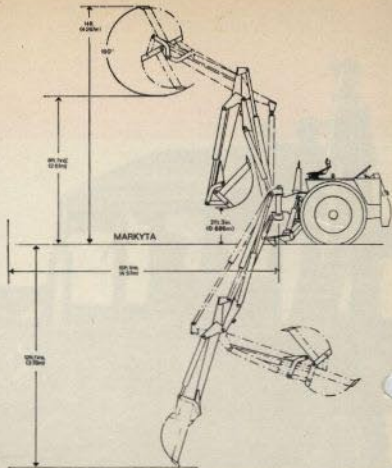

## SKOPTRUSTNINGAR

### Standard:

187 l skopa med 24" (61 cm) bredd med 5 tänder.

### Extra:

94 l skopa med 12" (30,5 cm) bredd med 3 tänder.

138 l skopa med 18" (46 cm) bredd med 4 tänder.

251 l skopa med 30" (76 cm) bredd med 6 tänder.

# SPECIFIKATION 2276

## MOTOR

BD-144, 4 cyl., 4-takts dieselmotor.

Våta utbytbara cylindrerfoder.

Cylinderrantal .....	4
Cylinderdiameter, mm .....	85,7
Slaglängd, mm .....	101,6
Cylindervolym, l .....	2,36
Motoreffekt vid 1875 v/min., hk SAE .....	38
Max. vridmoment vid 1400 v/min., kpm .....	15,2

## EL SYSTEM

12 V. elsystem

Batteri, Ah .....	120
Startmotor, hk .....	3,5
Generator, watt .....	165

## KOPPLING

Diameter huvudkopplingen, tum .....	11
-------------------------------------	----

## TRANSMISSION

Fram- och backväxel med 8 hastigheter

Fotmanövrerad differentialsjärr

## HASTIGHETER

med 13—24" bakdäck

	framåt	bakåt
L1, km/tim .....	2,4	3,1
L2 " .....	3,9	5,0
L3 " .....	5,6	6,9
H1 " .....	6,6	8,4
L4 " .....	8,4	10,5
H2 " .....	10,5	13,2
H3 " .....	15,0	18,8
H4 " .....	22,2	28,2

## DÄCKSUTRUSTNING

Bakdäck

13—24" 6-lag. INDUSTRI

Framdäck

7,50—16" 8-lag.

## BROMSAR

Helt kapslade skivbromsar av servotyp verkande på differentialaxlarna.

Bromsarnas diameter, cm .....	16,5
Antal bromsbelägg på varje sida .....	4
Total effektiv friktionsarea, cm <sup>2</sup> .....	1216

## HYDRAULISK UTRUSTNING

Pumpens max. tryck, kp/cm <sup>2</sup> .....	105,5
Pumpens kapacitet, lit./min. .....	65,5

## DIMENSIONER OCH VIKT

Spårvidd fram, cm .....	142
Spårvidd bak, cm .....	152
Total längd utan grävagggregat, cm .....	422
Total bredd, cm .....	183
Hjulbas, cm .....	188
Vändradie (med styrbromsar), cm .....	285
Vikt 2276 komplett med lastare, kombinationsskopa och grävagggregat med 24" skopa, ca kg .....	4200

## RYMDUPPGIFTER

Motor, oljerymd, l .....	5,1
Transmissions, l .....	21,6
Bränsletank, l .....	38,6
Kylsystem, l .....	10,1
Hydraulsystem, l .....	36,4
Luftrenare, l .....	0,6

## STANDARDUTRUSTNING

Säkerhetshytt med värme och defroster.  
Kylaravskärning med två inbyggda strålkastare.  
De Luxe sits.  
Traktormeter.  
Industrilastare med 72" skopa  
Grävagggregat med 24" skopa.  
Fotgas.  
Differentialsjärr.

Rätt till ändringar i specifikationerna förbehålles.

Se 2276:an hos



**INTERNATIONAL HARVESTER  
MALMÖ**