

INTERNATIONAL 2276

industritraktor



SPECIFIKATION LASTAREN

SKOPA

	komb.	stand.
Max. last till full höjd kg	998	1.134
Brytförmåga i skopans framkant, kg	2.540	2.450
Lyftförmåga, marknivå, kg	1.451	1.451
'yftid till full lyfthöjd, sek	3	3
Sänkningstid till marknivå, sek	5	5
Skopan kan tilltas bakåt, grader	39	41
Tippingsvinkel, grader	44,5	51,5

SKOPUTRUSTNING

Standard: 573 l. skopa med 72" (183 cm) bredd


Extra:

478 l. lastskopa med tänder, 48" (122 cm) bredd.


573 l. lastskopa med tänder, 60" (152 cm) bredd.

625 l. kombinationsskopa med tänder, 72" (183 cm) bredd.

STANDARDSKOPA

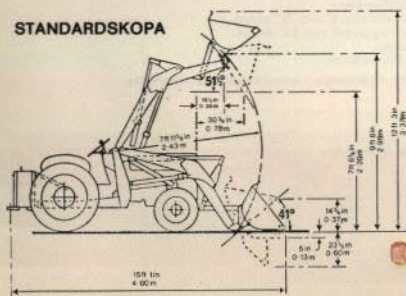


KOMBINATIONSSKOPA

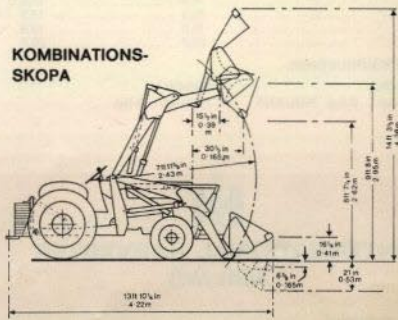

SPECIFIKATION GRÄVAGGREGAT

Räckvidd under markytan, m	3,78
Räckvidd bakåt från ledpunkten, m	4,57
Räckvidd åt sidan från ledpunkten, m	4,57
Svängningsvinkel, grader	190
Största tippningshöjd, m	2,61
Transporthöjd, m	3,22
Frigångshöjd vid transport, m	0,35
Grävkraft, ca kg	3.400

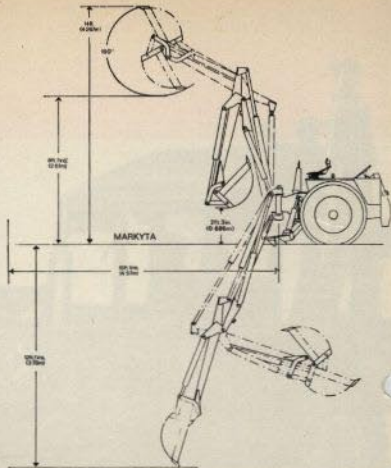

SKOPTRUSTNINGAR

Standard:

187 l skopa med 24" (61 cm) bredd med 5 tänder.

Extra:

94 l skopa med 12" (30,5 cm) bredd med 3 tänder.

138 l skopa med 18" (46 cm) bredd med 4 tänder.

251 l skopa med 30" (76 cm) bredd med 6 tänder.

SPECIFIKATION 2276

MOTOR

BD-144, 4 cyl., 4-takts dieselmotor.

Våta utbytbara cylindrerfoder.

Cylinderrantal	4
Cylinderdiameter, mm	85,7
Slaglängd, mm	101,6
Cylindervolym, l	2,36
Motoreffekt vid 1875 v/min., hk SAE	38
Max. vridmoment vid 1400 v/min., kpm	15,2

EL SYSTEM

12 V. elsystem

Batteri, Ah	120
Startmotor, hk	3,5
Generator, watt	165

KOPPLING

Diameter huvudkopplingen, tum	11
-------------------------------	----

TRANSMISSION

Fram- och backväxel med 8 hastigheter

Fotmanövrerad differentialsjärr

HASTIGHETER

med 13-24" bakdäck

	framåt	bakåt
L1, km/tim	2,4	3,1
L2 "	3,9	5,0
L3 "	5,6	6,9
H1 "	6,6	8,4
L4 "	8,4	10,5
H2 "	10,5	13,2
H3 "	15,0	18,8
H4 "	22,2	28,2

DÄCKSUTRUSTNING

Bakdäck

13-24" 6-lag. INDUSTRI

Framdäck

7,50-16", 8-lag.

BROMSAR

Helt kapslade skivbromsar av servotyp verkan på differentialaxlarna.

Bromsarnas diameter, cm	16,5
Antal bromsbelägg på varje sida	4
Total effektiv friktionsarea, cm ²	1216

HYDRAULISK UTRUSTNING

Pumpens max. tryck, kp/cm ²	105,5
Pumpens kapacitet, lit./min.	65,5

DIMENSIONER OCH VIKT

Spårvidd fram, cm	142
Spårvidd bak, cm	152
Total längd utan grävagggregat, cm	422
Total bredd, cm	183
Hjulbas, cm	188
Vändradie (med styrbromsar), cm	285
Vikt 2276 komplett med lastare, kombinations skopa och grävagggregat med 24" skopa, ca kg	4200

RYMDUPPGIFTER

Motor, oljerymd, l	5,1
Transmission, l	21,6
Bränsletank, l	38,6
Kylsystem, l	10,1
Hydraulsystem, l	36,4
Luftrenare, l	0,6

STANDARDUTRUSTNING

Säkerhetshytt med värme och defroster.
Kylaravskärning med två inbyggda strålkastare.
De Luxe sits.
Traktormeter.
Industrilastare med 72" skopa
Grävagggregat med 24" skopa.
Fotgas.
Differentialsjärr.

Rätt till ändringar i specifikationerna förbehålles.

Se 2276:an hos



**INTERNATIONAL HARVESTER
MALMÖ**