

# TRIMA TRANSPORT



grupp 6



Flexibelt transport- och hanteringssystem  
enligt avställningsprincipen

**TRIMA AB**

825 00 IGGESUND 0650/50350




LYFTFORMÅGA 8—10 ton.  
 STAPLING 8 ton, till 1,8 m höjd.  
 TIPPNING max 8 ton.  
 HJULTRUSTNING 400×15,5 / 14 resp. 16 lag.  
 TOTALVIKT 10 ton.  
 BELASTNING på traktorns dragkrok ca 30% av lastens vikt.

### Bygelvagn

med dubbelverkande hydraulisk lyft- och tipptröstning för anslutning till traktorns hydraulsystem samt bromsar hydrauliskt påverkade från traktorns hydraul. Försedd med dragögla, främst avsedd för lyftdrag-

krok med en höjd av 400—500 mm, reflexer, belysning för anslutning till traktorns eluttag. Med bygelvagnen kan utföras avställning, hämtning, lyftning, transport, stapling och tippning utan att föraren behöver lämna traktorhytten.

### Måttskiss

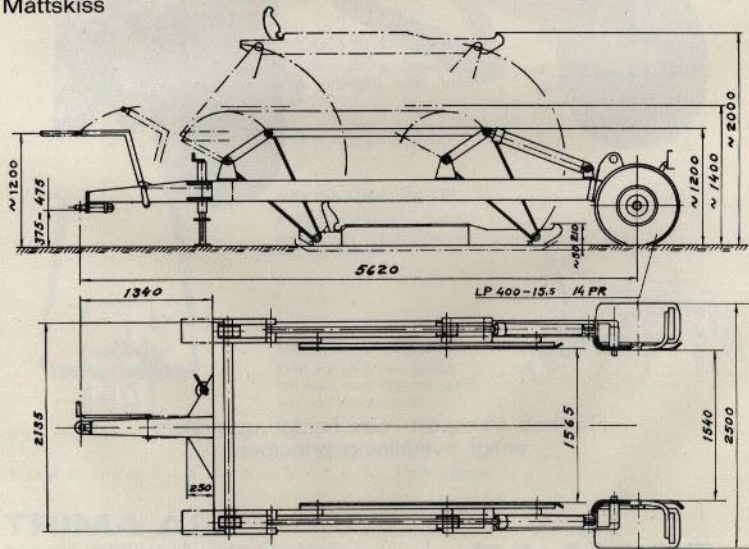



### Konten

Godsbehållare, rymd 9 m<sup>3</sup> (rågat mått), med plan botten. Staplingsbar, tippvinkel 60°. Avsedd för gods-vikt upp till 800 kg/m<sup>3</sup>.

#### Dumperkonten

Samma som ovanstående, men med "dumperbak" för att öka höjden från marken vid tippning.

### Mellankonten

Godsbehållare, rymd 14 m<sup>3</sup> med "dumperbak". Tippvinkel 60°. Avsedd för gods-vikt upp till 500 kg/m<sup>3</sup>.




### Storkonten

Godsbehållare, rymd 20 m<sup>3</sup> med "dumperbak" samt försedd med självöppnande och självstängande bakläm. Tippvinkel 60°. Avsedd för gods-vikt upp till 350 kg/m<sup>3</sup>.

### Flaket

Standardflak, rymd 3,5 m<sup>3</sup>, staplingsbar. Tippvinkel 60°. Avsedd för transport av styckegods, grus, jord mm. Gods-vikt upp till ca 2.000 kg/m<sup>3</sup>.




### Skäppan

Godsbehållare med perforerad botten för spannmåls-hantering, -transport, -lagring och torkning. (Se specialprospekt på spannmålssystem) Rymd ca 8 m<sup>3</sup>, staplingsbar, Tippvinkel 60°. Avsedd för torkning av spannmål, virke mm.

### Hinken

Täckt sopbehållare med luckor på båda sidor samt baklucka. Rymd 10 m<sup>3</sup>, tippvinkel 60°.




### Tunnan

Behållare avsedd för flytande ämnen som vatten, slam, flytgödsel mm. Rymd 5.000 resp. 7.000 liter. Utrustad med spridanordning alt. sug- och sprid-anordning.

### Högtippen

Stativ med låsanordning för godsbehållare. Höjd 1,7 m. Med godsbehållare placerad på Högtippen kan tippning ske upp till 2,3 meter.






#### LASTARE

Fullt sortiment av lastare med verktyg.

Tre lastartyper:  
800—1000—1200.



#### HANTERINGSSYSTEM

Flexibelt transport- och hanteringssystem enligt avställningsprincipen. Bestående av byggevägn och behållare i olika storlekar.



#### SNOSLUNGOR

Bakmonterade, vändbara.


#### PLANERINGSBLAD

Hydraulburet snö-, is- och schaktblad för traktorer.



#### SKOGSSYSTEM

Vinsch och lunningsutrustning, virkesgrip samt hydraulbanke.



#### VAXTSKYDDSPRUTOR

Komplett program, hydraulburna och bogserade från 250 till 2000 lit.

#### UNIVERSALHARVAR

Från 2,2 till 5 met. bredd. Utrustad med ribbvält, s-pinnar och sladdplanka.

