

 **VALMET**

Grävaggreat Valmet 25



Valmet 25 är ett allsidigt, lättmonterat grävaggreat som lämpar sig mycket väl för lantbrukare och entreprenörer.


Aggregatet är enkelt att montera till traktorns trepunktslyft och betjänas av traktorns hydraulpump genom anslutning till uttagen för yttre hydraulik.

Valmet 25 har en kraftig och robust konstruktion och är anpassat för grävarbete i lantbruket, såsom dikesgrävning- och rensning, röjning, grävning för husgrunder, vägarbete samt lastning.

Trots aggregatets smidiga och kompakta format har Valmet 25 kapacitet att klara olika arbetsuppgifter genom stor räckvidd, stort grävdjup och rejäl brytkraft i skopan.

Grävaggreatet Valmet 25 är speciellt anpassat för montering på Valmet-traktorerna, men kan även monteras på andra traktorfabrikat. Aggregatet måste då förses med en särskild infästningsram samt separat, kraftuttagsdriven hydrauloljepump.

Arbetsdiagram

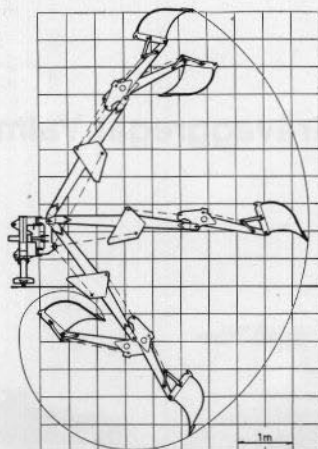

TEKNISKA DATA

| | |
|--|------|
| Räckvidd från vertikalaxeln, m..... | 4,7 |
| Grävdjup, m | 2,95 |
| Lastningshöjd med skopa, m..... | 3,55 |
| Skopvinkel..... | 152° |
| Svängradie..... | 180° |
| Stödbenens bredd vid arbete, m | 2,83 |
| Stödbenens bredd vid transport, m | 2,22 |
| Lyftkraft i markläge med rak bom, kp | 690 |
| Lyftkraft i skopfäste utan skopa, kp | 1000 |
| Horisontell dragkraft med grävcyllindern, kp | 1700 |
| Skopans brytkraft, kp | 2100 |
| Svängmoment, kpm..... | 1190 |
| Vikt utan skopa, kg | 770 |