



Grävaggregat Valmet 30




Valmet 30 är ett traktormonterat grävaggregat med den kapacitet och styrka som krävs vid många grävarbeten, men som ändå är smidigt och lätt att montera av när traktorn behövs för andra arbetsuppgifter.

Kapaciteten på Valmet 30 gör det lämpat för många olika arbetsuppgifter som t ex dikningsarbeten både på fälten och i skogen, stolp- och kabelgrävning och även vid service- och anläggningsarbeten bl a inom kommunal verksamhet.

Valmet 30 är försett med en speciell infästningsram för montering till traktorns chassi samt en separat hydrauloljepump, driven av traktorns kraftuttag. I aggregatets ramkonstruktion finns även inbyggt en separat oljetank för att tillgodose den större oljevolym som detta aggregat kräver. Den höga hydraulkapaciteten ger också rejäl kraft och snabba reaktioner.

Valmet 30 är anpassat för användning på de flesta traktorfabrikat. Den vändbara förarplatsen på Valmet-traktoreorna innebär dock stora fördelar då aggregatet utnyttjas mera frekvent genom att föraren har en bekväm arbetställning med god sikt över arbetsområdet. Ett brett urval av redskap finns som tillbehör till Valmet 30.

Arbetsdiagram

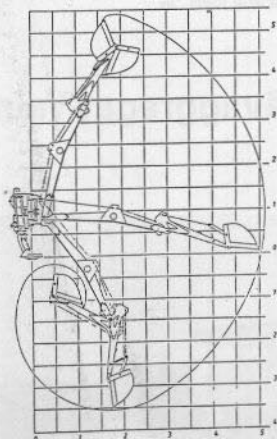

TEKNISKA DATA

Räckvidd från vertikalaxeln, m	5,1
Grävdjup, m	3,6
Lastningshöjd med skopa, m.....	3,9
Skopvinkel.....	197°
Svängradie	180°
Stödbenens bredd vid arbete, m	2,8
Stödbenens bredd vid transport, m	2,1
Lyftkraft i markläge med rak bom, kp	910
Skopans brytkraft, kp	2700
Svängmoment, kpm	1290
Vikt utan skopa, kg	1100