



STROJEXPORT

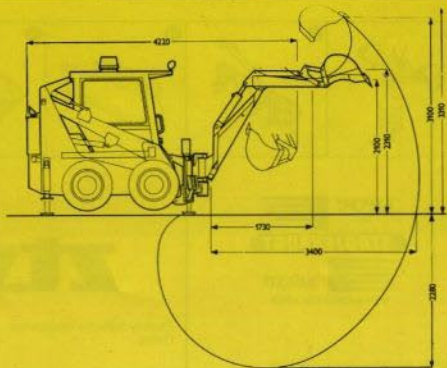

**ZETOR
TS 60**

Kompaktlastare
UNC 060
0.6 cu.m



KAPACITET

Tipplast	kg	1500
Arbetslast	kg	750
Tryckkraft	kN	22
Lyftkraft	kN	19,2
Rivkraft	kN	16
Maskinbredd max	mm	1700
Åkshastighet	km/tim	12
Arbetsvikt	kg	2725

DIESELMOTOR

Zetor Z-4901, 3-cylindrig, direkt-insprutad, vattenkyld 4-takts dieselmotor.

Slagvolym	cm ³	2696
KW vid 2200 r/min		34,2
Bränsletank	l	50

HYDRAULIK

Hydraulsystemet har tre kretsar (drivning, styrning, redskap) med gemensam 50 l oljetank, kylning och rening. Två hydraulmotorer med ett arbetstryck av 35 MPa driver varje hjulpar. En dubbel kugghjuls-pump förser styrning och redskap med olja (33 l/min vid 15 MPa).

Två skopcyllindrar 63/32/500, två tilltyllindrar 63/32/250 och två lyftarmcyllindrar 63/32/630 ingår som standard i hydraulsystemet.

STYRINRÄTTNING

I hytten finns två spakar, som vid rörelse i maskinens längdriktning påverkar höger resp vänster hjulpar. Vid rörelse tvärs maskinens längdriktning påverkar högerspaken lyftning och sänkning av skoparmarna och vänsterspaken tiltning och tipning av skopan. De extra aggregaten styrs med två golvpedaler.

STANDARDUTRUSTNING

Skopa (2) med kapacitet 0,375 m³, snabbkoppling, hydrauluttag för extra redskap.

Tippar säkerhetshytt, ROPS, med fönster och uppstälbar frontdörr, värme, vindrutetorkare fram och bak, arbetsbelysning framåt och bakåt, roterande varningsljus, blinkers, säkerhetsbälte, pulversläckare. Stänkskärmar över däck 10x15/8 PK, hydrauliska bromsar på båda hjulparen och automatisk handbroms.

Självstart med nyckel, kallstartanordning. Varningslampor för oljetryck, laddning, strålkastare och roterande varningslampa. Temperaturmätare för kylvatten och motorolja.

Växelströmsgenerator, batteri, hydraulfilter, oljelutrenare.

Säkerhetsanordning, som förhindrar körning av maskin om den ej är nedfäld framför föraren. Tjänstgör även som armstöd.

Alla luckor och dörrar är låsbara.

TILLBEHÖR

— Fästes på lyftarmarna med snabbkoppling

1 Skopa bredd	mm	1800
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.5/0.6
2 Skopa bredd	mm	1730
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.375/0.45
3 Skopa bredd	mm	1580
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.315/0.38
4 Skopa med tänder bredd	mm	1730
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.375/0.45
5 Skopa 4 I I (DROTT) bredd	mm	1850
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.25/0.3
6 Stenskopa bredd	mm	1770
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.63/0.76
7 Grävaggregat, centrum monterat skopbredd	mm	400
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.075/0.09
8 Grävaggregat, sidoförskjutbart sidoförskjutning	mm	±500
skopbredd	mm	400
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.075/0.09
9 Grävskopa bredd	mm	220
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.04/0.05
10 Grävskopa bredd	mm	300
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.055/0.07
11 Grävskopa med arm bredd	mm	456
kapacitet DIN/SAE	m ³	0.125
12 Pallgaffel bredd	mm	1580
13 Hydraulisk grip bredd	mm	1600
14 Schaktblad bredd	mm	2000
vridning	°	±15 eller 30
15 Rivare bredd	mm	1710
16 Hydraulisk jordborr borr diameter	mm	200/300/400
borr djup	mm	2000/2000/ 1600

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar i utförande och specifikationer utan tidigare förvarning.










Generalimportör:



ZETOR SWEDEN AB

Box 2055, 250 02 Helsingborg 2

Tel. 042 - 29 85 00



EXPORT

STROJEXPORT

IMPORT

PRÁHA - CZICHOSLOVAKA

ZTS

Závody fažkého strojárstva
Detva

ÅTERFÖRSKLJARE