


# Snöplog och Vägsladd

# BALDER

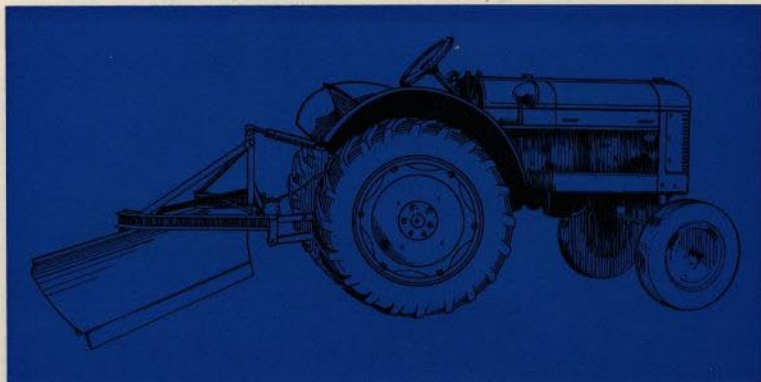

Den kombinerade snöplogen och vägsladden BALDER är ett lätt och behändigt redskap som användes till många olika ändamål. I huvudsak är den avsedd att användas till utfartsvägar, på gårdsplaner, runt byggnader samt till lättare jordschaktning, igenfyllning av dräneringsdiken, stenhål, slutföror och liknande. Den är högeravläggande, d. v. s. man kör i höger kant vid snöplogning och i vänster kant vid vägsladdning.


För att göra snöplogen och vägsladden mindre skrymmande vid leveransen tillverkas den i två delar, stativ och schaktblad. Dessa monteras ihop med fyrkantrör, vilka skjuts in i varandra. Bladet kan monteras såväl bakåt som framåt i stativet, så att det går att använda

både vid körning framåt och vid backning med traktorn. I det senare fallet kan bladet monteras antingen tväreställt eller diagonalt. Vändningen av bladet går mycket snabbt, endast två tappar behöver lossas.

Stativets ram består av 8 cm:s U-balkar som är krysslagade. Bladet är tillverkat av 4 mm:s plåt och förstärkt med U-järn på baksidan. Nedtill finns en fastsvetsad slitskena. Bladets höjd är 55 cm och längden i underkant 200 cm. I bladets högra kant finns en snövänge fastsvetsad, varför längden i överkant är 245 cm. Som extra utförande kan bladet förses med en utbyttbar slitskena av stål, varvid bladets höjd blir 60 cm. Vikten är för stativet 50 kg och för bladet 70 kg.



Bladet kan vändas på stativet för backning. På bilden är bladet diagonalställt. I detta läge kan man backa genom stora snömängder och även utföra lättare jordschaktning.

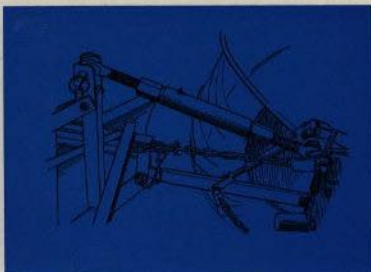

En medföljande stabiliseringskötting kopplas mellan traktorns tryckslängsinfästning och stativet. Dess uppgift är att avlasta sidotrycket på lyftarmarna samt att reglera plogens läge i sidled.


# ALBINO NÄVRAGÖL

TEL. 0455/921 00


Tidigare Björkeryds Mek. Verkstad

# Extra utrustning till *Snöplog och Vägsladd*


# BALDER

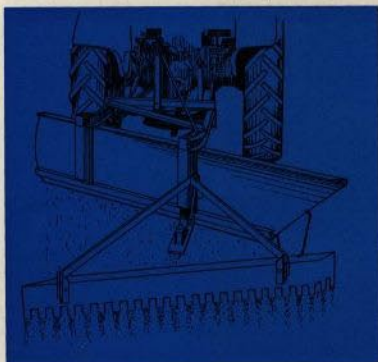


Vid vägsladdning uppstår det lätt en grussträng efter sladden. För att utjämna denna finns en tandad strängutjämnare som följer vägbanan i arbetsläge. När sladden lyftes följer strängutjämnaren med.

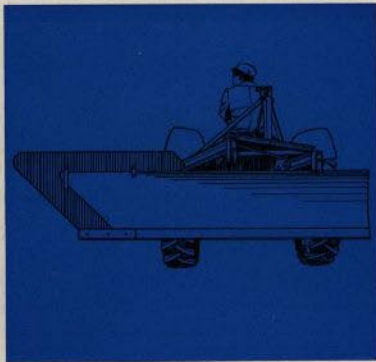

Som standard är bladet försedd med axeltappar på baksidan för backning med bladet tvärställt. Som extra utrustning kan bladet förses med en extra snövinge. Denna förlänger bladet med 25 cm och är 70 cm hög. Snövingen kan användas med bladet i alla lägen.

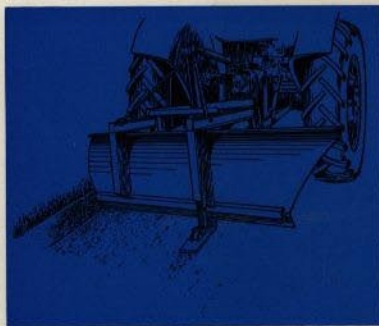

Vid vägsladdning kan man med hjälp av en bärmed samt genom inställning av traktorns lyftarmar ställa schaktbladet i önskad sidolutning. Därigenom kan vägens kanter skäras rena från grus och grästörvor.

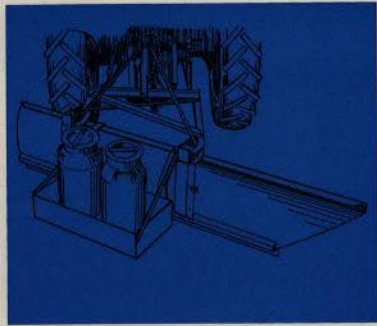

För att bladet skall skära ned bättre vid snöplogning och vägsladdning kan en belastningslåda anbringas. Den är även lämplig som transportlåda, t. ex. vid transport av mjölkflaskor.

**Den kombinerade snöplogen och vägsladden BALDER har många fördelar till lågt pris och bör finnas på varje gård.**