


# ALBINO


# Snöplog typ D

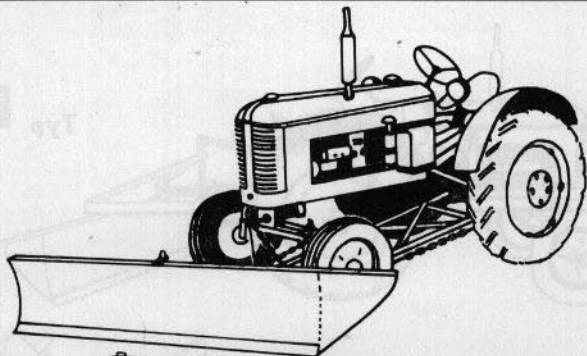


Snöplogen består av ett stativ och ett frontmonterat schaktblad. Bladet är 50 cm högt, 2 m brett i underkant och 2,45 i överkant. Det är tillverkat av 4 mm tjock plåt. På baksidan är det förstärkt med U-järn och kantställt plattjärn och i nederkanten med en fastsvetsad slitskena av stål.

Stativet är tillverkat av 50 mm kantställda U-järn och byggt i fackverkskonstruktion. På stativet finns ett kraftigt drag som är flyttbart för olika långa traktorer. Två hillor skruvas fast om framaxeln för styrning av plogen. Bladets och stativets sammankomna vikt är 195 kg.


**Albino snöplog, typ D är ett utmärkt och billigt schaktblad för privat bruk och mindre vägsamfälligheter.**



Bladet lyftes med traktorns lyft cirka 30 cm.



På bladets baksida finns 2 st. ställbara tällriksmedar av 12 mm tjock stålplåt.



Bladet försedd med extra snövinge. Denna passar även typ F.

Bladet är försedd med säkerhetslösning.

Vid motkörning brister en blecknit och bladet vrider sig bakåt om centerdubben.

Med varje snöplog följer ett antal nitar som förvaras i en fastsvetsad behållare.


Bladet är vridbart åt höger eller vänster samt rakt fram för snöröjning av gårdsplaner och dylikt. Ändring av bladets vinkel sker på några sekunder. Stativen är så konstruerade att på- och avmontering från traktor skall gå så fort som möjligt. Stativen passa till samtliga traktormärken.

För Ferguson traktor med dragkrok finns en särskild dragögla att skruva fast vid stativets drag.

## Björkeryds Mekaniska Verkstad

B J Ö R K E R Y D.  
Tel. Karlskrona 260 45.

# ALBINO Snöplog och Vägsladd

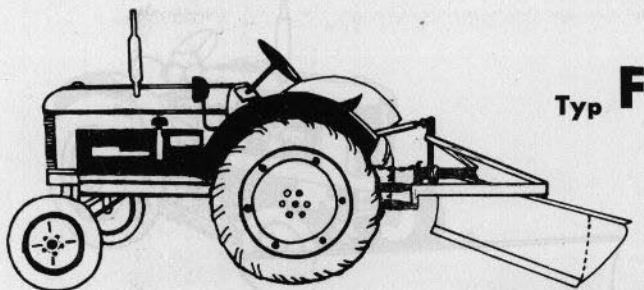

Typ F

Albino snöplog och vägsladd typ F är ett lätt och behändigt redskap som användes till många olika ändamål. Denna är i huvudsak avsedd som gårdssladd för användning på gårdsplanen, runt byggnader, till utfartsvägar samt till lättare jordschaktning, igenfyllning av dräneringsdiken, stenhål och slutfåror m. m.

Sladdens arbetsbredd är 1,75 m. Bladet är 50 cm högt och 2 m långt i underkant. En snövinge finns festsvetsad på bladet så att detta blir 2,5 m i överkant. Sladden är utrustad med 2 st. fästen för bärmedar samt säkerhetsutlösning vid motkörning av fasta hinder. Bladet är försett med en slitskena av stål och på baksidan är det förstärkt med U-balkar. Vikten är 106 kg.

Genom olika inställning av traktorns lyftarmar samt med hjälp av en bärmed kan schaktbladet ställas i önskad sidolutning. Med hjälp av medföljande kätting avlastas lyftarmarna från sidokrafter samtidigt som sladdens arbetsbredd i viss mån kan regleras åt höger eller vänster.


## Extra utrustning till Albino snöplog och vägsladd, typ F.

**Snövinge.** Förlänger bladet med 20 cm. Samma utförande som till snöplogen, typ D, se sista sidan.

**Backninganordning.** Bladet går att vända om, så att man kan backa bort snön från gårdsplaner. Försedd med säkerhetsutlösning.


**Strängutjämnare.** Se bilden till höger.

**Bärmedar.** Sladden kan förses med en eller två bärmedar.



SLADDEN I UTLÖST LÄGE.

Utlösningen består av en  $\frac{1}{4}$ " spårskruv som bryter vid motkörning. Ett 20-tal skruvar medföljer i en behållare på sladden.



Vid vägsladdning uppstår det lätt en grussträng efter sladden. För att utjämna denna finns en tandad strängutjämnare.

## Björkeryds Mekaniska Verkstad

BJÖRKERYD

Tel. Karlskrona 260 45.