


BELARUS

T42
4-hjulsdrift

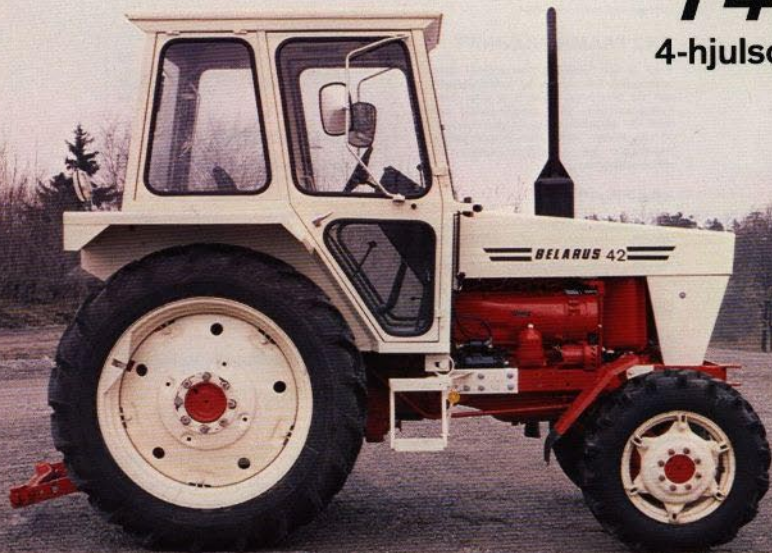

Matreco HAB

GENERALAGENT:

MATRECO HAB

Hantverksvägen 9

151 10 SÖDERTÄLJE Tel 0755/872 60



TEKNISKA DATA FÖR: T 42

MOTOR

Typ: 4 cylindrar, direktinsprutning,
luftkyld med oljekylare
Volym: 4,15 liter
Märkvarvtal: 1800 r/min
Kompressionsförhållande: 16,5:1
Effekt: 55 hkr DIN — 50 hkr OECD

KRAFTÖVERFÖRING

Koppling: torr enskivig lamell
Växellåda: mekanisk med tio (10) växlar framåt och sex (6) bakåt (varav 4 växlar framåt ligger över reduktionslåda och resterande 6 ligger över skiftlåda fram/back.)
Differentialspärr: manuell

T 42 FRAMHJULSDRIFT

T-42 är en fyrhjulsdriven traktor med automatisk inkoppling av framhjulsdriften när bakhjulen slirar 5 % eller mer. Fyrhjulsdriften finns därför alltid beredd när så behövs och fungerar också på alla växlar, såväl framåt som bakåt. Framaxeln har desutom automatisk differentialspärr.

KRAFTUTTAG

Typ: Oberoende och drivhjulberoende
Varvtal, oberoende: 540 r/min vid 1620 r/min på motorn
Varvtal, drivhjulberoende: 3,56 varv på 1 meters förflyttning

HYDRAULYSYSTEM

Pumpkapacitet: 40 l/min
Tryck: 140 kg/cm²
Oljevolym: 14,5 l
Lyftkraft: 2000 kg vid lyftarmarnas ändar
Arbetscylindrar, typ: dubbelverkande

REGLERING

Dragkraftsreglering
Lägesreglering
Manöverventil för fyrtre hydraulik:
Två sektioner dubbelverkande med ett dubbelt uttag bakåt

STYRNING

Typ: hydrostatisk (Orbitrol)

BROMSAR

Typ: skivbromsar, mekaniska

ELSYSTEM

Spänning: 12 V
Batterikapacitet: 215 Ah
Generatoreffekt: 400 W
Generatortyp: Växelström
Startmotoreffekt: 4,8 hkr

DÄCK (std)

Fram: 8,3/8 — 20/8
Bak: 12,00 — 38/6
(Andra dimensioner kan erhållas)

MÅTT och VIKT

Längd mm 3850
Bredd mm 1720 — 2480
Höjd mm 2760
Spårvidd, fram mm 1370 — 2220
Spårvidd, bak mm 1350 — 1920
Hjulbas mm 2290
Märkgång mm 460
Vikt std T-42 3420

VOLYMER

Bränsletank: 70 l
Kylsystem: Luftkyld 14,5 l
Hydraulsystem: 14,5 l
Motor: 11 l

HASTIGHETER

Hastigheterna är beräknade med 12 x 38" däck och motorvarv 1800 r/min.

Växel	H.vxl km/tim	L.vxl km/tim
1	6,6	2,4
2	8,6	3,1
3	10,1	3,7
4	11,8	4,3
5	17,8	—
6	25,2*	—
Back	3,5	1,3

* Vid transportkörning med obelastad traktor 27,2 km/tim.

STANDARDUTRUSTNING

Svensk säkerhetshytt
Svensk förarstol
Hydrostatisk styrning (Orbitrol)
Kupévärmare
Vindrutespolare
Dubbelverkande hydraulsystem (gäller lyftarmarna)
Hydraulventil för fyrtre hydraulik (2 st. dubbelverkande)
Framskärmar
Kontaktlosa till släpvagnsljus
Svängbart jordbruksdrag
Fjädrande framaxel

EXTRA UTRUSTNING

Exempelvis:
Hitchkrok med svängbart jordbruksdrag
Remska kraftuttagsdriven
Rampvikter (frontmonterade)
Hjulvikter
Radio
Gnistsläckare
Klimataggregat
Utprovad lastare och snöblad
Dubbelmontage
El-motorvärmare (värmare oljan)

Rätt till ändring av specifikationer förbehålles

ATERFÖRSÄLJARE: