




En skördetröska för den anspråksfulle lantbrukaren

CLAAS-CONSUL är en stor skördetröska i mellanklassen med överträffad komfort. Redan dess yttre visar att de nya CLAAS-injerna fört vidare i en ändamålsenlig och modern formgivning just så som den moderne lantbrukaren önskar se sin nya

skördetröska. Inklädanden är emellertid inget självändamål. För tillsyn och underhåll kan skydden lätt lyftas upp eller skjutas åt sidan. En 73 hk dieselmotor ger tillfredsställande kraftreserv. CLAAS överträffade liggsädesäkra skärbord finns

naturligtvis också på CLAAS-CONSUL. Med denna modell har CLAAS ytterligare breddat sin förmåga trösklinje.


CLAAS GER VALMÖJLIGHET

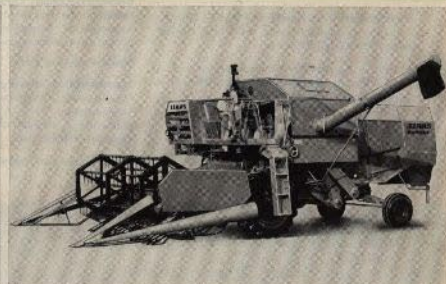

Föraren har en arbetsmässigt bra placering över skärbordet. Härifrån överblickar han bäst arbetet. Funktionsriktigt och gripnära är manöverorganen placerade, med kontrollinstrumenten runt rattstången. Förarsätet är fjädrande och ställbart.



Skåkarytan på CLAAS-CONSUL är hela 3,55 m² (avskiljningsytan 4,10 m²). Över 4 höga fallsteg blir halmen väl genomskakad och all kärna avskiljes även om halmen är fuktig eller inblandad med grönväxt. Det fria utrymmet mellan skakare och trösktak är så pass stort att även den kraftigaste halmmängd blir renskakad.

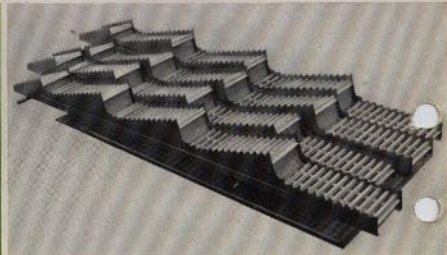

Effektiv och noggrann rensning är förutsättning för hög avverkningsgrad. CLAAS-CONSUL är utrustad med högeffektiv tryckluftrensning, vars rensningsyta är 2,05 m². Här skiljes kärnan effektivt från alla föroreningar. Även de största kärnmängder kan bearbetas utan spill.



TEKNISKA DATA

Skärbord: Skärbredd 10 eller 12 fot (3,0 eller 3,6 m), automatisk anpassning till markens ojämnheter, hydraulisk inställning av skärhöjden från - 8 till + 86 cm, standardutrustning med axlyftare, Stubbhöjdsindikator.

Strålkyljare: Standardutrustning 2st med ställbara, inre och yttre avvisare.

Hassel: Tvångsstyrd kamassel med fjädrande pinnar, hydrauliskt reglerbar, steglös varvtalsreglering.

Tröskcyllindrar: Diameter 450 mm, bredd 1.060 mm, 6 slagor, cylinderhastigheten mekaniskt steglöst ställbar från 680 till 1.500 r/m.

Körare: ny konstruktion i 2-stegs utförande, 1: a steget förlänger slagkon med 3 slaglister, 2: a steget ställbara förtröskningsplåtar.

Slagkon: 10 slagor (13 vid inkopplad körare), stenficka, snabbinställning med en spak från förarplatsen.

Skakare: Fyrdelad halmskakare, lagrad på två vevaxlar, skåkaryta 3,55 m², avskiljningsyta 4,10 m².

Sällsystem: Högeffektivt sällsystem med tryckluftrensning, total sälllyta 2,06 m².

Sädestank: Rymd 2000 l, fördelarsnöcka för fullständig fyllning, 2 kontrollfönster.

Säkerhetskopplingar: Fjädrande dubbelkiviga säkerhetskopplingar mot överbelastning av hassel, inmatningskruv, halmcyllinder, och retrurskriv samt talrika andra säkerhetsanordningar.

Motor: 4-cylindrig diesel, 73 hk, Perkins.

Transmission: 3 körhastigheter med enskivig torr-lamellkoppling, hastigheter från 1,4 - 15,3 km/h, bakhastigheter 2,6 - 6 km/h, hastigheten inom växelområdet steglöst ställbar med hydrauliskt reglerad drivanordning.

Bromsar: Mekanisk hand- och fotbroms (även användbar som styrbroms).

Gummiutrustning: Fram 13-26, bak 8,50-12.

Styrning: hydrostatisk.

Belysning: Standardutrustad med strålkastare, begränsningslampor, blinkljus, backspegel, bakljus och reflexer.

Dimensioner (10')	i arbetsläge	i transportläge
Längd	8760 mm	7560 mm
Bredd	4550 mm	3390 mm
Höjd	3150 mm	2920 mm

Vikt: ca. 4380 kg

Extra utrustningar: Pick-up-cylinder 2,05 m, säckningsaggregat, halmpress, halmfördelare, halmhack, förarhytt.

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Generalförsäljare för Sverige

Söderberg & Haak

Tel. 046 56240 Tefax 32 295
24500 Staffanstorp

**GEBR. CLAAS
MASCHINENFABRIK GMBH
4834 HARSEWINKEL**