



DEUTZ
FORMEL DX

DEUTZ

DX 140

Juni - 78



Extrautrustning DX 140/A: Frontvikt (standard DX 140 A), bakhjulsvikt, hydrauloljeuttag, parkeringsvårdare, radio, kombinationsdrag, luftkonditionering.

OPTITRAC differentialspär (DX 140 A), bränsletank (200 l).

Tekniska data DX 140

Motor effekt 92 kW (125 hk DIN)
vid max motorvarv 2200 r/m

Mått och vikter

2-hjulsdrift

m däckutrustning 18.4—38
Hjulbas a 2831 mm
Längd b 4716 mm
Bredd c 2370 mm
Höjd med hytt d 2728 mm
Markfrigång e 620 mm
Spårvidd fram f 1800 ... 2200 mm
Spårvidd bak, ställbara fälgar g 1800 — 2200 mm
Vändradie utan styrbroms 4940 mm
Vikt 5520 kg
Max bruttovikt 7700 kg

4-hjulsdrift

med däckutrustning fram/bak 13.6—28/18.4—38
Hjulbas a 2826 mm
Längd b 4716 mm
Bredd c 2370 mm
Höjd med hytt d 2728 mm
Markfrigång e 402 mm
Spårvidd fram f 1800 o 2000 mm
Spårvidd bak g 1600 ... 2200 mm
Vändradie utan styrbroms 6340 mm
Vikt 5980 kg
Max bruttovikt 8000 kg

Hjulutrustning, bromsar, styrning

Däck fram, 2-hjulsdrift 11.00—18
bak, 2-hjulsdrift 18.4—38
Däck fram, 4-hjulsdrift 13.6—28
bak, 4-hjulsdrift 18.4—38
Fotbroms hydr, våta skivbromsar
Styrning hydrostatisk

Motor

DEUTZ-fyrtakt-diesel, turbomatad BF6L 913
Antal cylindrar 6
Kylning luft
Insprutningsförfarande direktinsprutning
Cylinderdiameter/slaglängd 102 mm/125 mm
Cylindervoly m 6125 cm³
Max vridmoment/motorvarv 481 Nm (49.1 kpm)/1600
Vridmomentkurvas stigning 20 %
Bränsleförbrukning vid max vridmoment 216 g/kWh (160 g/hhk)
Bränsletank 150 l (200 l, extrautrustning)

Transmission

Typ TW 1200
Antal växlar framåt/bakåt 24/8
med DEUTZ-POWERMATIC
snabbväxel helstyrkroniserad hastighetsväxelölad mellan- och backväxel synkroniserade i gruppväxelådan

Hastigheter km/h

Grupp	L	Z	S	R				
1	2.3	2.9	3.9	4.9	8.5	10.6	4.0	5.1
2	3.3	4.1	5.5	6.8	11.9	14.9	5.7	7.1
3	4.5	5.7	7.5	9.4	16.4	20.6	7.8	9.8
4	6.2	7.9	10.5	13.1	22.8	30.0	10.9	13.6

Kraftuttag

Varvtal oberoende
1000 r/m vid motorvarv
1920 r/m
Differentialspär hydraulmanövrerad



Komfort

Hytt DEUTZ MasterCab, välisolerad med bästa tänkbara arbetsmiljö och med rikhaltig standardutrustning.

Arbetshydraulik

Hydraulik DEUTZ-TRANSFERMATIC-System K 55.2 med extra lyftcylindrar
Pumpdrivning direkt från växellådan
Pumpkapacitet 58 l/m för hydraulen
45 l/m för den hydrostatiska styrningen
Arbetstryck 17.8 MPa (175 kp)
Lyftkraft Kat II (extra Kat III)
Oljeuttag 53000 N (5400 kp)
max 3

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

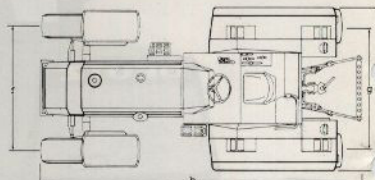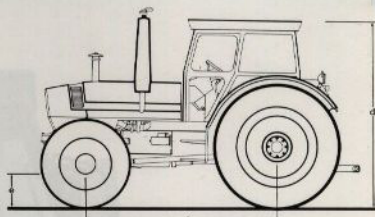

Generalförsäljare för Sverige:

Söderberg & Haak

MASKIN AB
245 00 Staffanstorps

Telefon 046/25 62 40 Telex 32295