



DEUTZ FORMEL DX

DEUTZ DX 85

Juni - 78



Extrautrustning DX 85/A: Frontviker (standard DX 85 A), bakhjulsvikter, hydrauloljeuttag, parkeringsvärmare, radio, kombinationsdrag, luftkonditionering.

Tekniska data DX 85

Motoreffekt 59 kW (80 hk DIN)
 vid max motorvarv 2300 r/m

Mått och vikter

2-hjulsdrift
 m däckutrustning 14.9—38
 Hjulbas a 2558 mm
 Längd b 4320 mm
 Bredd c 2304 mm
 Höjd med hytt d 2604 mm
 Markfrigång e 580 mm
 Spårvidd fram (7.50—18) 1500 ... 2000 mm
 Spårvidd fram (10.00—16) 1600 ... 2200 mm
 Spårvidd bak, ställbara fålgar g 1500 ... 2000 mm
 Vändradie utan styrbroms 4460 mm
 Vikt 4470 kg
 Max bruttovikt 5600 kg

4-hjulsdrift
 m däckutrustning fram/bak 12.4—24/14.9—38
 Hjulbas a 2553 mm
 Längd b 4320 mm
 Bredd c 2304 mm
 Höjd med hytt d 2604 mm
 Markfrigång e 458 mm
 Spårvidd fram f 1500 o 1800 mm
 Spårvidd bak g 1500 ... 2000 mm
 Vändradie utan styrbroms 5870 mm
 Vikt 4830 kg
 Max bruttovikt 6000 kg

Hjulutrustning, bromsar, styrning
 Däck fram, 2-hjulsdrift 10.00—16
 bak, 2-hjulsdrift 14.9—38 allt
 Däck fram, 4-hjulsdrift 18.4—34
 bak, 4-hjulsdrift 12.4—24
 14.9—38 allt
 18.4—34
 hydr skivbromsar
 mek trumbroms
 hydrostatisk

Motor
 DEUTZ-fyrtakt-diesell F5L 913
 Antal cylindrar 5
 Kylning luft
 Insprutningsförfarande direktinsprutning
 Cylinderdiameter/slaglängd 100 mm/120 mm
 Cylindervolyum 4710 cm³
 Max vridmoment/motorvarv 276 Nm (28.2 kpm)/1600 r/m
 13 %
 Vridmomentkurvas stigning 216 g/kWh (160 g/hkh)
 Bränsleförbrukning vid max vridmoment 120 l

Transmission
 Typ DEUTZ TW 90
 Antal växlar framåt/bakåt 15/5
 helsynkroniserad hastighetsväxellåda, mellan- och backväxlar synkroniserade i gruppväxellådan



| Grupp | Hastigheter km/h | | | |
|-------|------------------|------|------|------|
| | L | Z | S | R |
| 1 | 2.1 | 4.4 | 8.9 | 5.2 |
| 2 | 3.2 | 6.5 | 13.6 | 8.0 |
| 3 | 3.9 | 8.0 | 16.7 | 9.8 |
| 4 | 5.7 | 11.5 | 25.0 | 14.2 |
| 5 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 17.4 |

Kraftuttag oberoende
 Varvtal 540 r/m } vid motorvarv
 1000 r/m } 2070 r/m

Komfort
 Hytt DEUTZ MasterCab, välisolerad med bästa tänkbara arbetsmiljö och med rikhaltig standardutrustning.

Arbetshydraulik
 Hydraulik DEUTZ-TRANSFERMATIC-System K 55.2 med extra lyftcylinder tandem pump, direkt från motorn
 Pumpdrivning 34.5 l/m för den hydrostatiska styrningen
 Pumpkapacitet 39.5 l/m för hydraulen
 17.8 MPa (175 kp)
 Arbetstryck Kat II
 Trepunktskoppling 34350 N (3500 kp)
 Lyftkraft max 3
 Oljeuttag

Tekniska data, mått och vikter lämnas utan förbindelse. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

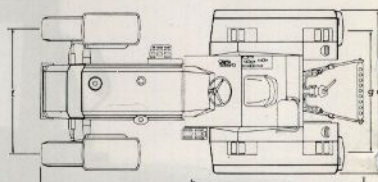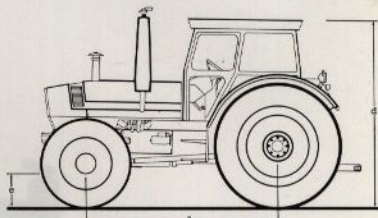

Generalförsäljare för Sverige:

Söderberg & Haak

MASKIN AB

245 00 Staffanstorp

Telefon 046/25 62 40 Telex 32295