

**DEUTZ**

D 50 06



Styrka och pres


Den bästa traktor, som maskinteknikerna kan ställa till jordbrukets förfogande skall vara tillförlitlig och arbetsvillig. Vidare skall en sådan traktor kunna användas utan större ansträngning och vara praktiskt utformad. Dessa egenskaper har på ett förtjänstfullt sätt förenats i D 50 06. Komfortabel utrustning ger arbetshöjande lättnader och detta är viktigt när det gäller att rationalisera gården och förbättra produktionsresultatet. Standardutrustningen hos D 50 06 bjuder avgörande fördelar.

- 3-cylindrig DEUTZ dieselmotor med direktinsprutning och DEUTZ luftkyllning. Och med lång livslängd.
- Sparsam bränsleförbrukning vid stegrad effektkapacitet.
- Arbetsriktigt avvägd växellåda med 8 hastigheter framåt och 4 bakåt.
- Hög effekt på det oberoende kraftuttaget med 2-steps koppling.
- DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM för läges- och dragkraftreglering. Lyftkraft upp till 1900 kp.
- Oberoende av varandra fungerande fot- och handbroms med väldimensionerade bromstrummor.
- Tillförlitlig styrsnäcka med automatisk återgång.
- Teleskopaxel fram med underhållsfril, individuell fjädring för varje framhjul.
- Enkel omställning av spårvidder fram och bak.
- Alla spakar inom nära räckhåll och pedaler, som är arbetsriktigt placerade.
- Ramlös blockkonstruktion - modern, ändamålsenlig form.
- Enkel i underhåll och skötsel.
- Standard med påbyggnadsmöjligheter för tillsatsredskapen.

Kraftuttaget är oberoende med in- och urkoppling medelst separat spak.




DEUTZ luftkyld motor F3L 912



3-punktaupphängning, dregstång, ej godkänd i Sverige



Individuell framhjulsfjädring




Svängbart jordbruksdrag

station - Deutz D 50 06



Säkerhetsratt, försänkt rattfäste




Sidosträvning för dragarmar



Hydraulisk styrning, extra utrustning



Kraftuttagsaxel 540r/m, övre dragkrok, ej godkänt i Sverige



Enkelverkande tryckoljeuttag, standard



Växelströmsgenerator

Kraft för olika arbeten

DEUTZ dieselmotorer är världsberömda. Luftkyllningen ger driftsäkerhet och lång livslängd. Den direkta bränsleinsprutningen vid minsta vibration gör för sparsam förbrukning och ger temperamentsfull kraft. Det är med denna kraft som kapacitet och lönsamhet gör sig gällande.

Kraft i draget, kraft på kraftuttagsaxeln, kraft i hydrauliska lyften, kraft på gården, på fältet och i skogen. Med kraftreserv också vid svåraste, kontinuerliga arbeten under svåraste förhållanden för att klara av varje situation. Detta är DEUTZ.

Styrka och säkerhet är några av fördelarna med D 50 06. Därför är denna all-round traktor gårdens starke hjälpare. Och glöm inte. Med DEUTZ finns förklassig service och reservdelsförsörjning.


Arbetsriktig komfort

På D 50 06 sitter Ni bekvämt och vilsamt. DEUTZ utrustas som standard med komfortsits som installeras efter förarens vikt och längd. Sitsen har också hydraulisk dämpning och kan fällas upp vid stående arbete. En slitstark individuell fjädring för framhjulens minskar det största obehaget med markens ojämnheter och håller Er DEUTZ traktor säkert i spåret.

Skötseln är enkel och arbetskomforten fördömlig. Kontrollinstrumenten är överskådligt ordnade och lätta att snabbt avläsa. Med en enda spak förfogar Ni över de stora krafterna i DEUTZ-TRANSFERMATIC-SYSTEM. Den väldimensionerade trepunktskopplingen stabiliserar sidledes. Till standardutrustningen hör det svängbara jordbruksdraget.

D 50 06 – med komfort, säkerhet och praktisk utformning.

Ni kan alltid lita på en DEUTZ traktor.



Byggnadsätt

Ramlös blockkonstruktion. Framvagn, motor, kopplingshus och transmission är förbundna med varandra med flänsar.

Motor

Luftkyld DEUTZ 3-cylindrig fyrtakt diesel-motor F 3 L 912 med direktinsprutning. Cylinderdiameter 100 mm
Slaglängd 120 mm
Cylindervolym 2826 ccm
Varvtal 2300 r/m, Bosch insprutningspump
Trycksmörjning med kontrollampa
DEUTZ SICCOPIUR filter med automatisk dammvaskning, gnistsläckare, olje- och bränslefilter. Steglös inställning av varvtal för hand (lösbar). Fotgas. Traktormeter.

Bakaxel

Spiralkurva drev i differential med dubbla cylindriska kuggjul för slutväxel. Differentialspår.

Framaxel

Teleskopaxel med individuell fjädring för framhjulen, vändrade med styrbromsar 3,30 m, utan bromsar 3,60 m.

Koppling

2-steps

Hydraulisk lyft

DEUTZ TRANSFERMATIC-SYSTEM med 3-punktsanslutning, läges- och dragkraftreglering. Lyftkraft 1700–1900 kp.

Variantbeteckning:

SULE

Transmission:

8/4

Kraftuttagsaxel:

Oberoende, 540 r/m med spak för in- och urkoppling

Däckutrustning:

fram 7,50 × 16
bak 13,6/12 × 36

Körhastighet km/h

Arbetväxel

1 framåt	2,4
2 framåt	3,8
3 framåt	5,5
4 framåt	8,3
5 framåt	7,1
6 framåt	11,3
7 framåt	16,5
8 framåt	27,8

Bäckväxel

1 bakåt	2,7
2 bakåt	4,3
3 bakåt	6,3
4 bakåt	10,6

Mått och vikter

Hjulbas	(a) mm	2000
Längd	(b) mm	3470
Bredd	(c) mm	1700
Höjd med hytt	(e) mm	2690
Fri markhöjd under framaxel	(f) mm	430
Spårvidd	(g) fram, mm	1260–1960
Spårvidd	(h) bak, mm	1320–1930
Vikt med hytt, hydraulisk lyft och full tank	ca kg	2290

Effekt vid max. motor r/m 48/45 SAE/DIN hk

Kraftuttag, oberoende, in- och urkoppling med spak
effekt 540 r/m/motorvarv r/m 41,5/2070 DIN hk
effekt vid motorvarv r/m 44,2/2300 DIN hk

Remskiva på kraftuttagsaxel r/m 1256
diameter × bredd, mm 330 × 140
remhastighet, m/sek 21,0
Slåttormaskindrivning, hydraulisk r/m 1210

Förarsits

Komfortsits med hydraulisk dämpning. Inställbar efter förarens vikt och storlek.


Övrig standardutrustning

Komplett förarhytt med värme och defroster, vindrutetorkare och blinkers. Svängbart drag med gaffel. Belysning. Främre dragkrok. Framstänkskärmar. Tryckoljeuttag med enkelverkande manöverventil, slang och snabbkoppling. Arbetslampa.

Extra utrustning

Fram- och bakhjulsvikter, tryckluftanläggning för vagnbromsar, hitchkrok, tryckoljeuttag med dubbelverkande manöverventil, slang och snabbkoppling. Hydraulisk styrning.

Tekniska data, mått och vikter lämnas ut för bindelse och kunna ändras utan föregående meddelande. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

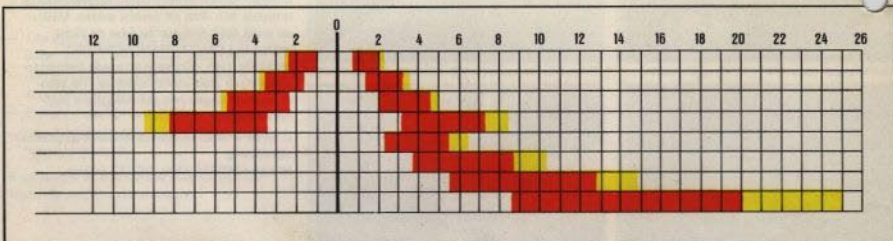

Generalförsäljare för Sverige:

Söderberg & Haak

245 00 STAFFANSTORP

Tel. 046/25 62 40

Klöckner-Humboldt-Deutz AG

