




FMV  **DRIVNA VAGNAR**

64/84



FMV DRIVNA VAGNAR

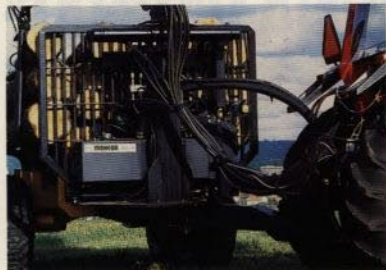

FMV drivna vagnar har som standard hydraulisk vagnstyrning med stort utslag. Ger bra följsamhet i skogen. Valfri pumpplacering på vagnen, eller som här på traktorn.



Vagnsdrift som tänker själv när den är inkopplad. Kopplas automatiskt ur när traktorn går fortare än vagnen. Kopplas åter in när hastigheten sänks. Systemet ger drift på alla fyra hjulen.

Joystick. Lätt och enkel el-manövrering av drift framåt/bakåt. In- och urkoppling av kran respektive vinsch.



Ljusutrustning för landsvägskörning. Väl skyddad vid körning i skogen. Slät undersida och hög markfrigång.

TEKNISKA DATA

MODELL	290 - 64	350 - 84
Griplastare	FMV 290 ¹	FMV 350 ¹
Lyftmoment brutto	29,9 kNm	34,0 kNm
Driftklass	B 4	B 4
Lyftkraft på 4 m arm exkl grip och rotator	590 kg	690 kg
Räckvidd	6,2 (hydr telesk 1,4 m)	5,5 m (hydr telesk 1,4 m) ²
Svängmoment	8,15 kNm	8,8 kNm
Arbetstryck	16,0 MPa	17,0 MPa
Rek pumpkapacitet	25-50 l/min	35-60 l/min
Rotator	Hydr runtomsv GV 3	Hydr runtomsv GV 5
Vinsch (extra tth)	HV 100	HV 100
Dragkraft vid 17,5 MPa	1 200 kp	1 200 kp
Wire	∅ 6140 m	∅ 6140 m
Chassi	6 ton (driven)	8 ton (driven)
Längd	5250-5950 mm	5250-5950 mm
Bredd	2 200 mm	2 300 mm
Lastarea	2,5 m ²	2,5 m ²
Frigångshöjd	560 mm	590 mm
Centralbalk	200 x 200 x 8 mm	220 x 220 x 7,1 mm
Hjul	400 x 15,5"	400 x 22,5"
	14 lag	14 lag drivm
Vikt kompl ekipage inkl griplastare och vinsch	2 700 kg	3 075 kg
Dubbelbanke	Ja	Ja
Vagnstyrningsalternativ	Ja (std)	Ja (std)
Dragkraft	2 000 kp	2 450 kp
Effektuttag	29 kW	33 kW
Rundpumpningssystem fast flöde	100 l/min	100 l/min
Arbetryck	175 bar	200 bar
Manöver - vagn	Elektr 3 punkt	Elektr 4 punkt
Belysning	Ja	Ja

¹Max kranstorlek
²7,6 m med dubbeltelskop




FMV 64 och 84 har eget hydraulsystem med hög kapacitet för att ge kranarbetet hög prestation, även när traktorn körs på lågt motorvarv samt tillräcklig dragkraft vid körning.

FMV 64 och 84 kan utrustas med pump, alternativt på traktor eller vagn, skivbromsar och vinsch.

FMV 64 och 84

- Tar liten plats i skogen tack vare styrningen.
 - Har god framkomlighet tack vare driften.
 - Arbetar effektivt tack vare snabb kran.
- FMV hydrostatiskt drivna vagnar 64 och 84 är ledande för utvecklingen med stabila konstruktioner, vagnstyrning, drift på alla fyra hjulen och hög dragkraft. En driven vagn med kran samt en 4WD traktor ger ett flexibelt ekipage till en kostnad som understiger specialmaskinens.

FMV 64 kan erhållas i en billighetsversion för traktorer med flöde omkring 50 l/min. Dragkraft c:a 1 100 kp.



AB FORSHAGA MEKANISKA VERKSTAD

Box 94, 667 00 FORSHAGA
TEL. 054-720 20 TELEX 661 38 S
TELEFAX 054-707 64