

# Gisebo

## SKOGSKÄRROR



Gisebo 45-serie för skogstransporter har nu utökats ytterligare och omfattar nu skogskärror från 3–12 tons lastkapacitet. En genomgående linje för vår 45-serie är lådkonstruktionen, som med sin låga vikt ger stor stabilitet, samt chassierna okänsliga för skevningsspåkänningar.


Vår mångåriga erfarenhet som tillverkare av traktordrivna lastfordon, samt ett förstklassigt verkstadsarbete av yrkeskunnig arbetskraft, garanterar god funktionsduglighet under lång tid med ett minimum av stillestånd och reparationer.

Gisebo 45-serie säljes av

Gisebo 45-serie har en gaffelupphängd boggiekonstruktion som effektivt förhindrar hjulställets formförändring med snedslitna däck som påföljd. Denna konstruktion har visat sig klart överlägsen gängse typer med fribärande axeländar på upphängningsaxeln. Den lågt liggande centrumaxeln på boggieupphängningen är förskjutet bakåt vilket underlättar hindertagning. Rektangulära centralrör med inlagd stålprofilförstärkning.


## G-45/8 G

Ett utmärkt och samtidigt prisbilligt lastfordon till mindre grip-lastarförsedda hjultraktorer. Steglöst variabelt bankavstånd för varierande virkeslängder. Drag med ögla eller gaffel.

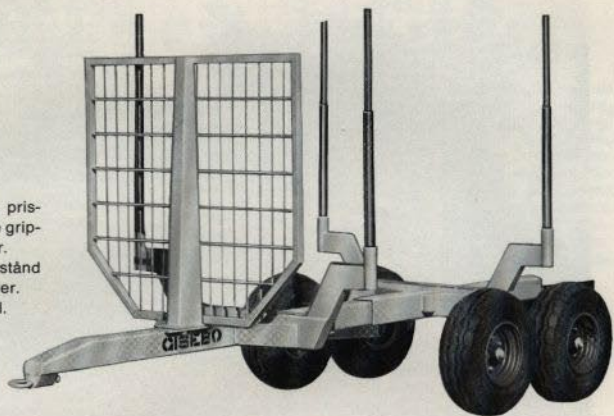

## G-45/10 LPG

Ett utmärkt lastfordon för de medelstora skogstraktorerna. En stilren och oöm konstruktion som rönt mycket stor uppskattning hos våra kunder. L. P.-hjul- en ger överträffad framkomlighet även under svåra terrängförhållanden. Steglöst variabelt bankavstånd för varierande virkeslängder. Dragutrustning passande svansstyrning eller med vridbar dragögla.

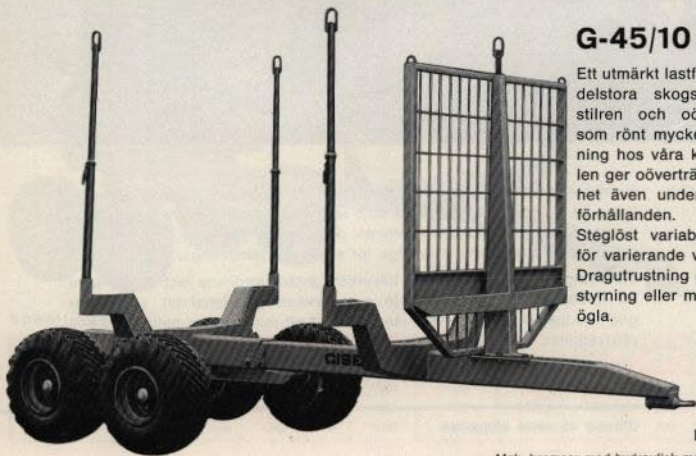

### Extra utrustning:

Mek. bromsar med hydraulisk manövrering / 1 hjulpar  
Bankbredd 200 cm. Medutrustning.

G-45/8, 10 och 12 är avsedda utgöra lastfordon för griplastareförsedda skogstraktorer. V-bankarna ger låg tyngdpunkt och ökar lastvolymen. Seghårdade 2-delade stöttor där den övre stöthälvan kan vändas för erhållande av alternativa stöthöjder. Hylsor för delningsstöttor samt påsvetsade antiglidskenor. Skyddsgrind med ram av rektangulära stålrör med nätverk av platt- och rundstål. Stålgjutna nav med manschettätningar och smörjnipllar.

## G-45/12

Levereras alternativt med hjul 500x22,5" 10 lagers eller 13.00x24" 12 lagers. G-45/12 har fast bankavstånd avpassat för 3 mtr. virkeslängder. För timmerkörning är dragstängens steglöst justerbar varvid även den på dragstängens fastbultade skyddsgrinden anpassas efter den aktuella virkeslängden.

Genom att den bakre banken är placerad bakom boggiecentrum överförs en mindre del av lastens vikt på traktorn. Detta är fördelaktigt på speciellt bandförsedda traktorer.




### Extra utrustning:

Mekaniska bromsar med hydraulisk manövrering på ett hjulpar. Medutrustning.

### Specifikation

Typ	Hjulutrustning	Spårvidd	Last (ton)	Total bredd	Inv. bredd mellan stötorna	Höjd på stötorna	Frihöjd under centralslår	Tjänstevikt	Total längd	Lasthöjd
G-45/8 G	11.50x15" 10 lag	1700	8	2000	1850	1500	560	800	5000	770/1100
G-45/10 LPG	400x15,5" 8 lag	1800	10	2250	2080	1700	550	1420	5200	780/1100
G-45/12 G	13.00x24" 12 lag	2000	12	2380	2230	1700	620	1800	4800	900/1550
G-45/12 LPG	500x22,5" 10 lag	2000	12	2490	2230	1700	580	1800	4800	850/1500




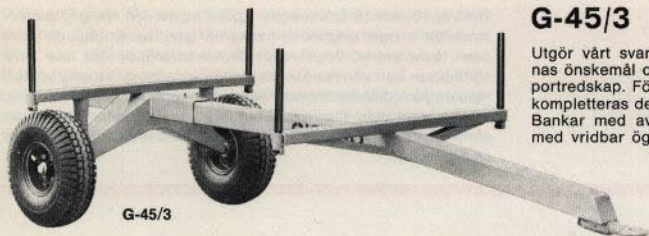

G-45/3

## G-45/3


Utgör vårt svar på de små enheters önskemål om ett prisbilligt transportredskap. För lantbrukstransporter kompletteras den lämpligen med flak. Bankar med avlyftbara stöttor. Drag med vridbar ögla eller gaffel.

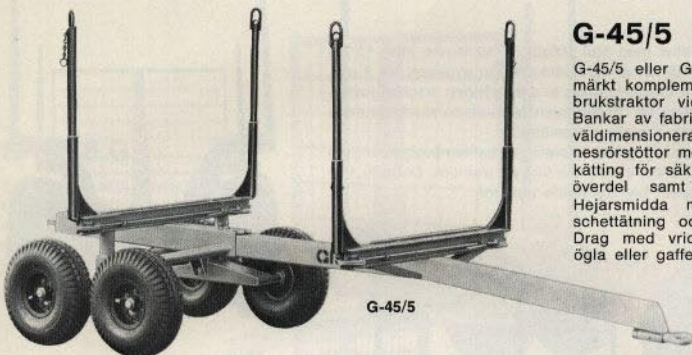

G-45/5

## G-45/5 G-45/6

G-45/5 eller G-45/6 är ett utmärkt komplement till en jordbrukstraktor vid skogskörning. Bankar av fabrikat Gisebo med väldimensionerade 2-delade ämnesrörstöttor med invändig låskätting för säkring av stöttans överdel samt antilidskenor. Hejarsmida nav med manschettätning och smörjnipplar. Drag med vridbar hejarsmida ögla eller gaffel.

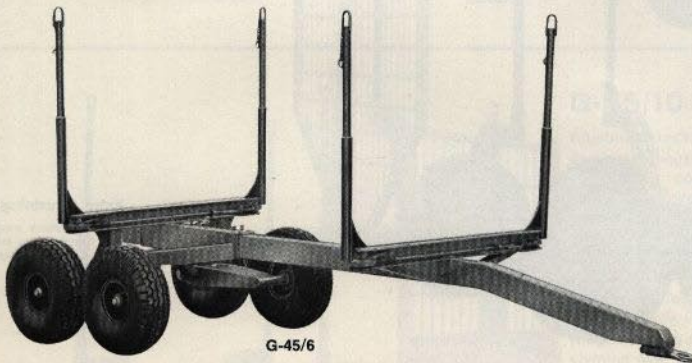

G-45/6

### Specifikation

Typ	Hjulutrustning	Spårvidd	Last i ton	Total bredd	Inv. bredd mellan stöttorna	Höjd på stöttorna	Frånhöjd under centralsör	Tjänstevikt	Total längd	Lasthöjd
G-45/3	7.50x10" 10 lag	1330	3	1650	1550	500	570	210	4250	740
G-45/5	7.50x10" 10 lag	1420	5	1650	1550	1200	550	550	4600	830
G-45/6	9.00x10" 12 lag	1540	6	1900	1780	1300	630	700	5000	930



**GISEBO VAGNINDUSTRI AB · GISEBO**

Tel. 036/501 75

Postadress: G I S E B O

Järnvägsadr.: Huskvarna Norra