

Här är den perfekta kombinationen av en förarsäker, robust och driftsäker åk-gräsklippare, byggd för hårt jobb. Med den stora SUBURBAN 26, avverkar Ni över 55 m² per minut, eller 3000 m² per timme. Arbeitsbredd 66 cm, klipper intill 1½ cm på varje sida.

Klipphöjden justerbar från 3,8 cm till 7,6 cm i 4 olika lägen. SUBURBAN 24 klipper 61 cm bredd och avverkar upp till 50 m² per minut. Båda modellerna går lätt på Era gräsmattor med styrning och differential av biltyp för att undvika slirring eller skavning. Säkerhetsanordningarna på båda modellerna innefattar bl.a. en separat rotorkoppling. Driftkopplingen urkopplar automatiskt när foten lyfts från pedalen.



LÄTTMANÖVRERAD — Gasreglagelet, chok, växelpedal och kopplingspedal är lätt åtkomliga. En separat säkerhetskoppling läser rotorn vid transport.



DIFFERENTIAL — BILTYP. En helkapslad differential som medger lätt styrning och vändning utan slirring eller „skalpering“.



Tekniska data

SUBURBAN 24 — MODELL 8725. MOTOR: 4 hk Briggs & Stratton. START: Easy-Spin, rekylstart. DRIVNING: Växellåda i oljebad. DIFFERENTIAL: Helkapslad, biltyp. HASTIGHET: Framåt och back, upp till 5½ km/tim, regleras med gasen. DÄCK: Fram: 8", Bak: 10". KLIPPHÖJD: 3,8 cm till 6,3 cm. VÄNDRADIE: 71 cm (insida). MÄTT: Höjd 84 cm, Bredd 63 cm, Längd 104 cm. VIKT: 81 kg.

MÖJLIGA TILLBEHÖR:

Bogserad löv- och gräsupsamlare — vält — vagn — marklultare — gödningsspridare, etc.

SUBURBAN 26 — MODELL 8726. MOTOR: 5 hk Briggs & Stratton. START: Easy-Spin, rekylstart. DRIVNING:

Växellåda i oljebad. DIFFERENTIAL: Helkapslad, biltyp. HASTIGHET: Framåt och back, upp till 6½ km/tim, regleras med gasen. DÄCK: Fram: 10", Bak: 12". KLIPPBREDD: 66 cm med 1,2 cm sidaträning. KLIPPHÖJD: Ersäktsinställning, 4 lägen, 3,8–7,6 cm. VÄNDRADIE: 81 cm, insida. MÄTT: Höjd 84 cm, Bredd 68 cm, Längd 114 cm. VIKT: 126 kg.



KUGGHJULSTRANSISSION — En helkapslad växellåda i oljebad ger en bemyndigad kraftöverföring på SUBURBAN 24 och 26. Reglage för körring framåt, back och neutral.




KOPPLING — Automatisk frikoppling när foten lyftes från pedalen.


BOLENS

ORBIT-AIR

Klipper — rengör och gödslar er gräsmatta i ett arbetsmoment

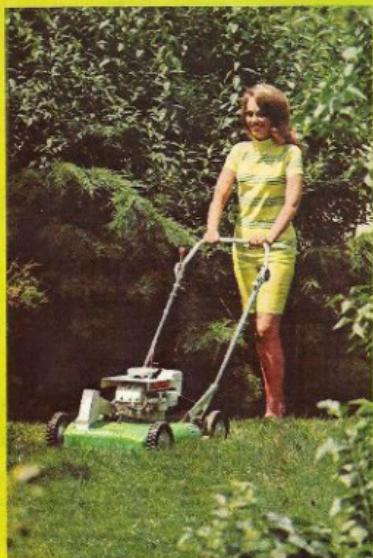

ORBIT-AIR är egentligen tre maskiner i en. Inget behov att räfsa efter eller använda en gräsupsamlare. Rotorbladet är mångböjt, det skär gräs och löv, lyfter klippgodset in i den aerodynamiska klippkammaren för att bli klippt och omklippt tills det ser ut försvinna. De fina partiklarna blåser djupt in i Era gräsmattor och bildar en fuktbevarande mull. Detta är den säkraste gräsklippan som konstruerats. Rotorn är helt inkapslad, vilket minskar faran för att föremål upptas och bortslings. Skyddshöljet ligger nära marken, överläppar klippares botten med 10 cm fram och bak. Gräsupsamlare kan erhållas.

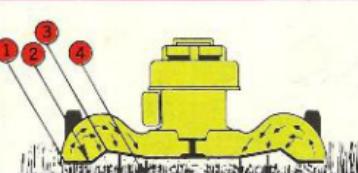

EXKLUSIV AERODYNAMISK ORBITKAMMARE — (1) Gräset klipps med det patenterade mångböjda rotorbladet (2). Bladet framkallar uppstående drag och drar klippet in i orbitkammaren, där (3) det cirkulerar och återcirkuleras tills det är fint nog att (4) blåsas nedåt, går förbi bladet och försvinner djupt in i matten som en fuktbevarande mull.



PRAKTISK HÖJDINSTÄLLNING — Klippningshöjden kan inställas från 2,5 — 7,5 cm genom att förta in en spak i ett av de sju lägena.



FRAMHJULSDRIFT — Stannar automatiskt när framhjulet lyftes. Styr den självgående modellen genom att trycka ned handtaget. Ingen spinns eller skavning vid kurvor.



SPOLAR UT ALLT GRÄS — Anslut endast en trädgårds slang till standardkopplingen på höjlet för snabba sködning och rengöring, medan rotorn är i gång.



HELT INKAPSLAD ROTOR — Minskar faran att föremål tas upp och slungas bort. Öppningsbar utblåsningslucka finns för att montera en gräsupsamlare.



BOLENS

BOLENS DIVISION, FMC CORPORATION, PORT WASHINGTON, WISCONSIN

Aterförsäljare

MASKIN AB SIPANO

Fack, Tel. 08/778 01 90
181 95 LININGÖ

Tekniska data

22" ORBIT-AIR SJÄLVGÅENDE ROTORGRÄSKLIPPARE MODELL 8337:

KLIPPSBREDD: Hela 22" (56 cm), 1 cm sidotrimning. **MOTOR:** 3 1/2 hk Lasson 4-in-1. **START:** Easy-start. **Manöver:** Gasreglage, chocke och stopp monterade på handtaget. Kopplingsspak monterad på handtaget. **DRIVNING:** Framaxel, med snäckväxel. **KLIPPHÖJD:** Separata höjdinställningsspakar på varje hjul, 7 inställningar från 2,5 cm till 7,5 cm. **HANDTAG:** Förkromade, Starka vinylklädda handgrepp. **HJUL:** Stål med oljeimpregnerade lager, monterade på genomgående axel. **22" ORBIT-AIR DELUXE MODELL 8339:** Samma data som 8337, dock icke självgående.

Begär specialprospekt på BOLENS trädgårdstraktorer, jordfräser och snöslungor.

Bolens 118 år

Denna reklamtext är skriven i äldre stil och kan innehålla teknisk information som inte längre är korrigert. Den är dock bevarad för att underlätta jämförande studier.