

# Crescent **Simplicity**



## **SERF 525**

**5 hk**

En kompakt, mångsidig,  
pålitlig 4 - hjulig  
trädgårdstraktor.



## **WONDER BOY**

**5 hk**

En ändamålsenlig  
och smidig åkbar  
rotorgräsklippare.

# Simplicity

REDSKAP FÖR SERF 525:

## SERF OCH WONDERBOY

konstruerade och byggda för att  
vara lättskötta, ge utmärkta  
arbetsresultat och kunna  
utnyttjas under många år.

**Vackert klippta gräsmattor.** Gräsklipparen är monterad på framaxeln. Framhjulen följer ojämnheter eller lutningar i marken och justerar automatiskt gräsklipparens inställning, så att den perfekt följer markkonturen - det klippta gräset blir jämnt spritt tack vare dubbel luftvolym i den djupa gräsklipparkåpan. Lågtrycksdäck, breda stödrullar och mjuk koppling garderar Er mot märken och skador i gräsmattan.

**Lätt att använda.** Briggs & Stratton Easy Spin motor är utrustad med magnapullstart. För att ytterligare underlätta starten, påverkas endast motorn. Framåtdrivrinnen och redskapen är urkopplade. Stor ratt, enkelt länksystem och liten svängradie gör körningen till en lek. Touch-o-matic kilremskoppling omvandlar hastigheten i varje växel och varje gaspådrag till ett område från noll till maximum. Ni kan alltså köra sakta framåt och samtidigt låta motorn gå på fullt varv så att rotorklipparen får maximal klippeffekt i gräset. Differentialen låter varje hjul gå med rätt varvtal i svängarna. Alla handmanövrerade kontroller är placerade inom bekvämt räckhåll för föraren.

**Säkerhetsfaktorer.** Ratten sitter så att föraren får ett centralt och säkert stöd på kullar och i svängar. Den breda hjulbasen, sätets och motorns låga tyngdpunkt samt fotstöd på framaxeln ger en utomordentlig stabilitet vid arbete på sluttningar.

**Bekymmersfri under många år.** Kool Bore motorkonstruktion reducerar kolvringslitage och oljekonsumtionen och ökar ventilernas livslängd. Transmissions- och differentialkugghjulen är helt inkapslade och smorda. Den mjuka kilremskopplingen skyddar både motor och aggregat vid snabba belastningsväxlingar. 95% av drivremmarnas längd är luftkyld för att ge remmarna en lång livslängd. Axeltapparna i rotorklipparen har helkapslade, fabriks-smorda kullager för lång, bekymmersfri körning. Den kraftigt byggda, extra djupa kåpan till klipparen är motståndskraftig mot utmattningar i godset.

Tillbehör för Wonderboy: Förkromade navkapslar.

Tillbehör för Serf 525: Snökedjor, hjulvikter, lövtuggare, förkromade navkapslar.

3-delad bögsrad cylinderklippare.

Klippbredd 152 cm. Klipphöjd: från 2,5 cm till 5,5 cm. 5-st klippblad av legerat stål. Klipparna lagrade. Tröskan kollager. Däck 3,50 x 11,25 med mjuk inställningsvissa. Hjuln lagrade i flytt rullager. Klipp kapacitet: 7.500 m<sup>2</sup>/tim, vid 5,5 km/tim. Under transport hålls klipparna i upplåttat läge med spårhaka.



102 cm (40") planeringsblad.

Helt i stål, tre inställningslägen. Monteras utan verktyg. Dubbel egg av 12,8 mm tjockt stålblad med hög kolhalt. Justerbart höger-vänster-rekt fram.

## Redskap till SERF OCH WONDERBOY:

106 cm (42") snö- och schaktblad.

Justerbart höger-vänster-rykt fram. Monteras (på valfritt utan verktyg) på framaxeln, följer alltså markens lutning exakt. Kraftigt stålblad med extra-förstärkt påskjutarmen.




68,5 cm snöslunga.

Föraren justerar slungriktningen från förarplatsen. Slunglängd 9 - 10 meter. Snöskruven är av stål, en-stegsoperation. Snöskruvens arbetshastighet: 1.000 varv/min. Snöslungan sköts med fingertoppskontroll från förarplatsen. Skraparbladets höjdnställning: 0 - 4 cm. Raka sidor. Skraparblad längs hela slungans bredd.

**Tippvagn.**

Enaxlad, tillverkad av armerat stål. Flaklådan kan vändas upp och ned utan avkoppling från traktorn. Lastkapacitet: 500 kg ... 0,3 m<sup>3</sup> Flakstorlek: längd c:a 1 m. Djup c:a 30 cm Bredd c:a 66 cm Luftgummihjul: 4,80/4,00 - 8"

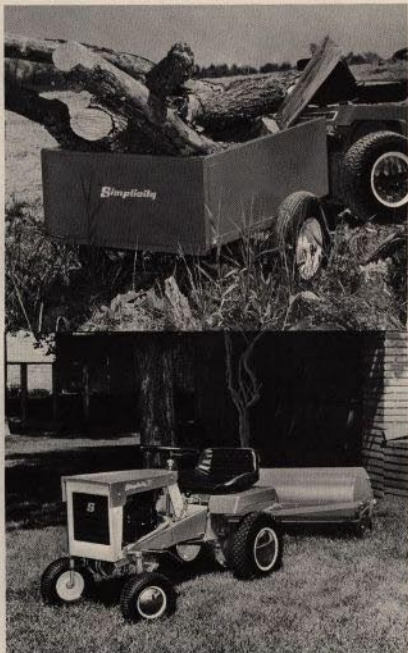

**Vält.**

Rulltyva av stål med hög bärkraftighet. Fjäderbelastat avskraparblad. Vikt vattenfylld: c:a 170 kg Bredd: 92 cm. Rulldiameter: 46 cm. Rymd: 152 liter. Längd: 130 cm, Höjd: 46 cm. Totalbredd: 112 cm. Skraparbladets längd 114 cm.

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

## Crescent

Motor  
Hästkrafter  
Modellnummer  
Arbetsprincip  
Cylindervolym  
Vevaxel  
Luftrenare  
Varvtalsregulator  
Tändning  
Smörjningssystem

Tankstorlek  
Startapparat

### Chassi

Total längd  
Total bredd  
Total höjd till  
rattens överkant  
Hjulbas  
Svängradie (bakhjulets insida)  
Vikt (netto)  
Däck (framre)  
Däck (bakre)  
Säte

Ram  
Broms  
Koppling

Transmission

Styrning

Hastighetsområden

Lutningsstabilitet i sluttingar

### Gräsklippare

Typ  
Klippbredd  
Klipa  
Drivning

Axellager  
Upplänging

Höjdstyrning

## WONDERBOY 305

Briggs & Stratton  
5  
130202  
4-takt  
205 cm<sup>3</sup>  
Horisontell  
Oljedränkt insats  
Mekanisk i oljebad  
Högspänningsmagnet  
Stänksmörjning  
Kapacitet 0,76 lit.  
3,4 lit.  
Easy Spin Magnapullstart med  
självsmörjande kopplingsklor

150 cm  
72,5 cm

92 cm  
106 cm  
58 cm  
109 kg  
Luftgummihjul 4,10/3,50 x 4  
d:o 4,80 x 4,00 x 8  
Formskålat, skumplaststoppat,  
gummiupphängt, klätt med konstläder  
Extra förstärkt stälror konstruktion  
Fotpedal, trumbroms  
Mjuk kilremskoppling, kombinerad  
med bromspedalen  
Alla kugghjul helt inkapslade i olja

Hävern och dragstång  
Utväxling 1 : 1  
1 : e upp till 3,8 km/tim.  
2 : e upp till 5,2 km/tim.  
Back upp till 3,8 km/tim.

30% lutning

Rotor, ett blad  
61 cm  
Sätkåpa, 11,5 cm djup  
Avfjädrad kilrem med  
hjävarmskontrollerat mellandrev  
Kullager  
På traktorns framaxeln och på  
10 cm breda bakre stödrullar  
Med ett reglage, Klipphöjder 4,1 till 8,0 cm.

## SERF 525

Briggs & Stratton  
5  
130902  
4-takt  
205 cm<sup>3</sup>  
Vertikal  
Oljedränkt insats  
Mekanisk i oljebad  
Högspänningsmagnet  
Kugghjuldriven  
Kapacitet 1,0 lit.  
2,25 lit.  
Easy Spin Magnapullstart med  
självsmörjande kopplingsklor

131 cm  
66 cm

81,5 cm  
95 cm  
51 cm  
113 kg  
Luftgummihjul 4,10/3,50 x 6  
d:o 4,80 x 4,00 x 8  
Formskålat, skumplaststoppat,  
klätt med konstläder

Extra förstärkt U-balkskonstruktion  
Fotpedal, trumbroms  
Mjuk kilremskoppling kombinerad  
med bromspedalen

Härdade stälkugghjul på längsgående  
axlar, stödda av lager av sintrat järn.  
Oljebadsmörjning, helt inkapslad.  
Hävern och dragstång  
Utväxling 1 : 1  
1 : e upp till 1,45 km/tim.  
2 : e upp till 3,7 km/tim.  
3 : e upp till 5,6 km/tim.  
Back upp till 5,6 km/tim.  
40% lutning

Rotor, två blad  
71 cm  
Sätkåpa, 11,5 cm djup  
Avfjädrad kilrem med  
hjävarmskontrollerat mellandrev  
Kullager  
På traktorns framaxel och på  
10 cm breda bakre stödrullar  
Med ett reglage, 3,2 till 8,0 cm

SIMPLICITY Manufacturing Company  
Port Washington, Wis., U.S.A.

## Monark-Crescent AB

Sektion Hem & Trädgård  
Box 136  
Telefon 018/139 140  
75104 Uppsala