



Howard

HOWARD
ROTAVATOR

JORDFRÄSAR

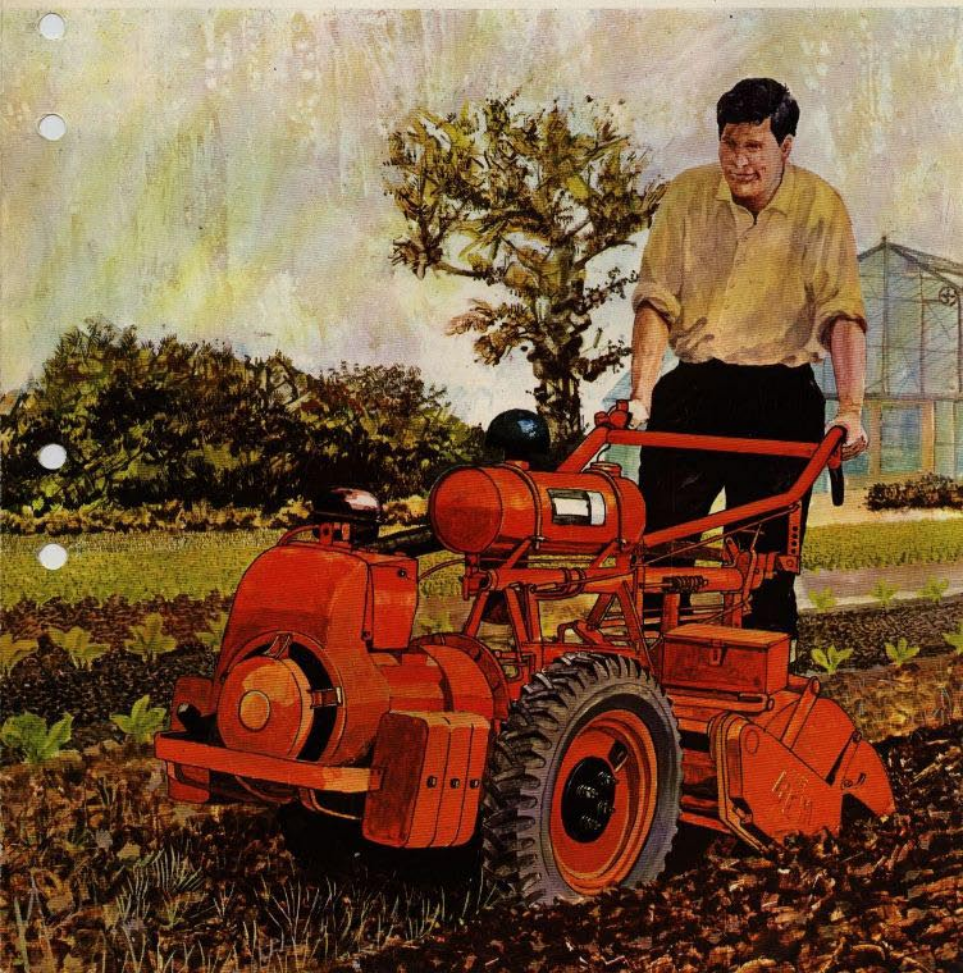

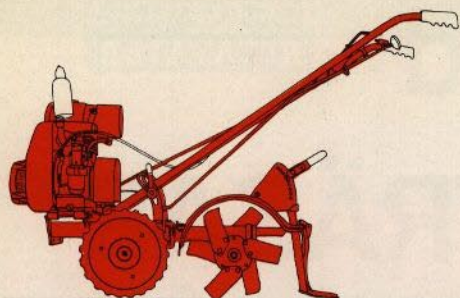

200

HOWARD 200 är en liten jordfräs, som främst är avsedd för lätta bearbetningar i handelsträdgårdar, specialodlingar och villaträdgårdar. Den lämpar sig för hackning, ogräsbekämpning och luckringsarbeten i växthus eller på friland, beredning av planterings- och såbäddar, nedmyllning av gödsel m. m.

HOWARD 200 drivs av en 2 hkr, 4-takts Villiers bensinmotor, vilken överför kraften direkt till fräsvalsen och drivhjulen. Den flyttbara drivremmen ger två framdrivningshastigheter, och således kan bearbetningsgraden kontrolleras. Risken för alltför intensiv bearbetning elimineras därmed. Arbetsdjupet kan hållas konstant med hjälp av en justerbar djupkontrollmedel.

HOWARD 200 har som standard en arbetsbredd av 25 cm. Fräsvalsen kan emellertid förses med en breddningsatts, som ökar den totala arbetsbredden till 38 cm.


Extrautrustning:

Kupplag ● Redskapsram ● Breddningsatts för fräsvalsen ● Ställbara sidoplåtar för fräskåpan.



SPECIFIKATION


Motor	Villiers 12/1 HS 4-takts bensinmotor. 2 hkr vid 3.400 v/min. Magnoplustart.
Transmission	Kilrensdrift. Två hastigheter.
Koppling	In- och urkoppling sker medelst en remsträckare.
Manöverorgan	1. Koppling. 2. Differentialspörr. 3. Gearreglage. 4. Spak för justering av styrhandtaget i höjdd. 5. Djupkontrollspak.
Fräsvals	Centrumdrivning genom snäckväxel. Arbetsbredd standard: 25 cm. Med breddningsatts 38 cm.
Dimensioner	Total längd: 135 cm. Total bredd: 58 cm mellan styrhandtagen.
Vikt	75 kg.



Kupplag — monteras på djupkontrollmedel och används för bl. a. kugning av potatis.



Redskapsram — monteras fram- eller baktill på maskinen och kan förses med vinkel-, kultivator- eller gåsfotskär.

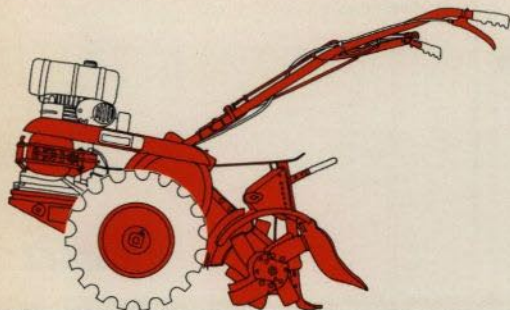

350


HOWARD 350 är en kraftig och mångsidig jordfräs, som främst är avsedd för bär- och fruktodlingar, handelsträdgårdar, plantskolor, trädgårdsanläggare och större villaträdgårdar. Den lämpar sig för bearbetning i all slags jord, kultivering i radgrödor, beredning av planterings- och såbäddar, ogräsbekämpning, nedmyllning av gödselämnen m. m.

HOWARD 350 drivs av en 5,3 hkr, 4-takts Kohler bensinmotor, vilken överför kraften direkt till fräsvalsen och drivhjulen. Den flyttbara drivremmen ger fyra hastigheter fram och två back. Härigenom kan bearbetningsgraden effektivt kontrolleras.

HOWARD 350 har som standard en arbetsbredd av 41 cm. Fräsvalsen kan emellertid förses med en breddningsatts, som ökar den totala arbetsbredden till 57 cm. Styrhandtaget är justerbart i såväl höjd- som sidled, och backväxeln har automatisk urkoppling.

Ex. utrustning:

Kupplag ● Vändplog ● Redskapsram ● Breddningsatts för fräsvalsen ● Ställbara sidoplatår för fräskåpan ● Frontvikt ● Snöskär ● Transportvagn.

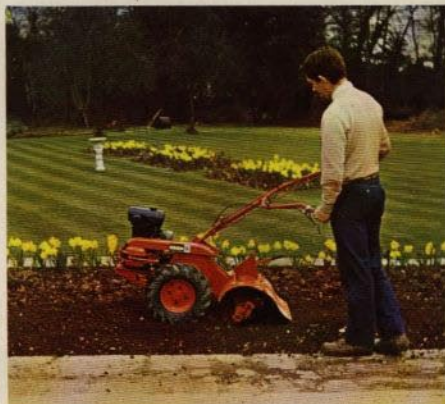


SPECIFIKATION


Motor	Kohler K 141 4-takts bensinmotor, 5,3 hkr vid 3.400 v/min. Magnapulstart och automatisk kompressions-utlösare.
Transmission	Kilremsdrift. Fyra hastigheter fram och två back.
Koppling	Konkoppling.
Manöverorgan	1. Koppling. 2. Gasreglage. 3. Växelspok. 4. Styrhandtag, justerbart i höjd- och sidled. 5. Spak för tillkoppling av fräsvalsen. 6. Djupkontrollspak.
Fräsväls	Arbetsbredd standard: 41 cm. Med breddningsatts: 57 cm.
Däck	400x8" traktormönstrade.
Framdrivnings-hastigheter	Vid 3.600 v/min 1,1–8 km/tim. Backväxel 2,1–4 km/tim.
Dimensioner	Längd: 155 cm. Bredd med 41 cm fräsväls: 46 cm. Bredd med 57 cm fräsväls: 64 cm.
Vikt	115 kg med 41 cm fräsväls.



Vändplog — plöjer ca 15 cm djupt och brett i de allra flesta jordar.



Sidoplatå för fräskåpan — hindrar lös jord från att kastas upp bland plantorna vid kärning i radodlingar.

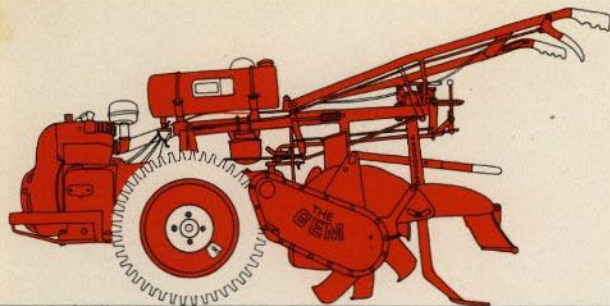

Gem


HOWARD GEM är den största av Howard's jordfräsar. Över 58.000 yrkesodlare, trädgårdsanläggare och småbrukare världen över har valt GEM. Denna modell är så robust konstruerad, att den kan bearbeta även de tyngsta jordar. Fräsvalsens speciellt utformade knivar skär sönder och blandar jorden fullständigt. Alla växtrester, halm och gödselämnen inblandas effektivt i matjordslaget. Skott av fleråriga ogräs avskäres och oskadliggörs genom rotorbearbetningen. Även mycket hög vegetation inbrukas utan svårighet. Förutsättningar skapas för ett rikt bakterieliv och en god humusbildning, vilket ger jorden utmärkta växtbetingelser och ökad produktionsförmåga.

Fräsvalsen är sladdriven, varigenom hela arbetsbredden bearbetas. Maskinen skyddas effektivt vid påkörning av jordfasta föremål genom slirkopplingar på hjul och fräsaggregat.

HOWARD GEM har tre växlar fram och en back. Maskinen kan erhållas med bensinmotor — Kohler 10 hkr, 4-takts — eller dieselmotor — Hatz 10 hkr, 4-takts. Arbetsbredden är 50, 61 eller 76 cm.

Extrautrustning:

Kupplog ● Djupkontrollhjul ● Sladdningsredskap.

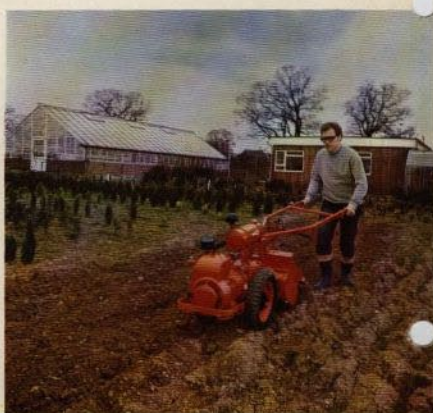

SPECIFIKATION

Motor	Kohler 477 cc, 10 hkr, 4-takts luftkyld bensinmotor eller Hatz 500 cc, 10 hkr, 4-takts luftkyld dieselmotor.
Transmission	Tre hastigheter fram och en back. Differentialspår underlättar vändningar. Slirkopplingar på hjul och fräsaggregat skyddar maskinen vid eventuella överbelastningar.
Koppling	Extra kraftig torriamellkoppling.
Manövrerorgan	1. Koppling. 2. Gasreglage. 3. Växelspak. 4. Spak för justering av styrhantaget i höjd- och sidled. 5. Spak för tillkoppling av fräsvalsen. 6. Djupkontrollspak.
Fräsvals	Hastighet 170 v/min vid 2.000 v/min på motorn. Arbetsbredd 50, 61 eller 76 cm. Arbetsjupet justerbart till 23 cm.
Drivhjul	400x12".
Framdrivningshastigheter	Vid 2.000 v/min: 1:a växeln 1,4 km/tim. 2:a växeln 2,1 km/tim. 3:e växeln 4,5 km/tim. Backväxeln 2,7 km/tim.
Dimensioner	Total längd: 203 cm. Total bredd: med 50 cm fräsvals 61 cm. med 61 cm fräsvals 76 cm. med 76 cm fräsvals 91 cm.
Vikt	Med bensinmotor och 50 cm fräsvals: 292 kg. Med bensinmotor och 61 cm fräsvals: 305 kg. Med bensinmotor och 76 cm fräsvals: 342 kg. Med dieselmotor och 50 cm fräsvals: 330 kg. Med dieselmotor och 61 cm fräsvals: 356 kg. Med dieselmotor och 76 cm fräsvals: 381 kg.



Kupplog



Sladdningsredskap

Generalimportör:

Aterförsäljare:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. växel 0418/165 50
Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/24 05 00

HOWARD
ROTAVATOR

Rätt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålles och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse.
I innet fall ansvarar bolaget för skador som kan uppstå genom användandet av ovanstående produkter.

