

serie  
**SUPER SPECIAL**

**GOLDONI**



**L'affidabilità**

serie

# SUPER SPECIAL

modello

**140** Kw 9 (12,2 HP) diesel

modello

bicilindrico

**150** Kw 10,2 (14 HP) diesel

La produzione all'estero delle macchine GOLDONI

The GOLDONI production abroad

La production à l'étranger des machines GOLDONI

Produktion von GOLDONI-Maschinen in vielen Teilen der Welt





GOLDONI




serie  
**SUPER SPECIAL**





GOLDONI

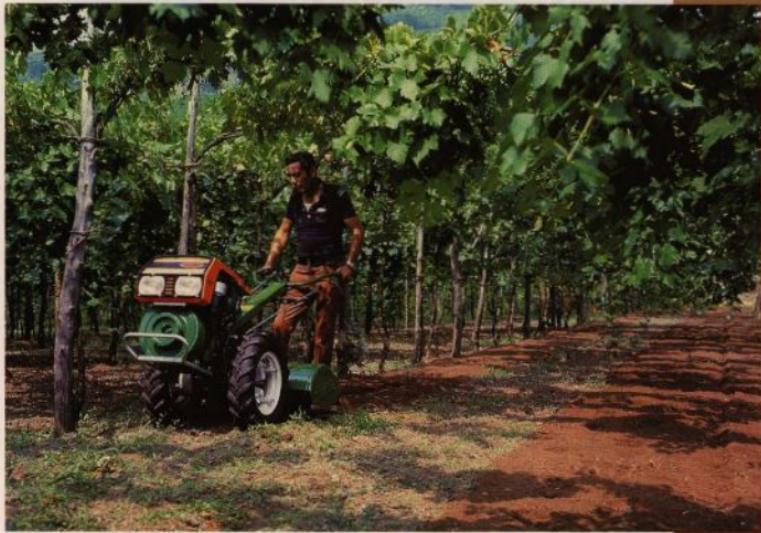

## DATI TECNICI

**Motore:** Kw 9 (12,2 CV) DIN - Diesel - 4 tempi - Raffreddato ad aria

**Cambio:** Speciale a cloche con 6 velocità - 4 avanti - 2 retromarce.

**Ruote:** en fer Ø 49 et pneumatiques 6.5/80 x 12" - 6.5/80 x 15".

**Presa di forza:** UNA SUPERIORE a 3 velocità: 3000 g/1' - 1393 g/1' - 740 g/1' - UNA INFERIORE a 2 velocità: 575 g/1' - 934 g/1' e sincronizzata con tutte le velocità del cambio per trazione rimorchio senza necessità di riduttore.

**Differenziale:** A bloccaggio speciale (brevettato) con innesto e disinnesco a macchina in movimento, con inserita qualsiasi velocità.

**Freni:** Indipendenti e simultanei, con dispositivo di arresto per frenatura di stazionamento.

**Larghezza di lavoro della fresa:** cm. 46 - 57 - 68 - 80.

**Larghezza minima:** Con ruote in ferro speciali, cm. 49, con ruote pneumatiche 6.5/80 x 12" cm. 55.

**Stegole di guida:** Regolabili in altezza e lateralmente in 9 posizioni.

**Dispositivi di sicurezza antinfortuni:** "MOTORSTOP" blocca istantaneamente la macchina evitando ogni possibile infortunio, quando le stegole di guida sfuggono accidentalmente dalle mani dell'operatore.

- Impedimento che non consente l'innesto della retromarcia, con la presa di forza in rotazione.

**Peso:** Della macchina senza zavorre in ordine di lavoro: con motore Diesel CV 12,2, fresa tipo 22, cm. 80, ruote gomma 6.5/80 x 12": Kg. 238.

**Dimensioni imballo:** cm. 190 x 56 x 88.

**Applicazioni a richiesta:** Zavorre per ruote, avviamento elettrico ed impianto luci, prolunghe per regolazione carreggiata.

## DONNEES TECHNIQUES

**Moteur:** Kw 9 (12,2 CH) DIN - Diesel - 4 temps - Refroidissement par air.

**Boîte de vitesses:** Boîte mécanique spéciale avec 6 vitesses: 4 avant, 2 arrière.

**Roues:** en fer Ø 49 et pneus 6.5/80 x 12" - 6.5/80 x 15".

**Prise de force:** UNE SUPERIEURE à 3 vitesses: 3000/1393/740 tr/min. - UNE INFERIEURE à 2 vitesses: 575/934 tr/min. synchronisée avec toutes les vitesses de la boîte de vitesses (ce qui élimine la nécessité d'un réducteur pour la traction d'une remorque).

**Differentiel:** à blocage spécial (breveté) avec embrayage ed débrayage avec la machine en marche et avec n'importe quelle vitesse enclenchée.

**Freins:** Indépendants et simultanés, avec dispositif d'arrêt pour freinage de stationnement.

**Largeur de travail de la fraise:** 46 - 57 - 68 - 80 cm.

**Largeur minimum:** avec roues en fer spéciales, 49 cm., avec roues pneus 6.5/80 x 12", 55 cm.

**Manchons:** Réglables en hauteur et latéralement en 9 positions.

**Dispositifs de sécurité:** "MOTORSTOP" bloque instantanément la machine si les manchons de conduite échappent des mains du conducteur.

- Un dispositif empêche l'introduction de la marche arrière si la prise de force est en rotation.

**Poids:** machine sans lestage, en condition de travail, avec moteur Diesel CH 12,2, équipée de fraise type 22, cm. 80, et avec roues pneus 6.5/80 x 12": 238 Kg.

**Dimensions de l'emballage:** 190 x 56 x 88 cm.

**Applications sur demande:** tests pour roues, démarrage électrique avec installation d'éclairage et rallonges pour le réglage de la voie.

## SPECIFICATIONS

**Engine:** Four-stroke, Diesel engine, Kw 9 (12,2 HP), air-cooled.

**Transmission:** 6 speeds (4 forward, 2 reverse).

**Wheels:** Iron wheels Ø 49 or Tyres 6.5/80 x 12" - 6.5/80 x 15".

**Power Take-Off:** ONE UPPER 3-speed PTO (3000 rpm - 1393 rpm - 740 rpm) - ONE LOWER 2-speed PTO (575 rpm - 934 rpm) synchronized with all the transmissions speeds, avoiding the use of reduction gear for traction.

**Differential:** Provided with a patented differential locking device that can be engaged and disengaged with the machine on the go.

**Brakes:** Independent and simultaneous with parking brake lock device.

**Working width of rotary cultivator:** 46 - 57 - 68 - 80 cm.

**Minimum width:** With special iron wheels, 49 cm., with rubber wheels 6.5/80 x 12" 55 cm.

**Handlebars:** Adjustable in height and sideways in 9 positions.

**Safety device:** "MOTORSTOP". It shuts down the engine immediately, thus preventing any possible accident, should the handlebars accidentally slip out of the operator's hands.

- A device prevents reverse gear from engaging when power take-off is actuated.

**Weight:** Machine in working order, without ballasts, with Diesel 12,2-HP engine, fitted with rotary cultivator type 22 (80 cm.) and 6.5/80 x 12" tyres= 238 Kg.

**Overall dimensions:** 190 x 56 x 88 cm.

**Optional:** Wheel ballasts, electrical starting with lighting system and extensions for track adjustment.

## TECHNISCHE DATEN

**Motor:** 1-Zylinder, 4-Takt-Dieselmotor, luftgekühlt, 9 kW (12,2 DIN-PS).

**Getriebe:** 6 Gänge, davon 4 vorwärts und 2 rückwärts, über Hebel zu schalten.

**Bereifung:** 6.50/80 x 12" - 6.50/80 x 15" oder Eisenräder 490 mm Durchmesser.

**Zapfwelle:** oben: 3000 1/min - 1393 1/min - 740 1/min. unten: Wegzapfwelle 934 1/min - 575 1/min.

**Differential:** mit Sperrre (patentiert), während der Fahrt in jedem Gang aus - und zu schaltbar.

**Bremse:** als Arbeits- und Feststellbremse einzeln und zusammen wirkend.

**Fräse:** Arbeitsbreiten 46 - 57 - 68 - 80 cm.

**Mindestbreite d. Maschine:** mit Eisenräder 490 mm Durchmesser = 49 cm, mit Bereifung 6.50/80 x 12" = 55 cm.

**Führungsholme:** vertikal und horizontal in 9 Positionen verstellbar.

**Unfallverhütungsvorrichtung:** "MOTORSTOP" stoppt den Motor augenblicklich, falls dem Bediener die Führungsholme entgleiten. — Sperrre zum Einlegen des Rückwärtsganges bei eingeschalteter Zapfwelle.

**Gewicht:** Maschine betriebsbereit mit Fräse 80 cm, Bereifung 6.50/80 x 12" = 238 Kg.

**Maße der Verpackung:** 190 x 56 x 88 cm.

**Ausrüstung auf Wunsch:** Radgewichte, Radflansche für Spurverbreiterungen Elektrostart mit Batterie und Scheinwerfer.

## DATOS TECNICOS

**Motor:** Kw 9 (12,2 HP) DIN - Diesel - Refrigerado por aire.

**Cambio:** Especial, de 6 velocidades - 4 adelante - 2 atrás.

**Ruedas:** De hierro Ø 49 o neumáticos 6.5/80 x 12" - 6.5/80 x 15".

**Toma de fuerza:** UNA SUPERIOR de 3 velocidades: 3000 r./1' - 1393 r./1' - UNA INFERIOR de 2 velocidades: 575 r./1' - 934 r./1' y sincronizada con todas las velocidades del cambio lo que permite la tracción del remolque sin que sea necesario un reductor.

**Diferencial:** Provisto de bloqueador especial (patentado) que se puede conectar o desconectar durante la marcha del motocultivador, con cualquier velocidad que se haya introducido.

**Freno:** Indipendiente y simultaneo provisto de dispositivo de detención (estacionamiento).

**Ancho de trabajo con la fréadora:** cm. 46 - 57 - 68 - 80.

**Anchura mínima:** con ruedas de hierro especiales cm. 49; con ruedas neumáticas 6.5/80 x 12" cm. 55.

**Estevas de manejo:** regulables en altura y lateralmente en 9 posiciones.

**Dispositivos de seguridad:** "MOTORSTOP" bloquea inmediatamente la máquina, evitando todo accidente, cuando las estevas escapan accidentalmente de las manos del operador.

- Un dispositivo impide la marcha atrás si la toma de fuerza está en rotación.

**Peso:** máquina sin lastres, lista para trabajar, con motor Diesel HP 12,2, fresaadora tipo 22, cm. 80, ruedas neumáticas 6.5/80 x 12": Kg. 238.

**Tamaño del embalaje:** cm. 190 x 56 x 88.

**Aplicaciones bajo pedido:** Lastres para ruedas, arranque eléctrico con instalación de iluminación, alargaderas del ancho entre ruedas.

## TEHNIČNI PODATKI

**Motor:** Kw 9 (12,2 CV) DIN - Diesel 4-taktni, vodno hlajen.

**Menjalnik:** 6 prestav.

**Kolesa:** Železna Ø 49, pnevmatična 6.5/80 x 12" - 6.5/80 x 15".

**Pomožni pogon:** Zgornji kardanski priključek s 3 brzinami: 3000/1393/740 obr/min - Spodnji kardanski priključek s 2 brzinama: 934/575 obr/min.

Vso so sinhronizirane z prestavami menjalnika.

**Diferencial:** s specijalnim sistemom blokade (patent) z možnostjo uporabe pri vseh prestavah.

**Zavore:** Neovdvisne-mehanske.

**Delovna sirina drobilica zemlje:** cm. 46 - 57 - 68 - 80.

**Najmanjša sirina:** z železnnimi kolesi 49 cm. - z gumijsastimi kolesi 55 cm.

**Upravljaljske ročice:** na 9 možnih pozicijah-premično verikalno in horizontalno.

**Varnostni mehanizem:** MOTOR STOP-v hipu blokira motor v primeru izgube kontrole nad ročicami. Onemogoča aktiviranje drobilca pri vožnji nazaj.

**Teža:** motokultivator pripravljen za delo brez teži z drobilem in osjo, Kg. 238.

**Gabariti:** cm. 190 x 56 x 88.

**Dodatna oprema:** Utež za kolesa, električni vžig motorja.

**GOLDONI**

GOLDONI S.p.A. - 41012 MIGLIARINA DI CARPI - Modena - Italy

DUNI S.p.A. - 41012 MIGLIARINA DI CARPI - Modena  
Tel. 0523/148111 - Telex 105231-120000-120001

Tel. (0522) 840111 - Telefax (0522) 899002 - 899001  
TELEFAX 530003 GIPNLI Codice: TEL 530003 GIPNLI GIPNLI

*Jattsson Maskin Konsult AB  
L. 45043, 459 00 Ljungskile  
Telefon 0522-250 75  
Generalagent RASANT*