



HONDA tvåhjulstraktorer

3 kraftiga med

**Hypermodern, tystgående.
Mångsidig och lättkörd.**



F-28

Honda F-28 är en mångsidig »arett-runt-maskin» för dig som har villa, radhus, fritidstorp eller jordbruk. Även för kommunala förvaltningar och många andra. Vid transport kan du snabbt fälla ihop den och ställa den i bakluckan. Den väger bara 42 kg.

4-taktsmotorn ger enastående låg ljudnivå och stor dragkraft även vid lågt varvtal. Inbyggd centrifugalkoppling är ytterligare en finess. Motorns konstruktion tillåter körning i sluttningar på upp till 30° lutning. Du kommer åt även där det är trångt, som i grönsaks- och jordgubbsland. Perfekt viktfördelning gör maskinen lättkörd.

På 10 sekunder lyfter du med ett enkelt handgrepp och utan verktyg bort motorn och kan använda den för att driva slipsten, pump, vedkap etc. Styret kan ställas in i både höjd- och sidled. Det ger möjlighet till rätt arbetsställning även under svåra förhållanden. Du kan också gå bredvid maskinen och slipper trampa i redan upprästat jord.

Tekniska data:

Motor typ:	Honda G-28, 1-cylindrig, luftkyld, 4-takts bensinmotor med överliggande kamaxel.
Cylindervolym:	67 cc
Max. effekt:	3 hk vid 6000 v/min.
Start:	Magnapulistart.
Koppling:	Automatisk centrifugalkoppling
Luftrenare:	Oljebad
Bränsle:	Regularbensin
Tankvolym:	2,5 liter. Räckér till drygt 3 timmars arbete
Kraftuttag:	19x40 mm, 2500 v/min. medurs.
Motordimension:	(LxBxH) 324x304x420 mm
Motorfäste:	Snabbkoppling med spak
Växellåda:	2 hastigheter framåt.
Hjul:	Luftgummihjul, traktormönstrade 3,50 x 5"
Arbetsbredder:	27 — 50 — 70 cm
Vikt:	42 kg
Utrustad med:	Skyddsbåge mellan handtagen

arbetare för trädgård

**Kompakt styrka.
Lättskött.**



F-42

HONDA F-42 är en kombination av jordfräs och tvåhjulstraktor. Den har jordfräsens effektivitet och tvåhjulstraktorns mångsidighet och rörlighet. Ett lätt grepp om styrkopplingen och traktorsvängar dit du vill.

HONDA F-42 är stark och har perfekt viktsfördelning. Tack vare möjligheten att välja rätt växel kan du fräsa upp den hårdaste lera eller »flyta» igenom den lösaste växthusjord. Fräsknivens hastighet på de högsta växeln är större än vad som är vanligt på jordfräsar av det här slaget. HONDA-fräsarna har större kapacitet och ger bättre och djupare bearbetning av jorden.

Den perfekta viktsfördelningen gör maskinen lättkörd. Du kan arbeta många timmar utan ansträngning. Maskinens stora kapacitet och mångsidighet ger dig möjlighet att klara av olika slag av jordbearbetning. Du kan lätt ställa in styret i både höjd- och sidled, så att du får en arbetsställning som passar just dig. Till HONDA F-42 finns bakmonterat fräsaggregat med snabbinställning för olika fräsdjup, arbetsbredd 50 cm.

Tekniska data:

Motor typ:	Honda G-42, 1-cylindrig, luftkyld, 4-takts bensinmotor.
Cylindervolym:	170 cc
Max. effekt:	4,5 hk vid 4000 v/min
Tankvolym:	4 liter
Start:	Magnapullstart
Koppling:	Kilremskoppling
Styrning:	Styrkoppling i båda hjulen
Växellåda:	3 hastigheter framåt, 1 bakåt
Kraftuttag:	1400—3160 v/min
Hjul:	Luftgummihjul, traktormönstrade 4,00x8"
Arbetsbredder:	45 — 65 — 90 cm
Vikt:	75 kg
Utrustad med:	Dödmansgrepp vid backning. Skyddsåge mellan handtagen. Beröringskydd för kraftuttag.
Extra utrustn.:	Färd och parkeringsbroms. Belysningsspole. Bakmonterat fräsaggregat.

Gård och jordbruk

**Kraftig, smidig, enkel
och mångsidig.**

F-65



Honda F-65 är en mångsidig tvåhjulstraktor, konstruerad med tanke på de varierande arbetsuppgifter som yrkesmannen har. Arbetet blir ett nöje. Snabbt och enkelt byter du redskap. Det gör Honda F-65 till en effektiv »året-runt-maskin». Förutom redskap för jordbearbetning finns slätteraggregat, snöslunga, sopaggregat, transportvagn etc.

Du kommer säkert att uppskatta hur lätt F-65 klarar alla olika typer av jobb. Hur driftsäker och stark den tystgående 4-taktsmotorn är.

Automatisk centrifugalkoppling och separat styrkoppling för vart och ett av hjulen ger perfekt kontroll. Den pålitliga 7-hästars motorn med stort vridmoment ger i kombination med hastighetsvariator ett överskott av kraft.

En enkel spak för val av 4 hastigheter på lågväxel, 4 på högväxel samt back ger dig möjlighet att utnyttja maskinens fulla kapacitet.

Tekniska data:

Motor typ: Honda G-65, 1-cylindrig, luftkyld,
4-takts bensinmotor.

Cylindervolym: 240 cc

Max. effekt: 7 hk vid 4000 v/min.

Start: Magnapulletstart.

Koppling: Automatisk centrifugalkoppling

Styrkoppling: Styrkoppling.

Luftrenare: Oljebad.

Bränsle: Regularbensin

Tankvolym: 5,8 liter

Kraftuttag: 1400—3160 v/min.

Växellåda: Variator med 8 hastigheter framåt,
1 bakåt.

Hjul: Luftgummi-hjul, traktormönstrade

4,00x9"


Arbetsbredd: 45 — 65 — 90 cm

Vikt: 90 kg utan hjul- och frontvikt.

Urustad med: Dödmansgrepp vid backning.
Skyddsbåge mellan handtagen.
Beröringskydd för kraftuttag.

Extra utrustn.: Färd och parkeringsbroms.
Belysningspole.

a

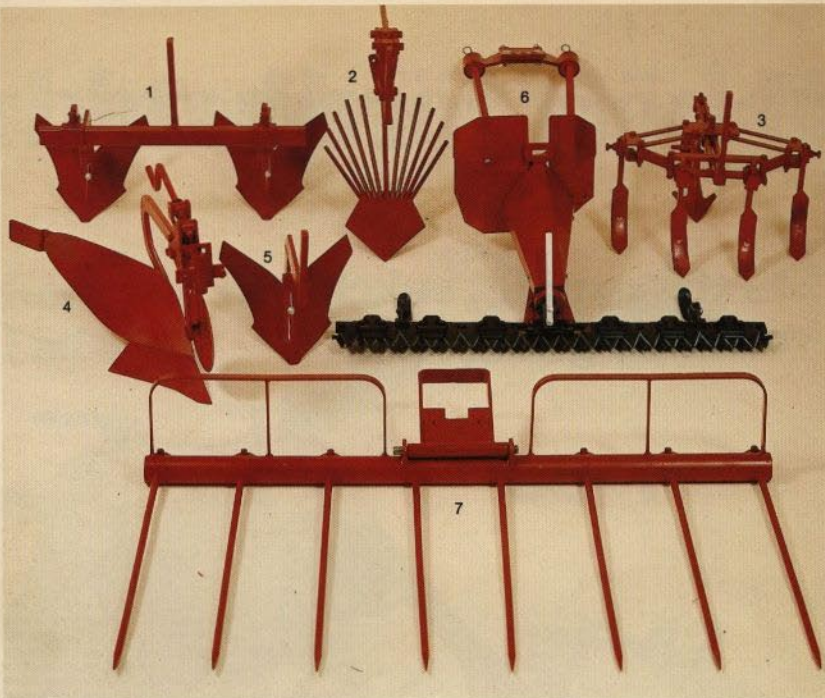

1 Ok för två kupplogar

2 Potatisupptagare

3 Kultivator: 3 pinnar 15—45 cm arbetsbredd

5 pinnar 15—51 cm arbetsbredd

4 Plog 7"

5 Kupplag 12"

6 Slätteraggregat: F-28, arbetsbredd 80 cm

F-42 FS-50 och F-65, arbetsbredd 110 cm

7 Höräfsa för montering på slätteraggregat



Luftgummi hjul, traktormönstrade

Järnhjul med gripklor

Hackrotor med plantskydd, tre delar

Snökedjor


Förlängningsaxlar: F-28, 2x15 cm

F-42, FS-50 och F-65, 2x20 cm

Hjulvikt

Frontvikt

Transportvagn

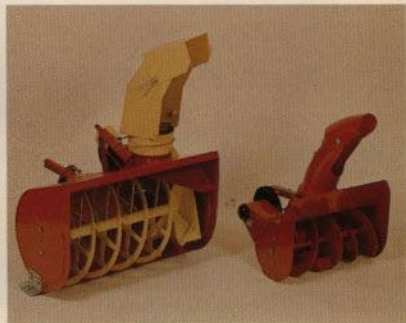

Snöslungor: F-28, arbetsbredd 50 cm

FS-50 och F-65, arbetsbredd 70 cm



HONDA F-42 med bakmonterat fräsaggregat.

Honda tvåhjulstraktorer är konstruerade och byggda för »året-runt-bruk». Urvalet av redskap, som vi presenterar i denna broschyr har visat sig erfarenhetsmässigt täcka de flesta behov för både villaägaren och yrkesmannen.

Redskapen är noga anpassade till varje modell för att utnyttja maskinens kapacitet maximalt. Montering / demontering går enkelt och snabbt.

Samtliga tvåhjulstraktorer drivs av Honda's välkända 4-taktsmotorer som kännetecknas av låg ljudnivå, nästan vibrationsfri gång, enkel skötsel och minimala krav på service.

Här är några tekniska fördelar, som vi gärna vill framhåva:

Vevaxel och vevstake är kul- resp. nållagrade. Cylindrarna är stålfodrade. Stabil varvtalsregulator ger säker funktion med obetydliga varvtalsförändringar vid varierande belastning.

Kapslat tändningssystem med hög gnisteffekt även vid låga varvtal gör motorn lättstartad. Jämnt vridmoment över hela varvtalsregistret.

Även en Honda behöver förr eller senare service. Därför säljs Honda genom ledande återförsäljare över hela landet. De kan också utföra service och eventuella reparationer.

Vi menar att en bra produkt skall följas upp med en god service. Det satsar vi på, både nu och i framtiden.

Honda tvåhjulstraktorer ingår i Hondas s.k. Power-Produkt-program. BEREMA AB är generalagent för hela detta program, som förutom tvåhjulstraktorer omfattar bensindrivna elverk, länsumpumpar och stationära motorer.

Generalagent:

BEREMA

BEREMA AB

Svetsarvägen 20, Fack, 171 20 SOLNA - 08/29 01 70
Järnstängsv. 43, 433 00 PARTILLE - 031/44 07 35
MALMÖ: 040/11 03 20

Återförsäljare: