

4-hjulsdriven och 2-hjulsdriven



**TX1300 F/TX1300**  
**TX1500 F/TX1500**

**ISEKI** Kompakta Traktorer



 **ISEKI**

# TX SERIES

4-hjulsdriven




● kraftiga traktor

## 4-hjulsdriven eller 2-hjulsdriven.

Om du i dagens läge skall kunna sköta ett arbete framgångsrikt måste du på alla sätt sträva efter effektivitet. Det är nödvändigt att ha tillgång till en utrustning som är lämpad för de olika arbetsuppgifterna. För vissa ändamål är en konventionell traktor för stor och för dyrbar, när i stället en kompakt traktor skulle vara fullt tillräcklig.

Maskinerna i ISEKI TX-serien, antingen det gäller den 2-hjulsdrivna eller 4-hjulsdrivna versionen, är mångsidigt användbara och kan på bästa sätt utföra de arbetsuppgifter som erfordras.

De vattenkylda dieselmotorerna är kraftiga, ekonomiska, pålitliga och

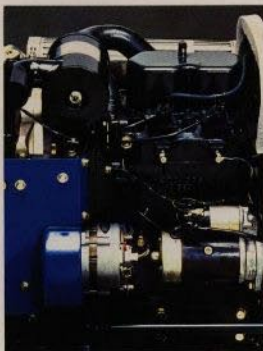

hållbara. Och de är relativt vibrationsfria och tystgående. Du kan därför köra dem flera timmar i streck utan att bli trött. De startar genom att man trycker på en knapp och är fullständigt vattenprovade, t.ex. under körning i regnigt eller disigt väder. I motsats till andra motorer, som tenderar att rusa, så lyder de gasreglaget perfekt och är ytterst säkra och lätta att reglera.

Många viktiga egenskaper

\* De 4-hjulsdrivna enheterna ger nästan 50% mer drivning, vilket kan vara mycket fördelaktigt när man kör i slänter och i tung eller lerig terräng.



- bekväm förarsits för större effektivitet
- bred stötfångare på hjulen för skydd av föraren
- stort antal tillbehör

- största motorn i sin klass
- ekonomisk vattenkyld 2-cyl. dieselmotor
- liten vikt, kompakt och lätt att manövrera
- lätt åtkomliga drivreglage
- konstruerad och byggd för bekymmersfri körning

rdäck


## Du kan välja mellan flera modeller so



Instrument och strömbrytare

1. Körriktningsvisare
2. Överhettningssignal
3. Oljelampa
4. Laddningslampe
5. Vattentemperatur/lampe
6. Startreglage
7. Nyckellås
8. Signal

- \* Maskinerna i TX-serien är välbalanserade med vikten fördelad så att den ger största möjliga stabilitet.
- \* Den nykonstruerade universal-kopplingen monterad på traktorns främre del överför kraft utan effektförlust. Den har även längre livslängd.
- \* En ny typ av jordfräs med låg vikt finns som tillbehör. Den är perfekt balanserad och ytterst effektiv med minimal kraftförlust genom det lätt avtagbara 2-punkts systemet. Det är också lätt att utföra bearbetning med aggregatet sidomonterat.
- \* Utmärkt prestanda, då man lätt

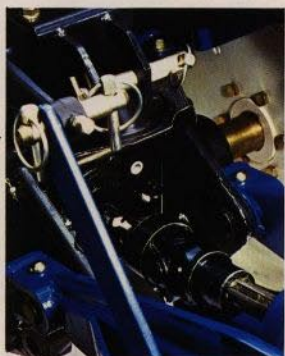

# TX SERIES

2-hjulsdriven



## m motsvarar dina krav och behov.

kan växla från 1:an till 3:an, vilket underlättar arbetet vid plöjning och harvning etc.

- \* Mångsidigt användbar. Ett stort antal tillbehör producerade av andra tillverkare som kan användas, då traktorerna i TX-serien är försedda med 3-punkts lyft, bak.
- \* Man kan välja mellan 6 växlar fram, 2 back och 3 hastigheter på kraftuttaget avpassade för olika arbetsuppgifter.
- \* Frontmonterat kraftuttag som extra utrustning. Detta betyder att olika tillbehör kan monteras fram till på traktorn eller på sidan – mycket användbart under speciella arbetsförhållanden.



### Reglagespakar och pedaler

1. Reservväxelspåk
2. Växelspåk för kraftuttag
3. Växelspåk
4. Gasregleringsarm
5. Spåk för parkeringsbroms
6. Låsplatta
7. Vänster broms-pedal
8. Höger broms-pedal
9. Spåk för fram-hjulsdrivning
10. Pedal för differentialspår

### Egenskaper för ökad säkerhet

- \* Kopplingen måste trampas ur innan motorn startas med traktorns växel ilagd. Ingen ojämn och överraskande start.
- \* Kylarfläkten är inkapslad och flera andra rörliga och elektriska delar är avskärmade från föraren ur skyddssynpunkt.
- \* Alla hand- och fotreglage är bekvämt placerade och lätta att manövrera.
- \* Traktorerna är utrustade med starka strålkastare för säkert körning även i mörker.

# Tillbehör

## Konstgödning



Konstgödselspridare

## Kultivering



Plog

## Kupning



Kupplog



Roterande skärplog (bakmonterad) höjd och bredd inställbar

## Klippning/hövändning



Roterande krattor för vändning av hö

## Transport



Frontlastare



## Däck



Gräsmottedäck

## Mulching/avjämning



Roterande skärkniv



Sladd för avjämning av torra fält



Slätterbalk bak

## Hjul



Fritt upphängda hjul (LB 175) för användning vid bearbetning av lösare jordlager

# Specifikationer

Modell		TX1300F	TX1300	TX1500F	TX1500
<b>Motor</b>		Vattenkyld 4-takts diesel		Vattenkyld 4-takts diesel	
Typ		2-cyl.		2-cyl.	
Antal cylindrar		669		764	
Total slagvolym		cc		cc	
Effekt		15/2.700		18/2.700	
Start		Självstart		Självstart	
<b>Traktor</b>					
Total längd	mm	1.920	1.900	2.000	1.980
Total bredd	"			1.020	
Total höjd	"		1.200	1.230	
Hjulbas	"		1.220	1.280	
Min. vändradie	"	1.980	1.770	2.000	1.870
Min. markavstånd	"	270	330	270	350
Vikt	kg	510	480	540	510
Hjul/Däck storlek fram		5.00-12	4.50-10	5.00-12	4.00-12
	bak	8-16	8-16	8-18	8-18
(Gräsmattadäck, Traktordäck)					
Hjulmönster: fram	mm	765	700	765	700
	bak			780-880	
Differentialspärr		740-840	Finns	Finns	
Bränsletank	lit.	12		12	
<b>Kraftuttag</b>					
1/2/3	v/min.	472/752/1.177		472/752/1.177	
<b>Körhastighet km/tim.</b>					
Framåt 1:a växeln		1.1		1.2	
2:a växeln		1.7		1.8	
3:e växeln		2.8		3.0	
4:e växeln		5.0		5.3	
5:e växeln		7.8		8.3	
6:e växeln		13.8		14.7	
Back 1:a växeln		1.4		1.5	
2:a växeln		6.6		7.0	
<b>Jordfräs</b>					
Mittdriven typ		SR1100N		SR1200N	
Fräsbredd	mm	1.050		1.200	
Sidodriven typ		SR1100CD		SR1200CD	
Fräsbredd	mm	1.050		1.200	
Fräsaggregat		2-punkts		2-punkts	
<b>Lyft</b>					
Typ		Hydraulisk		Hydraulisk	
Montering		3-punkts lyft		3-punkts lyft	

Vändradien uppmätt med jordfräs monterad  
CD-typen är utrustad med fläns  
F-typen är 4-hjulsdriven

Rätt till ändringar förbehålles



Marknadsföres i Sverige av  
**AB N K KRISTENSSON**  
Box 50, 163 91 Spånga Tel. 08-36 25 00



# ISEKI

**ISEKI & CO., LTD.**

Overseas Administrative Division  
3 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102 Japan  
Cable Address: ISEKIRICE TOKYO  
Phone: 03 (238) 5245-5256  
Telex: 232-2752, 232-2753