



**SATOH-
BEAVER**

SPRAYWAY

SATOH-BEAVER



Plagblad/Schaktblad
Det rätta tillbehöret vid t ex snörbjörning av gångbanor
Standardbredd 140 cm



Borstaggregat
En roterande sopvats lätt inställbar för t ex rensning av löv och promenadvägar
Arbetsbredd standard 120 cm



Rotorgräsklippare
En robust men lättmanövrerad klippare som medger snabb avverkning av stora ytor
Arbetsbredd standard 125 cm



Satoh Beaver S-370
2-hjuladriven med
lämbrukshjul (AG)
Vikt: 470 kg

-en japansk dieseltraktor för svenska förhållanden

Säker Hytt (statens maskinprovningar godk. nr T0451 Trh) och redskap är tillverkade i Sverige för att passa vårt klimat och våra krav på bästa arbetsmiljö.

Seg Tvåcylindrig vattenkyld dieselmotor.

Stark Två eller fyrhjuldriven. Dessutom differentialspär som standard.

Stadig En robust och väl genomtänkt konstruktion har givit Beaver alla de egenskaper som krävs för utförande av olika arbetsuppgifter.

Beaver är dessutom det ekonomiska alternativet med sitt låga pris och låga driftskostnad.



Snöslunga
En kraftig enstegslunga med utkastöret elektriskt reglerbart från förarhytten
Arbetsbredd 125 cm



Fröntlastare
En stadig lastare som underlättar vid t ex snöröjning i bostadsområden



Övriga tillbehör
Släpvagnar med och utan tippanordning. Sand/saltspredare, jordfräs, löv/grässlug m m offereras på begäran



Satoh Beaver S-370D 4-hjuldriven med rutmönstrade hjul (ES). Extrautrustad med hydrauliskt reglerbart enhetsfäste.

Tekniska data

Beaver med hytt

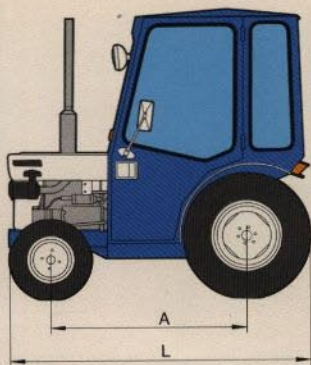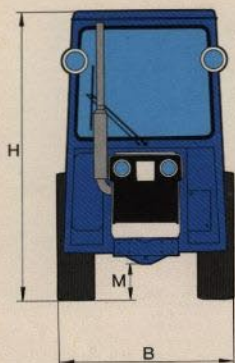

Måttuppgifter H = 1900 mm B = 1134 mm M = 230 mm L = 1930 mm A = 1265 mm

Motor	Mitsubishi 2-cylindrig 4-takts diesel 669 cm ³ 11 kW (15 hk DIN) vid 2700 rpm. Vattenkyld.
Bränsle	Diesel, tankrymd 12,5 l.
Transmission	Kuggväxellåda 6 växlar fram 2 back. Hög- och lågväxel. Hastighet med gräsmattemonsterhjul ca 14 km/tim. Differentialspärr.
Elsystem	12 V växelström, batteriets kapacitet 45 Ah. Startmotor och glödstift. Generatoreffekt 420W. Kopplingsberoende startspärr.
Bromsar	Helkapslade trumbromsar verkande på bakhjulen. Handbroms samt styrbromsar.
Kraftuttag	Effekt 9,2 kW 3 hastigheter 537, 762 och 1249 rpm vid 2700 rpm motorvarv. 25 mm 18 splines. Tillbehör: kraftuttagsadapter 1-3/8" 6 splines.
Styrinrättning	Kuggstäng. Vändradie 2,5 m, med styrbroms 2,0 m.
Hydraulsystem	Pumpkapacitet: 14,2 l/min Tryck: 135 kg/cm ² Lyftkraft i jordbrukslyft 580 kg
Hytt	Godkänd av Statens Maskinprovningar (OECD T 0451 Trh). Ljudisolerad, värme, reglerbar stol, arbetsbelysning fram och bak samt tonade rutor.
Hjulutrustning	Jordbruksmönster (AG) fram: 5-12 bak: 8-16 Gräsmattemonster (ES) fram: 6-12 bak: 9,5-16
Vikt	Traktor inkl hytt ca 800 kg Traktor inkl hytt samt redskapsfäste 860 kg

SPRAYWAY

Elektravägen 75 · Box 42033 · 126 12 STOCKHOLM
Tel. 08/19 86 85, 19 86 86

Återförsäljare: