

Ram med påbyggnadsdetaljer

Höveltsdams ram i pressad U-profil
 Skyddaram med fram- och bakruta
 Svängbar stol 360° med ubalanseringsmekanism och stötdämpare samt förhöjt ryggstöd
 Linbock med linbockshuvud
 Lunningeskåld
 Schaktblad
 Bukplåtar

Motor

Scania Vabis D55
 4 cyl. turboöverladdad, direktinsprutad
 4-takt diesel

Max effekt vid 2400 varv/min

SMMT 159 RTR "A"	120 hk
Din 70520 NL	130 hk
SAE	135 hk

Max vridmoment vid 1500 varv/min

SMMT 159 RTR "A"	41 kpm
Din 70520 NL	44 kpm
SAE	45 kpm

Cylindiam 115 mm

Cyl.volym 5,2 liter

Slaglängd 125 mm

Bränsletank volym 80 liter

Koppling

Enkel torrlemkoppling 15" (381 mm)

Växellåda

Volvo R-50
 Tryckluftsmånövrerad tillsatsväxel

Utväxling:

1:a växeln	10,18:1	Tillsats- växel
2:a "	7,02:1	
3:e "	5,03:1	
4:e "	3,78:1	
5:e "	2,69:1	
6:e "	1,86:1	
7:e "	1,33:1	
8:e "	1:1	
Backväxel	hög 2,35:1	
	låg 0,88:1	

Samtliga växlar framåt synkroniserade

Fördelningsväxellåda Kockum II
 utväxling: 1,146:1

Fram- och bakaxel

ZF typ PSA 7004 med inbyggd Thornton självverkande spärddifferential med inbyggda lameller
 Planetväxlar i hjulnaven
 Total utväxling i fram- och bakaxel 19,03:1
 Framaxelpending 520 mm

Hjul

Följar DW 16—34
 Däck 18,4—34/10 SWU

Styrning

Midjestyrning
 Två dubbelverkande hydraulcylindrar
 Rätt (Orbitrol) och styrspek manövreras oberoende av varandra.

Bromsar

Hydrauliskt tvåkrets-system med skivbromsar verkande på fram- och bakaxeltransmissionerna
 Parkeringsbroms, tryckluftsmånövrerad skivbroms verkande på framaxeltransmissionen

Vinsch

Sepson 18—20—C mekaniskt driven
 Tvåtrummig, trummorna arbetar oberoende av varandra
 Max. dragkraft, tom trumma 8200 kp
 Max. dragkraft, full trumma 6000 kp
 Max. linhastighet, tom trumma 47 m/min
 Max. linhastighet, full trumma 65 m/min
 Max. teor. linlängd per trumma med lindiam. \varnothing 14 mm: 87 m



KOCKUM
LANDSVERK
SALES COMPANY MALMO SWEDEN

KL-860
 Skogshjultraktor
 (Lunnare)

Reg. 25 2132—10

Datum 2. 68

Rätt till ändringar förbehålles.

Hydraulsystem


Vingpump
Max. arbetstryck 140 kp/cm²
Max. kapacitet 83 l/min

Total volym 33 liter
Hydrauloljekylare

Ei-system

Spänning 24 volt, 2 st. seriekopplade 12 volts batterier
Batterikapacitet 135 Ah
Växelströmsgenerator
Laddningsregulator
Startmotor 5 hk

Dragkraftsdiagram

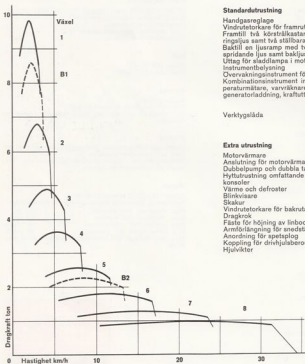

Vikt

Tomvikt 8100 kg. Vikten avser standardutrustad traktor inkl. bränsle men utan förare

Viktfordelning:
Framaxel 5000 kg
Bakaxel 3100 kg

Övrig tekn. data

Vändradie till ytterhjul 4700 mm
D:o till närmaste hjul 2200 mm
Svepradie 5000 mm

All utrustning

Goarmatic 19 entrummig, mekaniskt driven

Max. dragkraft, tom trumma	8000 kp
Max. dragkraft, full trumma	5800 kp
Max. linhastighet, tom trumma	63 m/min
Max. linhastighet, full trumma	85 m/min

Max. teor. linlängd per trumma med lindiam. ϕ 14 mm: 87 m

Standardutrustning

Handgasreglage
Vindrutetorkare för främra
Framtill två köstrålkastare med hel-, halv- och parkeringsljus samt två ställbara arbetsstrålkastare
Baktill en ljusramp med två fjärrstrålkastare och en med spridande ljus samt bakljus
Uttag för sladdlampa i motorhuv och instrumentpulp
Instrumentbelysning
Övervakningsinstrument för tryckluftsfunktioner
Kombinationsinstrument innehållande oljetryck- och temperaturmätare, varvräknare, varningslampor för oljetryck, generatorladdning, kraftuttag och parkeringsbroms

Verktyglåda

Extra utrustning

Motorvärmare
Anslutning för motorvärmare
Dubbel pump och dubbla tankar för hydraulsystem
Hyttbrustning omfattande hyttinklädnad, backspegel och konsoler
Värme och defroster
Blinkvisare
Skakar
Vindrutetorkare för bakruta
Dragkrok
Fäste för höjning av linbockshuvud
Armförlängning för snedställning av schaktblad
Anordning för spetsplog
Koppling för drivhjulberoende kraftuttag
Hjulvikter