


NYHET

SKOGS- OCH LANTBRUKSVAGNAR

med klättrande hjulställ

PATENTERAT: System ILON

(pat.-skyddat)

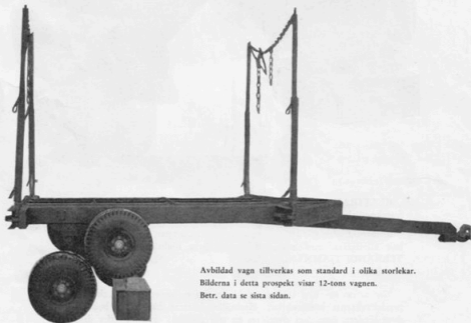


Avbildad vagn tillverkas som standard i olika storlekar.
Bilderna i detta prospekt visar 12-tons vagnen.
Betr. data se sista sidan.

Ensam tillverkare:

AB MALMSVETS
GÄLLIVARE

Telefon verkstad 107 74, kontor 117 75

NYHET: klättrande hjulställ

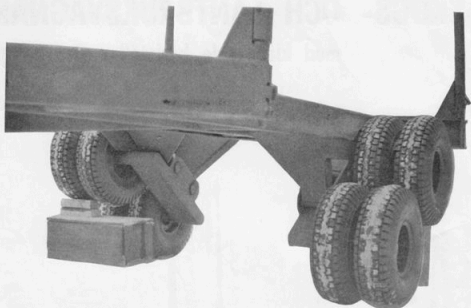

KLÄTTRANDE HJULSTÄLL: vilket medger en hittills oanad **terrängframkomlighet** vid körning såväl framåt som vid backning.

Konstruktionen gör att t. ex. stubbar, stenar, gropar, diken och dyl. nästan helt elimineras, med andra ord sagt: detta hjulstall har en i särklass **TERRÄNGUTJÄMNANDE** effekt.

När t. ex. ett hjul träffar ett hinder lyftes hjulet uppåt bakåt genom pendellänkarnas konstruktion. Hjulstället klättrar härigenom bokstavligen över hindret. Samtidigt överföres en större del av lasten på det dragande fordonet vilket minskar slirningsrisken.

Hinder överstigande hjulets radie, även bakåtlutande, passeras med lätthet.

Samtliga vagnar kan förses med medar som ger samma klättringsförmåga som vid användandet av hjul.

Dragbommen kan förlängas 1 m.

Vagnarna kan erhållas med hydraulisk anordning för tippning av timmer samt fällbar frontgrind.



För lantbruk och dyl. kan vagnarna förses med flak försett med hydraulisk tippningsanordning.

NYHET: klättrande hjulställ

Stor klättringsförmåga.

Lättframkomlig i terräng
(= låg bränsleförbrukning).

Låg vikt.



Stabil konstruktion.

Bankändar inbyggda i ramen
ger låg lasthöjd


Laststakarna tillverkade av
ämnesrör, utlöses från riskfri
plats framför vagnen.


Vagnarna tillverkade av lätta
stålprofiler.

OBS!

För speciella ändamål eller extrema terrängförhållanden kan vagnar byggas med nära nog obegränsad klättringsförmåga. Vid dyl. problem, kontakta ensamtillverkaren för Sverige, Finland, Norge, Danmark och Storbritannien.

AB MALMSVETS
GÄLLIVARE





Standardvagnar för skogs- och lantbruk tillverkas för närvarande enl. nedanstående specifikation. Andra typer och utförande offereras på begäran.

Spec. och tekniska data

Typ	1	2	3	4	5
Max.last	4 ton	8 ton	10 ton	12 ton	12 ton
Total bredd	1650 mm	2000 mm	2360 mm	2480 mm	2360 mm
Lastbredd	1530 mm	1880 mm	2240 mm	2360 mm	2240 mm
Stakhöjd	1150 mm	1550 mm	1750 mm	1850 mm	1850 mm
Stakavstånd	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Lasthöjd	700 mm	900 mm	1075 mm	920 mm	1085 mm
Spårvidd	1490 mm	1785 mm	1960 mm	2020 mm	1960 mm
Frigångshöjd	575 mm	730 mm	905 mm	710 mm	895 mm
Min. längd	4150 mm	4150 mm	4150 mm	4150 mm	4150 mm
Max. längd	5150 mm	5150 mm	5150 mm	5150 mm	5150 mm
Däckutr.	4 st 6.00— 9"/10 lag	4 st 7.50— 10"/12 lag	4 st 400— 15 1/2"/6 lag	8 st 7.50— 10"/12 lag	4 st 400— 15 1/2"/8 lag
Vikt ca	600 kg	800 kg	1050 kg	1400 kg	1450 kg

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Försäljes genom: