




# PRODUKT INFORMATION

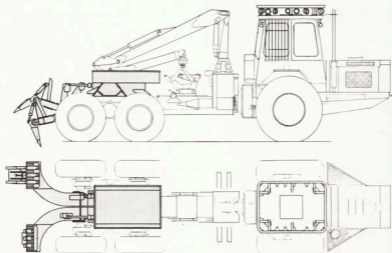

## ÖSA 655 Markberedningsaggregat

ÖSA 655 MARKBEREDNINGSGAGREGAT har konstruerats för att det med god säkerhetsmarginal skall kunna göra tillräckligt många och stora markberedningsfläckar trots terränghinder. Stråvan har också varit att ÖSA 655 skall kunna avlägsna vegetation och samtidigt hopföra mineraljord i fläcken så att en gynnsam växtmiljö för plantan erhålles.

ÖSA 655 består av två pendelarmar som påverkas hydrauliskt. Varje pendelarm är försedd med tre markberedningsbillar. Pendelarmarnas rörelse upp och ned styrs automatiskt av en styrutrustning som känner av vöglängden. Tyngden av aggregat och dragfordon tvingar ned och håller kvar pendelarmarna med sina markberedningsbillar i marken. Varje bill på respektive sida kan ge efter individuellt för hinder som finns i marken. Sedan hindret passerats går billen automatiskt tillbaka till arbetsläget. Om inte speciella markförhållanden råder arbetar pendelarmarna växelvis. Därigenom mildras de mekaniska påkänningarna på basmaskinen. Aggregatet kopplas till basmaskinens hydraulsystem.

ÖSA 655 MARKBEREDNINGSGAGREGAT kommer att levereras som tillbehör till ÖSA 260 skotare och gör därigenom denna än mer användbar.

### TEKNISKA DATA

Avstånd mellan pendelarmar .....	1,8 m
Fläckbredd .....	0,6 m
Fläcklängd .....	variabel från 0,6 m
Fläckavstånd i längdled ... variabelt från	1,0 m
Längd från bakre boggihjul vid arbetsläge.	0,8 m
vid trp.läge ..	1,2 m
Messa (vikt) .....	ca 2000 kg

### VARFÖR ÖSA 655?

- enkel omställning av fläcklängd och fläckavstånd via räkneverk i förarhytten
- billarna är försedda med utbytbara rivtänder
- snidig transport och förflyttning genom att aggregatet bärs av dragfordonet