




GRIPLASTARE FMV 1800



UPPFYLLER AV ARBETARSKYDDSTYRELSEN
STÄLLDA SÄKERHETSKRAV

Meddelande nr. 1978:32, Norm S.K.M. 4:30.01, Örtikassa H.T. B.A.
Kranen granskad av AB Statens Antägningsprovning

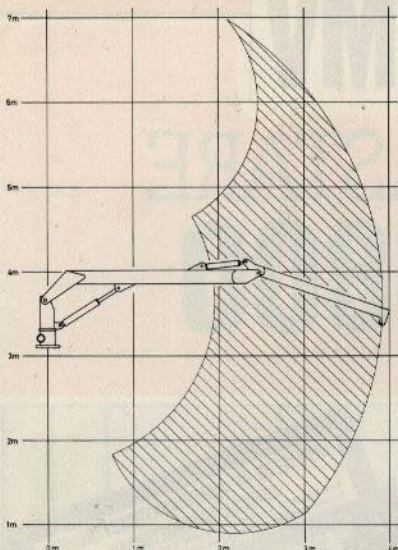

FMV-1800 vridmotor har hårdförkromade cylinderrör, precisionskuggväxel, gjutet vridhus i segjärn.

FMV-1800 GRIPLASTARE

FMV-1800 är en lätt vikarskran för enklare och mindre intensivt skogsarbete.

FMV-1800 monteras på vagn eller i traktorns lyftarmar och arbetar med traktorns eget hydraulsystem som kraftkälla.

FMV-1800 levereras med gripare G-20 och hydraulisk rotator R-280^o som standard. Manöverventilen är försedd med flytlågen för sväng- och lyftfunktionerna.

FMV-1800 kan utrustas med gödselgrip och gripskopor för varierande arbetsuppgifter inom lantbruket.



Lyftdiagram och lyftkapacitet vid 95% verkningsgrad exklusive verktyg (rotator och grip).
Vikt grip och rotator 95 kg.

TEKNISKA DATA

Lyftmoment brutto	19 KNm 1,9 tonm
Räckvidd	3,95 m
Lyftförmåga på armlängd 3,95 m	380 kg
2,50 m	630 kg
Rek pumpkapacitet	15—20 l/min
Arbetsstryck	12,5 Mpa 125 kp/cm ²
Svängvinkel, vridmotor	360°
Svängmoment, vridmotor	460 kpm
Vridvinkel, rotator	280°
Grip G-20, griparea	0,22 m ²
Vikt kran inkl gripare och rotator	352 kg



AB FORSHAGA MEKANISKA VERKSTAD

BOX 94, 667 00 FORSHAGA

TELEFON 054/720 20

TELEX 66138 S

Aterförsäljare: