



SKOTARE SKOGSJAN 1088 LT och LTX -smidig och skonsam med hög kapacitet

På en skotare är det virket som ska väga och inte maskinen. Därför har Skogsjan 1088 LT och LTX mycket hög lastkapacitet i förhållande till vikten.

Skogsjan 1088 LTX har större hjulrustning och boggilådor än grundutförandet Skogsjan 1088 LT.

Höghållfasthetsmaterial i kombination med de rätta specialkomponenterna och en väl genomtänkt konstruktion där varje funktion optimerats, är förklaringen till maskinernas höga kvalitet och imponerande lastförmåga.

Skogsjan 1088 LT och LTX är helsvenska skotare med vikt och smidighet för känsliga gallringsuppdrag samt kraft och kapacitet för effektiv slutavverkning. De har dubbelboggi vilket ger lågt marktryck - ett krav i gallring och en fördel i slutavverkning. Dessutom kan de förses med band runt om vilket ytterligare breddar uppdragsmöjligheten.

Totalt sett är Skogsjan 1088 LT och LTX både stabila, slitstarka och välutrustade redan som standard och lastutrymmena är justerbara för att passa alla typer av virke.

Standardkranen är en LOGLIFT F50 med 6,5 m räckvidd. Vill man öka räckvidden finns flera olika alternativ att välja bland.

Givetvis är det inte bara maskinernas produktion och prestanda vi arbetar med. Också arbetsmiljön är väl genomtänkt. Den unika, sexkantiga hytten ger suverän arbetsrymd och runtomskikt.

Åtta breda hjul med boggilyft fram hjälper föraren att klara svår terräng och andra hinder. Vi har också lagt ned stor energi på att göra maskinerna lättservade. Givetvis är hytten rejält tippbar och alla viktiga komponenter välplacerade.

Har man, som Skogsjan, ytterst professionella kunder, vet man hur viktigt det är med snabb och effektiv service. Skogsjan 1088 LT och LTX har producerats sedan 1985. Det garanterar att produkterna är väl utprovade.

Skogsjan 1088 LT och LTX är båda mycket produktiva och pålitliga arbetsmaskiner med lågt inköpspris, hög kvalitet, låga reservdelskostnader och personlig service, vilket ger maskinerna en suverän totalekonomi.

MÅTT OCH VIKT

Längd: 8,3 - 8,5 m
 Bredd: 2,2 - 2,6 m
 Transporthöjd: 3,7 m
 Frigångshöjd: 0,6 m
 Tjänstevikt från: 10 000 kg
 Maxlast: 10 000 - 12 000 kg

MOTOR

Motor: Iveco 8041 SI 25 Turbo
 4 cyl. 115 hk
 Tankrymd: 130 liter

TRANSMISSION

Typ: Hydrostatisk
 Pump: Linde
 Motor: Linde med datorstyrd effektreglering typ MCS 2000 HTC
 Max dragkraft: 12 ton
 Differentialspår: Mekanisk

VÄXELLÅDA

Typ: ZF 2-steps mekanisk
 Alt. ZF 2-steps powershift
 anpassad för hydrostat
 Hastighet: Ettan: 0 - 9,5 km/tim
 Tvåan: 0 - 28 km/tim

BROMSAR

Typ: Hydrauliska bromsar
 Lamelbromsar bak
 Skivbromsar fram
 Parkeringsläge: Fjäderpärkat

STYRNING

Typ: Rattstyrning med
 orbitrol proportionell
 tryckknappsstyrning

Styrmoment: 4.500 kpm
 Styrvinkel: +/- 45 grader
 Vändradie: Yttre 6,25 m, inre 3,6 m
 med 22" boggi (med lyfta
 framhjul: Yttre 5,0 m)

HJULTRUSTNING

LT 22" boggi: 700 x 22,5
 alt. 500 - 600 x 22,5
 LTX 26" boggi: 600 x 26,5
 alt. 500 - 700 x 26,5
 Bredd: 2,2 - 2,6
 Boggi: 22" alt. 26"
 Drivning: Kedjdrivning med ZF
 navreduktion

GRIND

Typ: Hydrauliskt flyttbar

BANKE

Typ: Alla bankar ställbara i
 längdled för att passa
 alla sortiment.
 Hylsor f. stöttor: Utdragbara i stög på 10 cm
 från 2,4 till 3,1 m bredd.
 Lastarea: 4,2 m² vid 2,4 m bredd
 4,7 m² vid 2,8 m bredd

Lastvolym med
 utdragna stöttor
 och 3 m längd: 14 m³

KRAN

Typ: LOGLIFT F50 med eller
 utan dubbelstigit 6,5/8,7 m
 Alternativt: LOGLIFT F60 6,7-9,3 m.

ELSYSTEM

Typ: 24 Volt

Elcentral: Reläer, elboxar och
 dator i hytten
 2 x 105 A
 Generator: 100 A. 2 400 W.
 Arbetsbelysning: 23 st å 70W

ARBETSHYDRAULIK

Typ: Lastkännande system
 Pump: Linde HPR 100
 100 l/min vid 1000 rpm
 Styrsystem: MCS 2000 PVC

HYTT

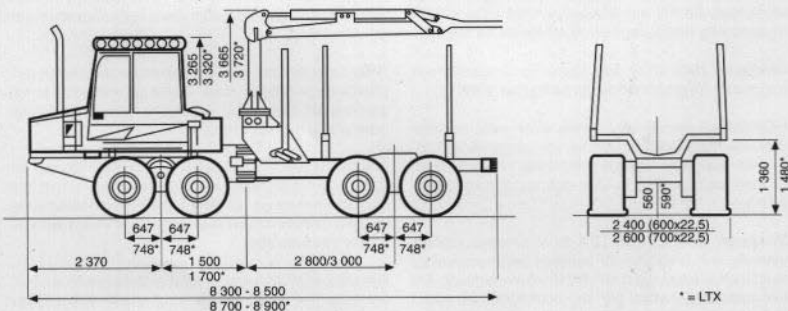
Typ: Fällbar, 6-sidig, ljus och
 rymlig säkerhetshytt
 med låg ljudnivå
 Klimatanläggning: Värme/kyla
 Rutor: Margard i bakruta och
 bakre sidorutor
 Torkare: Fram och bak
 BEGE 9000
 Utrustning: Radio och bandspelare,
 förberedd för telefon

STANDARDUTRUSTNING

Godkänt sprinklersystem
 Eldsläckare,
 Fällbar bukplåt
 Verktygsstat
 Stabiliseringscylinder
 Dragkrok

EXTRA UTRUSTNING

Motor- och kupévärmare med veckour,
 boggilyft på främre boggin,
 automatsäkringar, band och kedjor,
 solskyddsgardiner och torkare för sidorutor.

DIMENSIONER:**Skogsjan 1088 LT och LTX**

Box 4
 S-810 20 ÖSTERFÄRNEBO
 Tel. +46 (0)291 - 202 60
 Fax +46 (0)291 - 201 01

ÅTERFÖRSÄLJARE: