



SKOGSJAN 487 S och XL ^{II} -skogsmaskinen som ligger ett steg före

SKOGSJAN 487 ^{II} - även kallad "Originalspindeln" - är den andra maskinen i en ny generation engreppsskördare. Det uppmärksammade konceptet med alla fyra hjulen i pendelarmar medför unika fördelar som gör att maskinen fortfarande lämnar allt annat bakom sig.

SKOGSJAN 487 ^{II} kan höjas så att frigångshöjden blir imponerande 1,1 m. Samtliga hjul är individuellt höj- och sänkbara.

Kranarbetet blir effektivare tack vare att maskinen kan positioneras vågrätt i lutningar upp till 15 grader i längdled och hela 25 grader i sidled.

Utomordentlig stabilitet redan i grundläge. Varje kilo maskinvikt ligger på rätt ställe. Den låga kraninfästningen ger låg tyngdpunkt, vilket gör det möjligt att använda även tunga slutavverkningsaggregat med bibehållen räckvidd. Stabiliteten ökar ytterligare tack vare möjligheterna att positionera om chassiet.

SKOGSJAN 487 ^{II} kan både förflyttas och positioneras över hinder av avsevärda format, vilket både underlättar och höjer kvaliteten på utfört arbete.

SKOGSJAN 487 ^{II} är smidig i terrängen. Genom pendling kräver maskinen inte större vägbredd i terräng än på plant underlag. En väsentlig fördel i gallringsbestånd.

Risken för fastkörning minskar kraftigt tack vare den unika frigången och det låga marktrycket. Om man trots allt skulle köra fast kan maskinen oftast bärga sig själv genom att lyfta upp hjulen och fylla spåret med ris eller virke.

Totalt sett är SKOGSJAN 487 ^{II} en mycket produktiv och pålitlig arbetsmaskin, vilket tillsammans med lågt inköpspris, hög kvalitet, låga reservdelskostnader och personlig service, ger en maskin med suverän totalekonomi med miljöharmoni.

VIKT

Maskinvikt: Från 12 000 kg

MOTOR

Motor: Iveco 8061 SI 25

Turbo

Slagvolym: 5,9 liter

Max effekt: 113 kW (153 hk)

2 400 v/min

Max vridmoment: 530 Nm (53 kpm)

1 500 v

Alternativ motor: Iveco 8361 SI 10

Turbo (8,1)

158 kw (215 hk)

2 200 v/min

765 Nm (76,5 kpm)

1 500 v

BRÄNSLETANK

Rymd: 425 liter

TRANSMISSIONTyp: Hydrostatisk
effektreglering

MCS 2000 HTC

Pumpar: 2 st Linde variabla

axialkolvpumpar

En för varje axel

Motorer: 4 st Poclair

2-stegsmotorer

Differentialspår: Flödesfördelare för

fram- och bakaxel

Hastighet: 0 - 26 km/tim

Tankrymd: 70 liter

BROMSARTyp: Negativa
skivbromsar**HJULUTRUSTNING**

Standard: 700 x 34/14

fram och bak

Alternativ 1: 600 x 34/14

fram och bak

Alternativ 2: 23,1 x 26/14

fram och bak

STYRNING

Typ: Hydr. ramstyrning +/- 45°

ARBETSHYDRAULIK

Typ: Lastkännande system

Pump: 130 CC

Tankrymd: 150 liter

ELSYSTEM

Spänning: 24 Volt

Generator: 2 x 55 A

Batterier: 2 x 105 A

Arbetsbelysning: 24 st å 70W

HYTT

Svängvinkel: +/- 135 grader

Klimatsystem: Kyla/värme

Stof: BEGE 9000

Rutor: Margard skyddsrutor

Radio: Stereo med bandspelare

Ljudnivå: 70 dB (A)

KRANTyp: Skogsgjan 1600. Skördar-
kran av vikarmstyp

Räckvidd: bto 10 m

Lyftmoment, bto 160 kNm

Armförlängning: 2,5 m

Kranreglage: VOAC K170 LS

Styrssystem: MCS 2000 PVC

AGGREGAT

Typ

Skogsgjan 600 Serien

4 storlekar från 35-65 cm

allt. aggregat

upp till 1 200 kg

STANDARDUTRUSTNING

Godkänd sprinkler

2 st handbrandsläckare, ABE-3

Motor- och kupévärmare med veckour

Verktygssats



Solskyddsgardiner

EXTRA UTRUSTNING

Hydraulojelfövärmning

DIMENSIONER:

Skogsgjan 487 S och XL

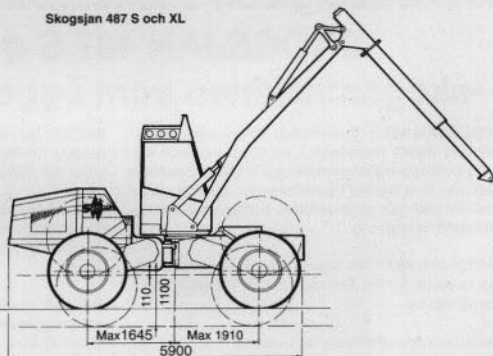

* Hyttens höjd= transporthöjd



Box 4
S-810 20 ÖSTERFÄRNEBO
Tel. +46 (0)291 - 202 60
Fax +46 (0)291 - 201 01

ÅTERFÖRSÄLJARE: