


TEKNISKA DATA

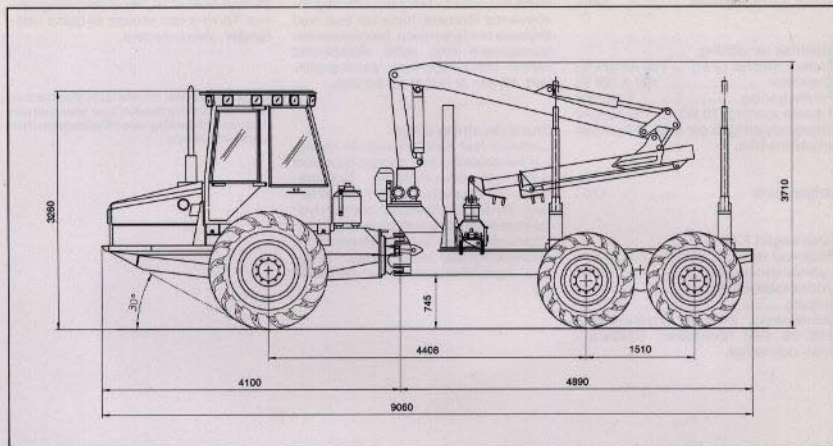

Mått

Längd	9 060 mm
Transporthöjd	3 710 mm
Bredd	2 640 mm
Frigångshöjd midja	745 mm

Vikt

Med 6 hjul standardutrustad	12 000 kg
Framaxel/bakaxel	7 000/5 000 kg

Tillåten last, max

14 000 kg

Lastarea

Timmer och fallande längd	3,7 m ²
3 m massaved	4,5 m ²

Motor

Perkins 6-cylindrig, turboladdad, dieselmotor, 1006-6T.
Effekt vid 2100 r/m, max 114 kW
Vridmoment vid 1600 r/m 511 Nm

Kraftöverföring

Hydrostatisk-mekanisk med effektregering samt microdatorstyrd 3-växlad powershift-låda.
Körhastighet 0–25 km/h
Dragkraft max 147 kN

Däckutrustning

Fram, enkelaxel .. 600×34 alt 700×34
Boggi 600×26,5 alt 700×26,5

Styrning

Styrvinkel ±40°
Rattservostyrning samt elmanövrerad terrängstyrning för bekväm körning i fram- och bakåtvänt läge.

Bromsar

Den hydrostatiska transmissionen ger vid drift samma bromskraft som dragkraft (max 147 kN) och verkar som automatisk färdbröms. Dessutom finns 4 flerlamellskivbromsar i oljebad placerade mellan differential och hjul/boggier.
Bromskraft färdbröms 170 kN
Bromskraft katastrofbroms 190 kN

Axlar

Balanserad kugghjulsboggi. Mekanisk differentialspärr fram och bak.



Hydraulsystem

Arbetshydraulik, lastkännande.
Pumpkapacitet, ca 210 l/min
Arbetstryck 21,5 MPa
Volym hydrauloljetank 145 l

Elektrisk utrustning

Batterikapacitet (2 st) .. 130 Ah (24 V)
Generator 100 A (28 V)
Färdbelysning 2 lampor
Arbetsbelysning (70 W) 12 lampor
Arbetsbelysningen ger över 30 lux inom arbetsområdet.

Bränsletank 120 l

Kran Loglift F 60

Räckvidd std 6,8 m
Lyftmoment brutto 72 kNm
Vridmoment brutto 21 kNm
Gripare 0,26 m²
Manövrering, 2-spaks elhydraulservo
EHC-35 med minispakar, ställbara i
höjd- och sidled.

Hytt

Nykonstruerad säkerhetshytt. Rymlig
och ljus med mycket god sikt. Värme-
och ljudisolerad. Tyst. Bakfönster och
bakre sidorutor av Margard. Sittriktig, el-
uppvärmd förarstol, justerbar och med
ställbara breda armstöd. Stereokassett-
bandspelare med radio. Kombinerat
värme- och kylaggregat. Varningsblin-
kers. Hytten är fällbar för service.

Grundutrustning övrigt

Godkänd fast eldsläckningsutrustning.
2 st handelsläckare. Kompressor med
pump och blåsutrustning. Baklykts-
ramp. Eldriven fatpump för hydraulolje-
tank. Hydraulmanövrerad steg. Hyd-
raulmanövrerad teleskopisk lastgrind.
Tiltanordning för kran. Förberedd för
stabiliseringslås. Verktygssats. Drag-
krok. Instruktionsbok. Reservdelskata-
log.

Extra och alternativ utrustning

Motor- och kupévärmare. Band. Slir-
skydd. Stabiliseringslås. Boggilyft fram.
Planeringsblad. Alternativ kran Loglift F
70 med räckvidd 9,3 m. Solskyddsgard-
ner. Torkare och spolare till bakre sido-
fönster. Vakuumpump.

Uppgifterna gäller standardutrustad maskin.
Bilderna kan visa maskin med annan utrust-
ning. Rätt till ändring i specifikation och utför-
ande förbehålles.

Uppgifterna gäller standardutrustad maskin. Bilderna kan visa maskin med annan utrustning. Rätt till ändring i specifikation och utförande förbehålles.

Timberjack Sales AB
S-822 80 Alfta
Tel 0271-190 00. Fax 0271-122 00
Timberjack Sales a.s.
Postboks 1245, N-2201 Kongsvinger
Tel (628) 150 33. Fax (628) 176 22

Timberjack