


700

Röjningsaggregat


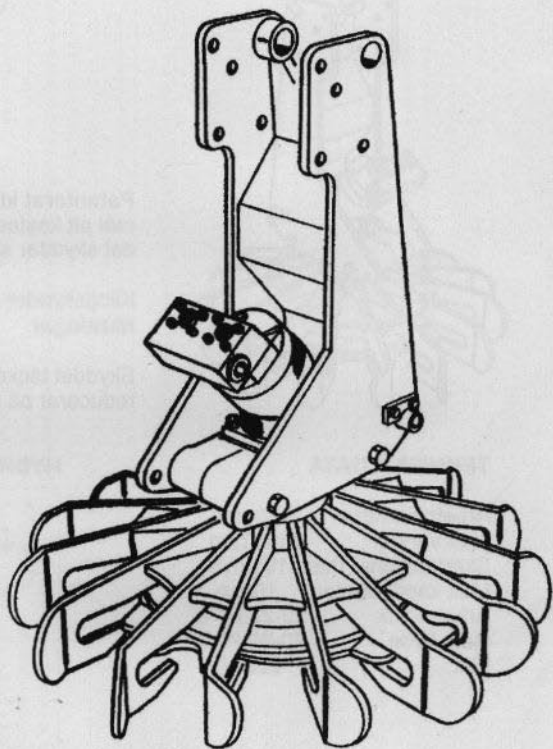


Timberjack

Nya **femuddiga** vändskär ger betydligt längre livslängd per skär.

Vändskären sitter infästade i en utbytbar **matrisskiva**.

Vändskären har utvecklats för att uppnå en lugnare gång i grövre stammar jämfört med tidigare utformning.

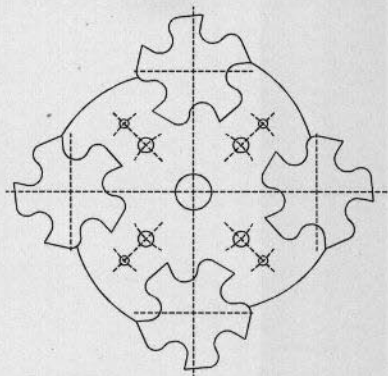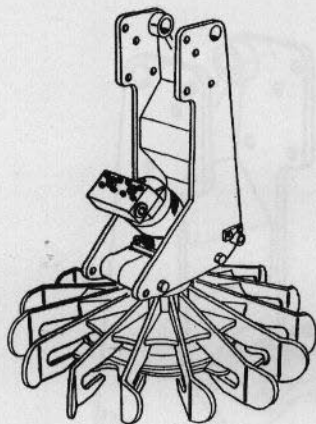

Patenterat klingskydd som förhindrar föremål att kastas ut från klingan samtidigt som det skyddar själva klingan.


Klingskyddet medger röjning i **alla arbetsriktningar**.

Skyddet täcker även skärens undersida och reducerar på så sätt antalet stenkörningar.

TEKNISKA DATA

Arbetsdiameter	700 mm
Max varvtal	2800 rpm
Skärhastighet max	103 m/s
Max kapdiameter	10 cm
Arbetstryck	20-25 MPa
Rek. flöde	70-90 l/min
Vikt	220 kg

HYDRAULSCHEMA



Timberjack Sales AB
S-822 80 Alfa
Tel 0271-19000. Fax 0271-12200

Timberjack