

A large blue water wheel is the central focus, positioned on a lush green field. The wheel is mounted on a metal frame with two large black tires. In the background, a red house with a yellow roof is visible, surrounded by green trees under a clear blue sky. A stream of water is being sprayed from the left side of the wheel, creating a misty spray. The overall scene is bright and sunny, suggesting a rural or agricultural setting.


Desmi

# IRRIGATOR


*Vattnar rätt  
på lätt sätt*

# 25 mm på 10 dygn

23 tim / uppställning .  
Flyttid omkr. 0,5 tim.



1 pumpstation + 25 aluminiumrör  $\phi$  9 met. dim.76 + 1 Desmi IRRIGATOR 5074 + 1 traktor + 1 man  
( rörgång sträckan B - C )

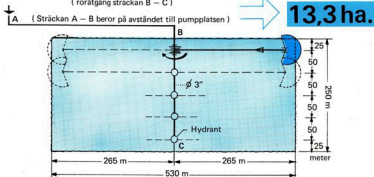

Bevattnad areal på 10 dygn vid 35 mm. nederbörd

Uppställningsalternativ: 23 tim vid 190 met. arbetslängd  
32 tim vid 265 met. arbetslängd

9,5 ha

Ingen tillsyn under arbetsmomentet.

Reducerar arbetskraftsbehovet till ett minimum.

Robust konstruktion som prövats i flera år.

Inga problem med kuperade och oregelbundna fält

Grödan och jorden skonas genom låg nederbördsintensitet.

Automatisk avstängning av trumma och spridare efter slutfört arbetsmoment.

Täcker 1,33 ha / uppställning.

Omsvängbar pga hög- och sänkbara hjul – dubbel kapacitet utan flyttning

Rörtrumman drives med vattenmotor – pumptrycket ombesörjer driften.

## Tekniska data:

Slangtrummans rymd

250 met. PEH-slang NT-10

Slangdimension

50 x 40,8 mm

Spridare

Buckner

Munstycksdiameter

12,5 x 6 mm

Spridartryck vid munstycke

35 m.vp.

Vattenbehov

13,5 m<sup>3</sup> /tim

Nederbördsintensitet

11 mm / tim

Arbetslängd

265 met.

Arbetsbredd


50 met.

Totalvikt med tom slang

ca. 480 kg

Totalvikt med fylld slang

ca. 810 kg.



BOX 2037 • 135 00 Tyresö • Sweden

Tfn 08/712 0055 • Telex 109 02