




JONSERED

2500

Jonsered 2500 – kranjätten med kapacitet för alla former av hantering, mobilt eller stationärt.

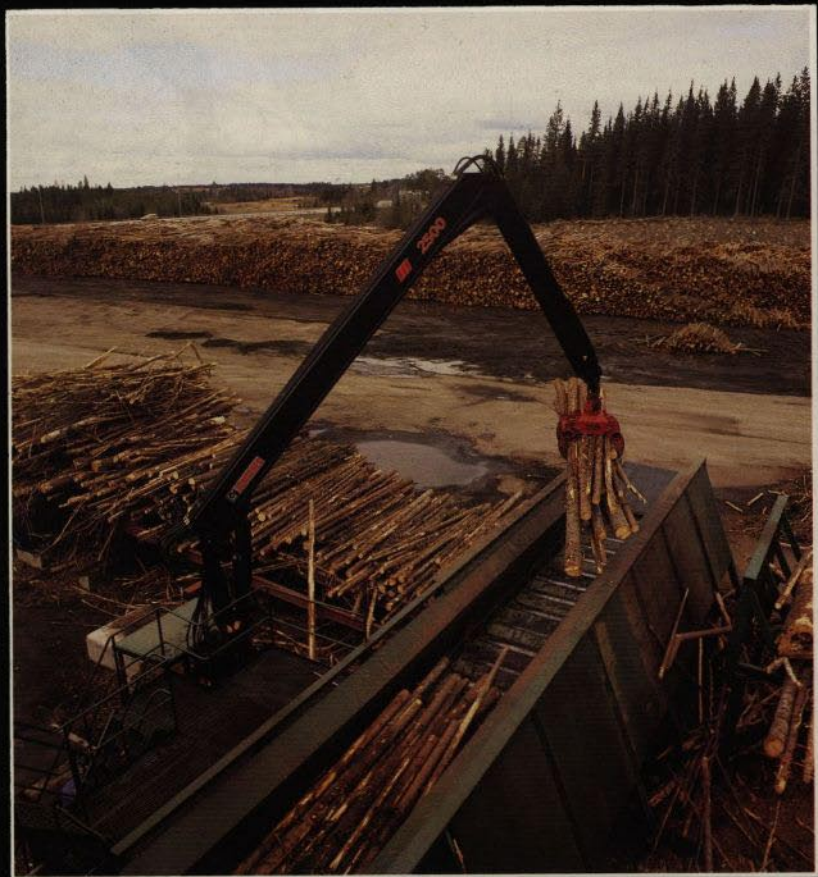

Jonsered 2500 – speciellt konstruerad för hård och kontinuerlig drift vid t ex industrier, hamnar, virkesterminaler eller skrotgårdar. Med alternativa fundament eller stomhöjd för såväl mobila som stationära montage.

Jonsered 2500 är utrustad med dubbelverkande lyft- och vippcylinder. Den mycket väl avpassade kranarmsgeometrin gör att kranen, trots sin storlek, är både smidig och lättkörd.

Slangdragningen till utskjutet är inbyggd och ligger skyddad i alla rörelser.

Dubbelsvängsystemet arbetar i oljebad.

Kranen kan utrustas med manöverventiler för direkt- eller fjärromanövrering.

Lastredskap till Jonsered 2500 finns anpassade för olika typer av hantering.

Jonsered 2500 finns med tre olika armlängder: 8,8 m, 10,0 m respektive 12,5 m.





2500

2500

JCB

MOZ 113


JONSERED 2500 I SIFFROR

	2500-88	2500-100	2500-125
Lyftkapacitet	259 kNm (26,4 tm)	247 kNm (25,2 tm)	210 kNm (21,4 tm)
Räckvidd	8,8 m	10,0 m	12,5 m
Hydraulikutslutets slaglängd	1,8 m	2,1 m	2,1 m
Lyftförmåga	3,6 m – 7330 kg 6,6 m – 4000 kg 8,2 m – 3220 kg	4,8 m – 5140 kg 7,9 m – 3190 kg 9,7 m – 2600 kg	6,3 m – 3400 kg 10,4 m – 2050 kg 12,2 m – 1750 kg
Rek. pumpkapacitet	2 × 135 l/min (2 × 2260 cm ³ /s)	2 × 135 l/min (2 × 2260 cm ³ /s)	2 × 135 l/min (2 × 2260 cm ³ /s)
Arbetsstryck	25 MPa	25 MPa	25 MPa
Svängvinkel	408°	408°	408°
Svängmoment	34,7 kNm	34,7 kNm	34,7 kNm
Svänghastighet vid rek. pumpkapacitet	28,6°/s	28,6°/s	28,6°/s
Lyftförmåga vid rek. pumpkapacitet	1,45 m/s	1,7 m/s	2,1 m/s
Vikt: Kran kompl. (kranfot, stomme och kompl. armsystem)	2550 kg	2700 kg	3015 kg



Typgodkänd

JONSERED 2500 uppfyller höga krav på säkerhet och livslängd och har noggrant testats av berörda myndigheter. Den är konstruerad och hållfasthetsberäknad enligt gällande normer.

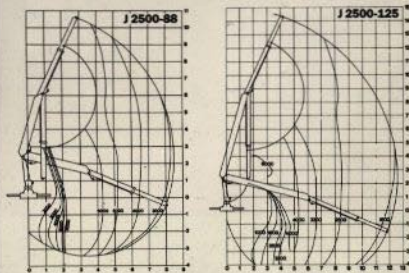

① Jonsered 2500 – 10,0 m, monterad på semi-trailer för helstams-hantering.

② Jonsered 2500 – 12,5 m, stationärmonterad för skrothantering. Utrustad med EHC fjärrstyrsystem.



JONSERED

HIAB-FOCO AB, Hudiksvall, Sverige

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Bilderna visar inte alltid kranen i besutförande.