

**ÄNNU EN ENAXLIG TRAKTOR FRÅN BELOS,
BELOS 284.**

Belos 284 – Ett förarvänligt kraftpaket.

Belos nya en-axliga traktor, Belos 284, är utvecklad som en universalmaskin för väl stora som små ytor beroende på redskapsval. Den passar naturligtvis också perfekt som komplement till större redskapsbärare, tack vare traktorns mycket goda totalekonomi.

Belos 284 är en vidare utveckling i vårt slitstarka, en-axliga traktorprogram. Vi har lyckats förbättra arbetskapaciteten och på förarsidan har vi tagit hänsyn till miljön så långt som möjligt. En helt ny upphängning av den bakre kopplingsanordningen ser till att vibrationerna i dragkonstruktionen minskar med drygt 80%. Det nya s.k. gaffeldraget har också färre rörliga delar än tidigare varianter. Det innebär en lägre ljudnivå, och en stadigare arbetsplats för föraren: Dessutom blir avverkningsresultaten betydligt bättre tack vare en mera genomtänkt viktfordelning med sulkyn.

Belos 284 har en ny, starkare motor på 14 hk med elstart och Swiftamatic växellåda med krypväxel. Det är två bidragande orsaker till den låga bränsleförbrukningen och säkra året-runt-gången.



Sulkyn bidrar till ett bättre avverkningsresultat. Tack vare snabbkopplingarna är det lätt att koppla den till traktorn.





1. Snabbkopplingar för både redskap, sulky och vagn.

2. Tankmätare som standard. (Tydliga angivelser för bränslekranens tre olika lägen. Ej i bild.)


3. Ny, vibrationsisolerad styrskalm, fast skyddsbåge utan rörliga eller utstickande delar.

4. En-spaksreglage för färd, styr- och parke-ringsbroms. Övriga reg-lage praktiskt placerade

ovanför instrumentpane-len. Alla reglage är upp-byggda med Teleflex-kabel, det hjälper till att nedbringa vibrationer i skalmarna.



5. Nya, ljusstarka strål-kastare, placerade på skalmarna, det ger en förbättrad ljusbild fram-för monterade redskap.

6. Ny, mjukare däckstyp som är skonsam mot underlaget. Större däck-dimension ger högre markfrigång och bättre fäste på hala underlag.

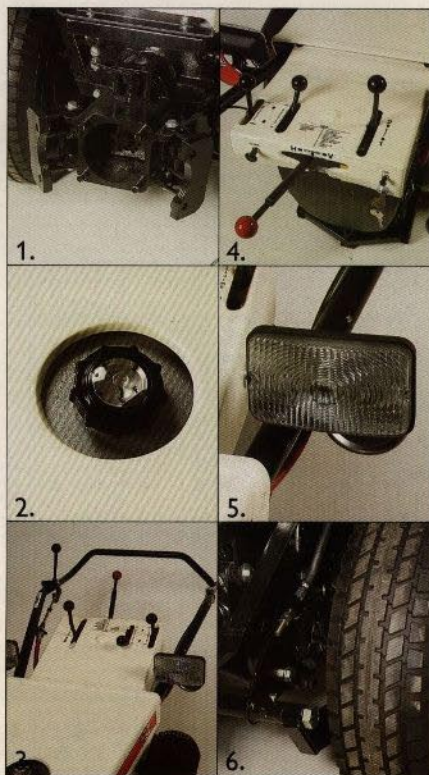

Användningsområden.

Belos 284 är en smidig, året-runt-traktor med hög arbetskapacitet, som uppfyller alla krav på både säkerhet och funktion. En perfekt redskapsbärare för t.ex. parkvård, gatuvård och snöröjning i mindre eller medelstor skala. Ett perfekt komplement vid större anläggningar, som förstärkning eller uppbackning till större maskiner och redskap.



STANDARDUTFÖRANDE (Detailnr 027211)

Motor:	Kohler K321 AQS, 4-takt, 1-cylindrig bensin, sidventil, fläktkyld, 512 cm ³ , 10,43 kW (14 hk) vid 60 r/s (3600 r/min). Slaglängd 82,6 mm, cylinderdiameter 88,9 mm. Max vridmoment 31,8 Nm (3,24 kpm) vid 36,7 r/s (2200 r/min). Tankvoly 12 liter. Elstart-Bendix-drev 12 V. Växelströmsgenerator 12V/15A.	Draganordning:	Speciellt utformad för samtliga eftermonterade arbetsredskap. Låsbart i höjdd, försedd med parkeringsstöd.
Elsystem:	12 V, 38 Ah batteri.	Totalvikt:	265 kg.
Belysning:	2 strålkastare à 21 W, Reflexer.	Extra tillbehör: (mot tilläggspris)	Snökedjor, dubbdäck, tvillinghjul.
Transmission:	Planetväxellåda, 4 växlar fram, 4 back. Kraftöverföring till drivhjul via snäckväxel med differential.	Redskapsprogram:	Trippelrotorklippare, arbetsbredd 1,26 m. Rotorklippare, arbetsbredd 0,76 m. Slagklippare, arbetsbredd 0,80 m. Trippelcylinderklippare, arbetsbredd 2,10 m. Sulky med sits, med eller utan fotstyrning. Sulky, ståmodell. Borste, arbetsbredd 1,20 m. 2- eller 4-hjulig transportvagn, lastförmåga 1000 kg. Snöplög, arbetsbredd 1,20 m och 1,50 m. Snöslunga, arbetsbredd 0,86 m. Sandspridare, spridningsbredd 0,80 m. Isskrapa, arbetsbredd 3 m.
Skyddsååge:	Reglerbar, vibrationsdämpad styrskaåm,* Reglerbar i höjdd.	(ingår ej i standardutförande)	
Bromsar:	Trumbromsar, färd- och parkeringsbroms. Styrbroms.		
Kraftuttag:	Frontuttag. Två utväxålinger, 3,2:1 respektive 2,2:1.		
Vändradie:	Innerradie 0 m. Ytterradie ca 0,79 m.		
Däck:	6,00-9", 4 lager.		
Redskapsfåste:	Snabbkoppling av arbetsredskap utan verktyg.		
		Belos 284 är utförd enligt Tråådgårdsfordonsanvisning Nr 93 och uppfyller fordringarna i 45 § arbetsarkyddslagen enligt Arbetarskyddsstyrelsens beteckning 415.41 1042/78.	

Med reservation för konstruktionsååndringar utan fåregående meddelande.

Fårsååljning:

Vååxjö

Box 4026

350 04 VÅÅXJÖ

Tel. 0470-466 75

Gååteborg

Ovåådersgatan 6

417 34 GÅÅTEBORG

Tel. 031-54 04 35

Landskrona

Pumpgatan 8

Box 107

261 22 LANDSKRONA

Tel. 0418-153 70

Service reservdelar:

Rimbo

Box 124

762 00 RIMBO

Tel. 0175-709 20



Belos Traktor AB

Nytorpsvåågen 8, Box 3007, 183 03 TÅÅBY

Telefon: 08-758 01 05. Telex: 146 85