

CRANAB

SKOGSKRANAR



CRANAB
Combi

CRANAB
proCess

CRANAB
gallriC





CRANAB 50



LÄTTVIKTSKRANEN FÖR SMÅ SKOTARE

Snabb och lättkörd kran med lågt effektbehov som spar både maskin och förare.

Kranen är byggd efter dagens höga krav på funktion och hållbarhet, för ett störningsfritt arbete i skogen.

TEKNISKA DATA

Räckvidd	6,6 m	Armförlängning	1,3 m
Lyftkraft vid 3 m	15,8 kN	Dragkraft	19,8 kN
5 m	10,2 kN	Arbetsstryck	19 MPa
6 m	8,4 kN	Rek. flödesområde	60-90 l/min
Svängmoment brutto	14,3 kNm	Vikt	910 kg



CRANAB 60



EN MODERN KRAN FÖR MEDELSTORA SKOTARE

Efterföljaren till Cranabs legendariska 6000 kran uppbyggd med modern produktfilosofi i kombination med lång erfarenhet.

En flexibel produkt med höga prestanda, anpassad till skogsbrukets krav.

TEKNISKA DATA

Räckvidd	6,9 m	Armförlängning	1,3 m
Lyftkraft vid 3 m	21,0 kN	Dragkraft	19,8 kN
5 m	13,3 kN	Arbetsstryck	19 MPa
6 m	11,1 kN	Rek. flödesområde	80-100 l/min
Svängmoment brutto	16,3 kNm	Vikt	990 kg



CRANAB 70



EFFEKTIV OCH RATIONELL KRAN FÖR STORA SKOTARE

Väl utprovad och byggd utifrån mångårig erfarenhet från skogen.

En högproduktiv kran för kontinuerlig körning.

Service och underhåll har minimerats genom att servicepunkterna gjorts lätt åtkomliga.

TEKNISKA DATA

Räckvidd	7,2 m	Armförlängning	1,3 m
Lyftkraft vid 3 m	25,3 kN	Dragkraft	26,6 kN
5 m	15,6 kN	Arbetstryck	19 MPa
7 m	11,2 kN	Rek. flödesområde	80-100 l/min
Svängmoment brutto	25,0 kN	Vikt	1380 kg



CRANAB 100



FÖR DE TYNGSTA UPPGIFTERNA

Den största kranen, framtagen för att klara många varierande specialuppgifter på större maskiner.

Nytänkande, tillsammans med tidigare väl beprövade komponenter, ger en kran som trots sin storlek är mycket smidig och lättmanövrerad.

TEKNISKA DATA

Räckvidd	7,7 m	Armförlängning	1,3 m
Lyftkraft vid 3 m	38,0 kN	Dragkraft	26,3 kN
5 m	23,3 kN	Arbetstryck	17,5 MPa
7 m	17,0 kN	Rek. flödesområde	110-140 l/min
Svängmoment brutto	30,5 kNm	Vikt	1930 kg

50 Combi



LITEN LÄTT MÅNGSIDIG KRAN

En kran i en ny generation som med längre räckvidd anpassats till dagens varierande avverkningsmetoder. Kranen är helt igenom väl förberedd för arbete med högproduktiva verktyg såsom Cranabs kompakta gripsåg.

TEKNISKA DATA

Räckvidd	8,1 m	Armförlängning	2,75 m
Lyftkraft vid 3 m	13,4 kN	Dragkraft	12,5 kN
5 m	8,7 kN	Arbetstryck	19 MPa
8 m	5,0 kN	Rek. flödesområde	60-90 l/min
Svängmoment brutto	14,3 kNm	Vikt	1120 kg

60 Combi



SNABB SMIDIG ALLROUNDKRAN

En ny kran där räckvidd, snabbhet och smidighet kombinerats till fulländning, för varierande behov.

Den patenterade slangdragningen genom vipparmen fram till rotator och verktyg, ger en dubbelteleskoperande armförlängning utan störande slanglyror.

TEKNISKA DATA

Räckvidd	8,4 m	Armförlängning	2,75 m
Lyftkraft vid 3 m	18,3 kN	Dragkraft	12,5 kN
5 m	11,6 kN	Arbetstryck	19 MPa
8 m	6,6 kN	Rek. flödesområde	80-100 l/min
Svängmoment brutto	18,3 kNm	Vikt	1200 kg

70 Combi



EFFEKTIV KRAN MED BRETT ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

En modern kran med lång räckvidd och exakta rörelser, lättmanövrerad inom ett stort arbetsområde.

Slitstyrka i kombination med lätt åtkomliga servicepunkter ger kranen en hög utnyttjandegrad.

TEKNISKA DATA

Räckvidd	10 m	Armlörlängning	3,5 m
Lyttkraft vid 3 m	20,4 kN	Dragkraft	12,5 kN
5 m	12,9 kN	Arbetstryck	19 MPa
9 m	6,7 kN	Rek. flödesområde	80-100 l/min
Svängmoment brutto	25,0 kNm	Vikt	1690 kg

100 Combi



STOR MED UTMÅRKADE EGENSKAPER

Kraftig grundkonstruktion med väl anpassad viktfordelning.


Kranen är lämplig bärare av verktyg på lång räckvidd för fällning, kvistning och kapning.

CRANAB 100 PROCESS ett utrustningsalternativ för tunga verktyg vid fällning, kvistning och kapning.

TEKNISKA DATA

Räckvidd	10 m	Armlörlängning	3,5 m
Lyttkraft vid 3 m	21,3 kN	Dragkraft	11,5 kN
5 m	20,4 kN	Arbetstryck	17,5 MPa
9 m	11,2 kN	Rek. flödesområde	110-140 l/min
Svängmoment brutto	30,5 kNm	Vikt	2240 kg

50 Gallric 60 Gallric

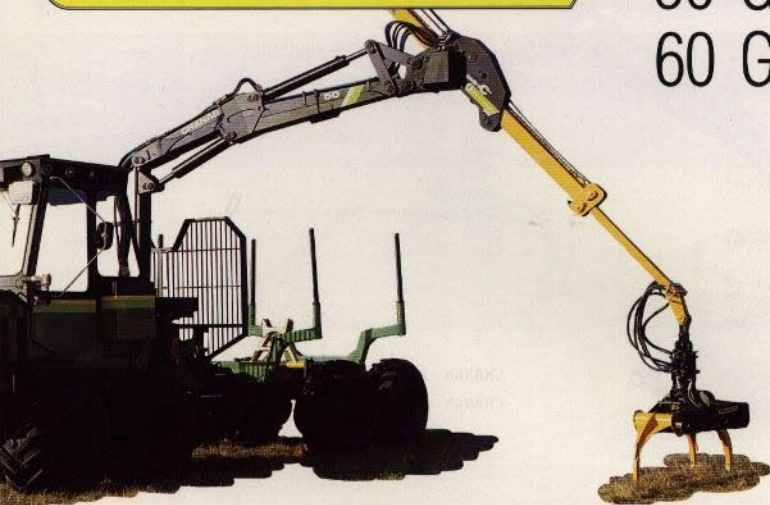

SMÅ SNABBA GALLRINGSKRANAR

Bra geometri och exakta rörelser möjliggör ett skoningsamt arbete i täta bestånd.

Kranen är konstruerad med tanke på dess speciella användningsområde, utsatta hydraulikkomponenter är väl skyddade.

TEKNISKA DATA

	50 Gallric	60 Gallric		50 Gallric	60 Gallric
Räckvidd	8,5 m	8,8 m	Armförlängning	4,0 m	4,0 m
Lyftkraft vid 3 m	14,1 kN	14,6 kN	Dragkraft	10,3 kN	10,3 kN
5 m	8,7 kN	11,8 kN	Arbetstryck	19 MPa	19 MPa
8 m	5,0 kN	6,7 kN	Rek. flödesområde	60-90 l/min	80-100 l/min
Svängmoment brutto	14,3 kNm	18,3 kNm	Vikt	1270 kg	1340 kg

70 Gallric



STOR OCH EFFEKTIV GALLRINGSKRAN

En kran med extrem räckvidd och hög lasthöjd, avsedd för gallring och trädskhantering.

Den långa räckvidden spar maskinen i svår terräng och förenklar sorteringsarbetet genom färre maskinflyttningar.

TEKNISKA DATA

Räckvidd	11,1 m	Armförlängning	5,7 m
Lyftkraft vid 3 m	15,0 kN	Dragkraft	10,3 kN
5 m	13,9 kN	Arbetstryck	19 MPa
9 m	7,1 kN	Rek. flödesområde	80-100 l/min
Svängmoment brutto	25,0 kNm	Vikt	1690 kg

CRANAB GRIPARE


KOMPAKTA VERKTYG FÖR EN EKONOMISK OCH EFFEKTIV VIRKESHANTERING

Griparna har hög lastkapacitet genom låg vikt och snabbt rörelsemönster.

En väl prövad kloform ger goda sorterings- och inrullnings-egenskaper.

Klämkraften är jämn över hela arbetsområdet.

Demonterbarhet och avtätade lagringar gör griparna service- och underhållsvänliga.

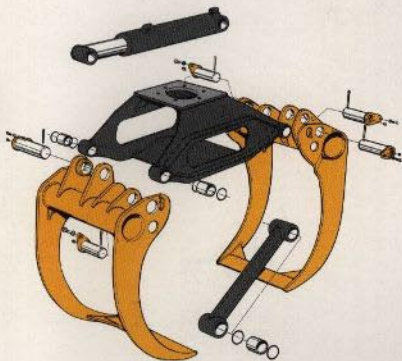

Griparea m ²	Arb. tryck MPa	Vikt kg	Gripvidd mm	Gripbar Ø mm	Bredd mm	Höjd mm
CRANAB 0,25	15-19	145	1370	90	390	835
CRANAB 0,35	15-19	210	1450	100	500	935
CRANAB 0,40	15-19	225	1580	140	500	1010
CRANAB 0,15 K3	15-19	130	1130	40	300	835
CRANAB 0,25 K3	15-19	140	1370	90	390	835
CRANAB 0,35 K5	15-19	250	1800	190	500	990
CRANAB 0,35 K7	15-19	300	1800	190	730	990

LÄNKAR



Lätta våldimensionerade länkar med stor rörlighet.


Finns i utföranden med eller utan pendlingsdämpning.

ROTATORER



Stabila och driftsäkra rotatorer med begränsad eller runtomsvängande funktion. Anpassad med standardinfästning mot Cranab gripprogram.

Speciell rotator med 4-kanalssveiv ger runtomsvängande funktion till gripsågen.

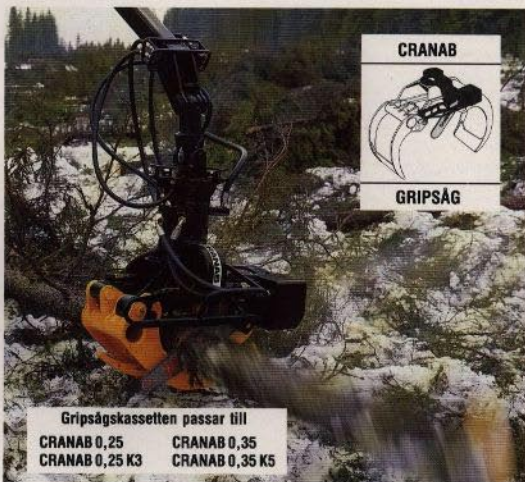

Gripsågs-kassetten passar till
CRANAB 0,25 **CRANAB 0,35**
CRANAB 0,25 K3 **CRANAB 0,35 K5**

Cranab sågkassetten, en kompakt tillsats för gripare Cranab 0,25 och Cranab 0,35 som medger enkel montering till kompletta gripsågar.

En lätt, kompakt och servicevänlig gripsåg med hög driftsäkerhet, utvecklad och provad i hård drift.

Unik hydraulteknisk lösning ger små effektluster och därmed hög avverkningshastighet.

CRANAB

GRIPPROGRAM

0,25
0,35
0,40



0,25 K3



0,35 K5
0,35 K7



0,15 K3



CRANAB SKOGSKRANAR

50  60  70  100 

CRANAB AB TEL. 0933-109 50 TELEX 8485004 CRANAB S VINDELN SWEDEN

DISTRIBUTÖR