




mowi

GRIPLASTARE
MOWI 2046 / 2453



MOWI's lätta hydraulkran är en allroundkran för såväl det småskaliga skogsbruket som för jordbruket eller entreprenadsektorn, där en lättkörd och flexibel lyftutrustning krävs.

Här kommer MOWI-kranens unika egenskaper till sin rätt. Enkel manövrering. Hög åtkomlighet. Ren slangdragning. Stabil och säker.

MOWI-kranen kan lätt monteras på de flesta maskiner och det krävs normalt inga extra hydraulpumpar eller mekaniska förstärkningar.

*Övertyga dig om MOWI-kranens alla fördelar genom att prova - **Det lönar sig!***

MOWI- En äkta parallellkran. Ett verkligt lyft för dig!

MONTERING/SPECIALUTFÖRANDE


MOWI-kranen är som standard utrustad med hög pelare och stående cylinder. För låga bygghöjder kan kranen utrustas med låg pelare.

MOWI-kranen är uppbyggd i moduler och kan därför skräddarsys för olika behov till rimliga kostnader.

TILLBEHÖR




MOWI-kranen är utrustad med 5-ports ventil som standard samt grip och rotator.

Genom vårt tillbehörsprogram avseende fästen, verktyg och manövrering kan du förbättra nyttjandegraden på din MOWI-kran.

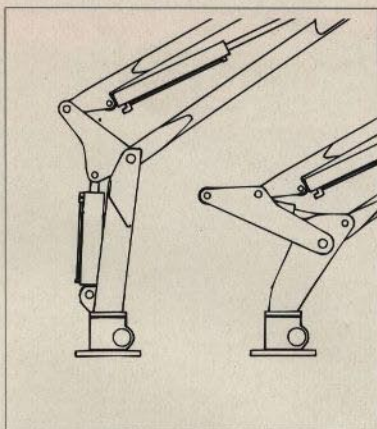

MÅTTUPPGIFTER

LYFTDIAGRAM MOWI 2046 · LYFTDIAGRAM MOWI 2453

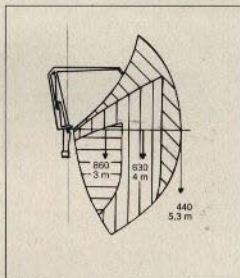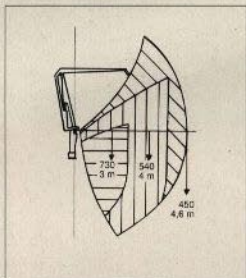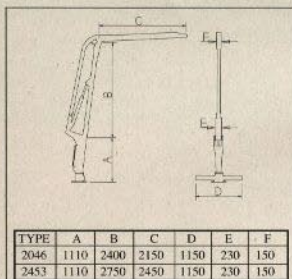

TEKNISKA DATA

Lyftklass/Driftklass
Lyftmoment, brutto
Lyftkraft vid 4 m exkl. grip och rotator
Räckvidd
Svängmoment
Griptyp
Rotator
Arbetsstryck
Oljeflöde
Vikt kran exkl. grip och rotator
Vikt grip och rotator

MOWI 2046

H1/B3
21 kNm
460 kg
4,6 m
6,3 kNm
G-15 L
R-01
170 bar
20-25 l/min
475 kg
73 kg

MOWI 2453

H1/B3
25 kNm
560 kg
5,3 m
6,3 alt. 8,5 kNm
G-26 L
R-01
170 bar
25-30 l/min
525 kg
98 kg

Tillverkare:

MOWI System AB
Industrigatan 1
668 40 Bäckefors
Telefon: 0530 - 603 70
Telefax: 0530 - 607 98

Återförsäljare